

TH-L9230G/L9210G/L9200G/
TW-27889SE用
ビデオ信号入力モジュール

TW-27900MD

■機器概要



本機は、プロジェクター(TH-L9230G他)及びソースセクター(TW-27889SE)に装着して使用する入力モジュールで、プロジェクターに装着時は、ビデオ信号、Sビデオ信号のいずれか1系統、ソースセクターに装着時は、ビデオ信号、Sビデオ信号の合計2系統とSビデオ信号用の音声が入力できます。

※本機は、モジュール単体では動作しません。別売のプロジェクターやソースセクターに装着してご使用ください。

■機器仕様 (仕様および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります。)

電源端子	プロジェクトやソースセクターより供給 Sビデオ信号(Mini Din 4P) 1系統 Y : 1.0Vp-p±3dB C : 0.286Vp-p±3dB 75Ω Sビデオ用音声入力信号(L・R、RCAピン) 1系統 1.0Vp-p±3dB 75Ω ※Sビデオ用音声入力はソースセクターに装着時のみ使用可能
周波数特性	175MHz
質量	90g
外形寸法	横幅 31mm 高さ 107mm 奥行 82mm (コネクタ含まず)
環境条件	使用周囲温度5~35°C 使用周囲湿度20~80%(非結露)

■外形寸法図

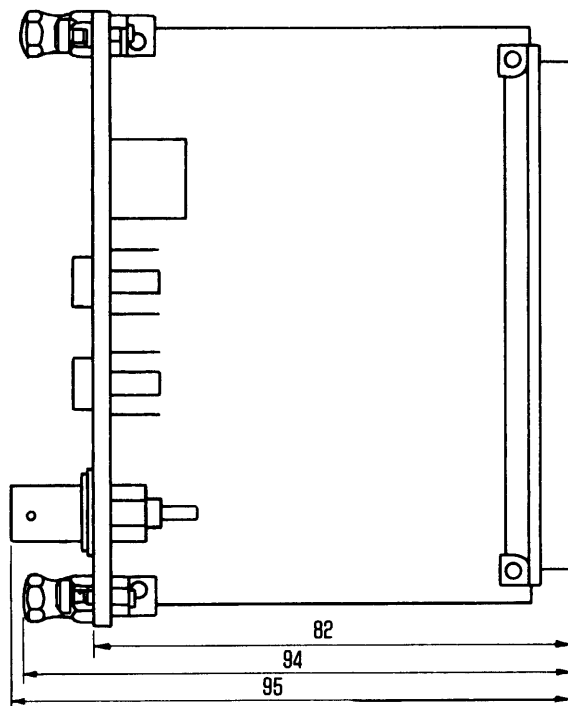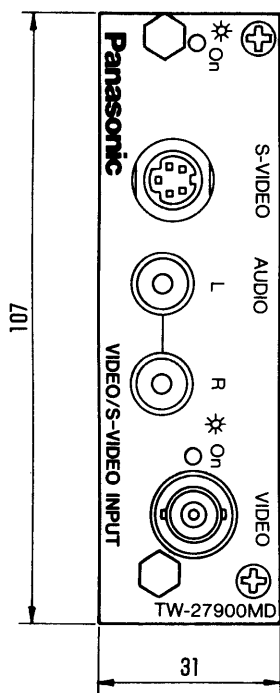

(注) この図面は正確な縮尺ではありません。

(単位: mm)