

TW-27889SE用 5ケーブル出力用モジュール TW-27950MD

■機器概要


本機はソースセクター(TW-27889SE)に装着して使用する出力モジュールで、ソースセクターを連結接続する時に、1台目のソースセクターの標準出力モジュールと差し換え2台目のソースセクターへ出力する為に使用します。

※本機は、モジュール単体では動作しません。別売のソースセクターに装着し、拡張入力モジュール(TW-28000MD)と組み合わせてご使用ください。

■機器仕様 (仕様および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります。)

| | |
|-------|---|
| 使用電源 | ソースセクターより供給 |
| 出力信号 | RGB(コンポーネント、Sビデオ、ビデオ)信号入力端子(BNC×5) 1系統 ※ソースセクターにて選択している信号をスルーアウト R: R(RGB)、R-Y/P _R (コンポーネント) G: G(RGB)、Y(コンポーネント)、Y(Sビデオ)、ビデオ B: B(RGB)、B-Y/P _B (コンポーネント) H/C: HD(RGB)/SYNC(RGB)、SYNC(コンポーネント) V: VD(RGB)、C(Sビデオ) |
| 周波数特性 | 175MHz |
| 質量 | 150g |
| 外形寸法 | 横幅 63mm 高さ 107mm 奥行 82mm (コネクタ含まず) |
| 環境条件 | 使用周囲温度 5~35℃ 使用周囲湿度 20~80%(非結露) |

■外形寸法図

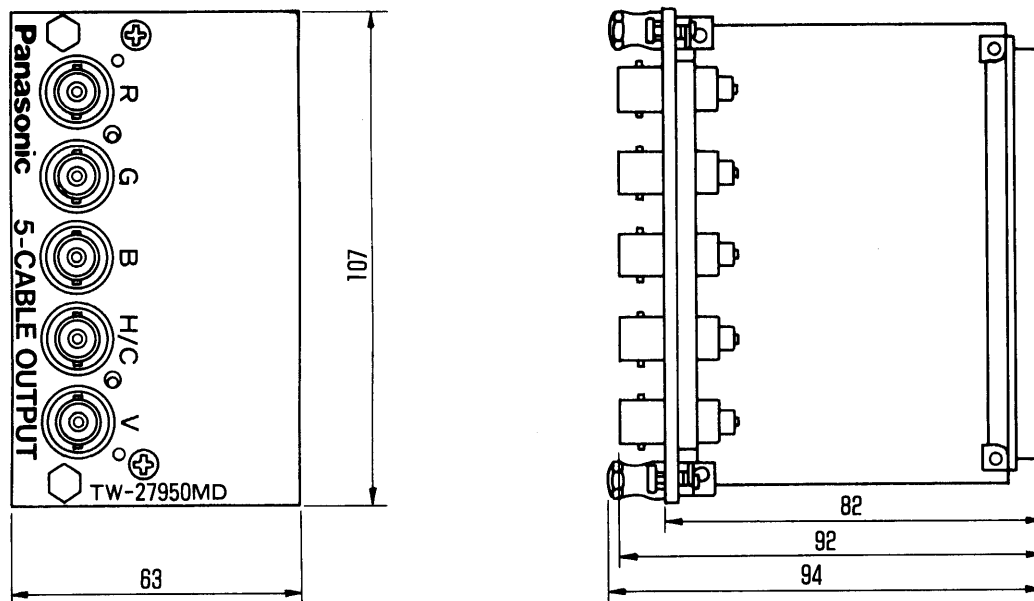

(注) この図面は正確な縮尺ではありません。

(単位: mm)