

■ 機器概要


本機は、シグナルセクター(TW-SWS62J/TW-SWS62SX)用のビデオ入力ボードで、ビデオ信号またはSビデオ信号と音声信号(L・R)が入力可能です。

※本機は単品では動作しません。別売のシグナルセクターに装着してご使用ください。

■ 機器仕様 (仕様および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります。)

電 消 入	費 力	電 信	源 力 号	シグナルセクターより供給 シグナルセクターの消費電力が装着時 0.3W、選択時 0.5W 増加します。 ビデオ入力 1系統 ※ビデオ/Sビデオはスイッチにより切り換え ビデオ入力端子(BNC) 1.0Vp-p 75Ω Sビデオ入力端子(Mini Din 4P) Y : 1.0Vp-p 75Ω C : 0.286Vp-p 75Ω 音声入力端子(L・R、RCA ピン×2) 1系統 0dB 基準 最大 10dBm 75kΩ 以上 不平衡 調整範囲 : -20dB~0dB(内部ボリュームにて調整)
出 力	信 号	号	号	モニター出力端子(BNC) 1系統 1.0Vp-p 75Ω ※Sビデオ信号入力時は、ビデオ信号に変換して出力
質 外 環	形 寸 法	環 境 条 件	量 法 件	195g 横幅 38mm 高さ 131mm 奥行き 211mm 使用周囲温度 0℃~40℃ 使用周囲湿度 20%~80%(非結露)

■ 外形寸法図

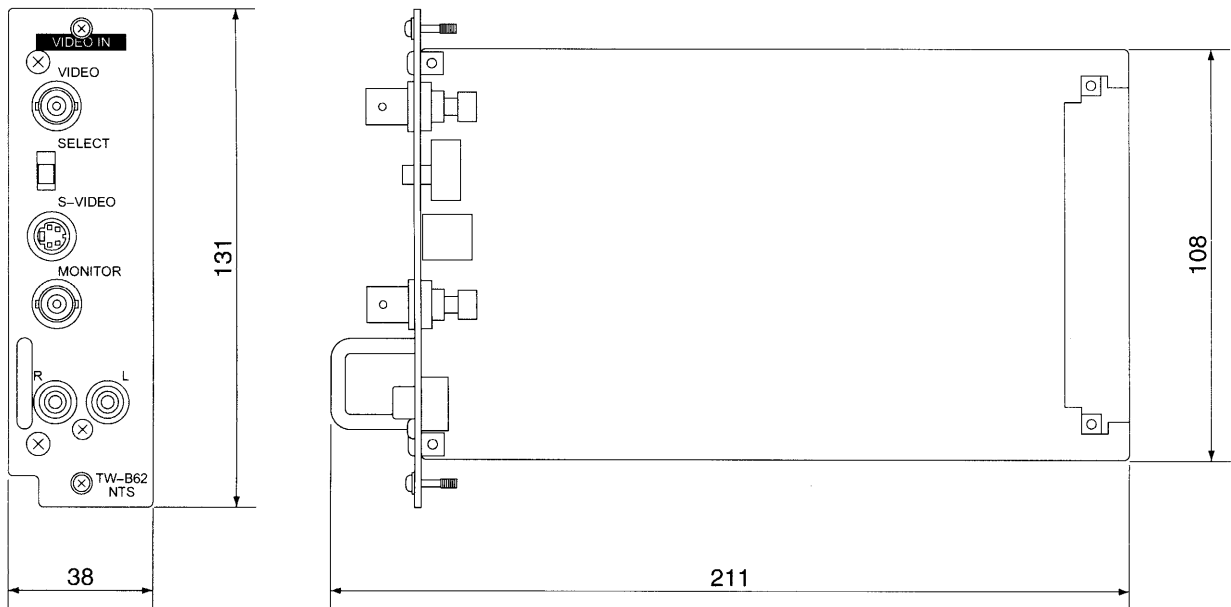

(注)この図面は正確な縮尺ではありません。

(単位 : mm)