

### ■ 機器概要


本機は、映像拡大装置(TW-MP1J16 他)用のNTSC入力ボードで、NTSC方式のビデオ信号またはSビデオ信号が2系統入力可能です。

※本機は単品では動作しません。別売の映像拡大装置に装着してご使用ください。

### ■ 機器仕様 (仕様および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります。)

電 消 入	費 力	電 信	源 力 号	映像拡大装置より供給 映像拡大装置の消費電力が最大 28W 増加します。 ※ビデオ/Sビデオはスイッチにより切換え ビデオ(ライン)入力端子(BNC) 2系統 1.0Vp-p 75Ω Sビデオ(Y/C)入力端子(BNC×2) 2系統 Y: 1.0Vp-p 75Ω C: 0.286Vp-p 75Ω
質 外 環	形 境	寸 条	量 法 件	0.8kg 横幅 27mm 高さ 308mm 奥行き 370mm 使用周囲温度 5℃～35℃ 使用周囲湿度 20%～80%(非結露)

### ■ 外形寸法図

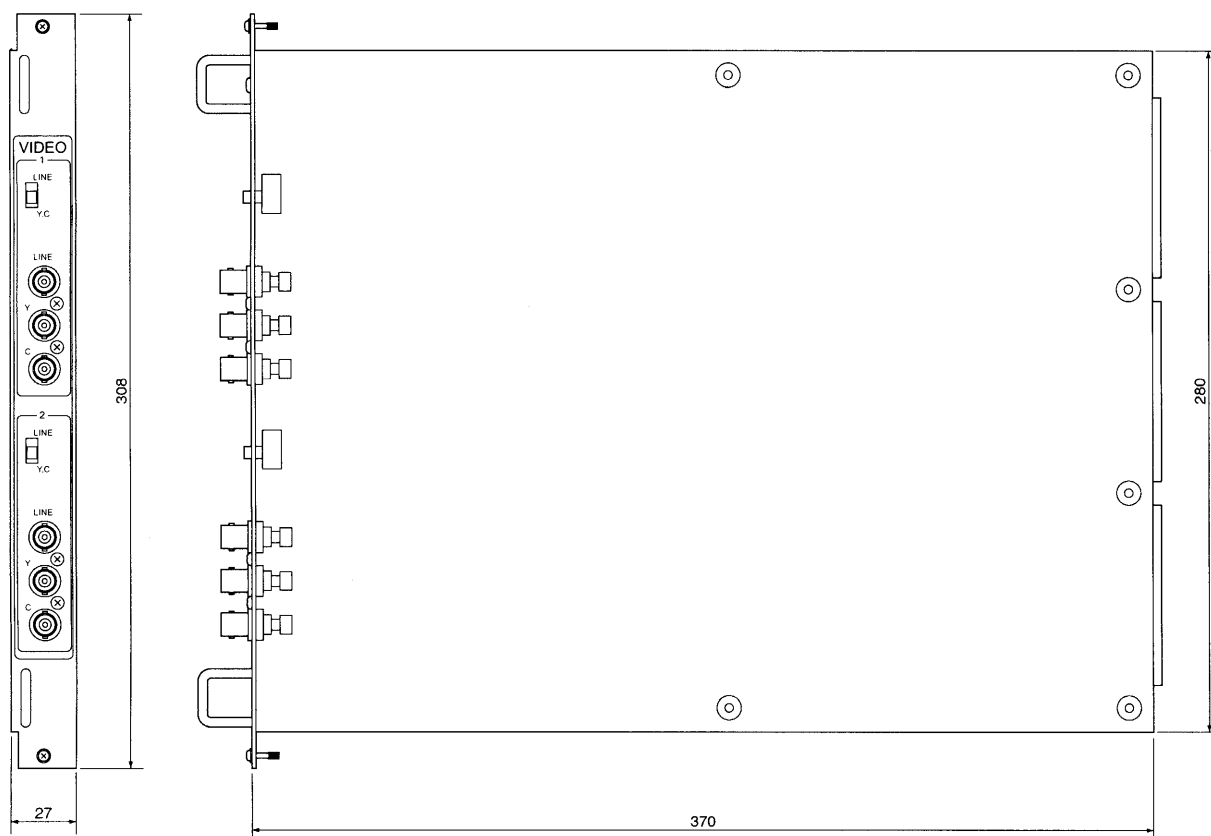

(注)この図面は正確な縮尺ではありません。

(単位: mm)