

TH-S1295J専用

ビデオ/Y・P_B・P_R入力ボード

TW-HD1295

■機器概要

本ボードは、スーパーグラフィックスプロジェクター (TH-S1295J)用のビデオ/Y・P_B・P_R(HD)入力ボードで、ビデオ信号またはSビデオ信号及びY・P_B・P_R信号が入力可能です。


※本機は単品では動作しません。別売のTH-S1295Jに装着してご使用ください。

※Y・P_B・P_Rの入力端子はTH-S1295JのRGB入力端子と共用です。

■機器仕様 (仕様および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります。)

電源	TH-S1295Jより供給
カラー方式	4方式(NTSC/NTSC4.43/PAL/SECAM)
接続端子	ビデオ(ライン)入出力端子(BNC) 各1系統 1.0Vp-p 75Ωまたはハイインピーダンス(自動切替え式) Sビデオ入力端子(Mini Din 4P) 1系統 Y: 1.0Vp-p C: 0.286Vp-p 75Ω 音声入力端子(ビデオ/Sビデオ用)(L・R, RCAピン×2) 1系統 0.5Vrms 音声出力端子(L・R, RCAピン×2) 1系統 可変出力 Y・P _B ・P _R 信号(入力端子はRGB信号と共用) Y: 1.0Vp-p(同期信号を含む) 75Ω P _B : 0.7Vp-p 75Ω P _R : 0.7Vp-p 75Ω
外形寸法	横幅 337mm 高さ 49mm 奥行 241mm(端子の飛び出しを含む)
質量	870g
環境条件	使用周囲温度 -5~40°C 使用周囲湿度 20%~80%(非結露)

■外形寸法図

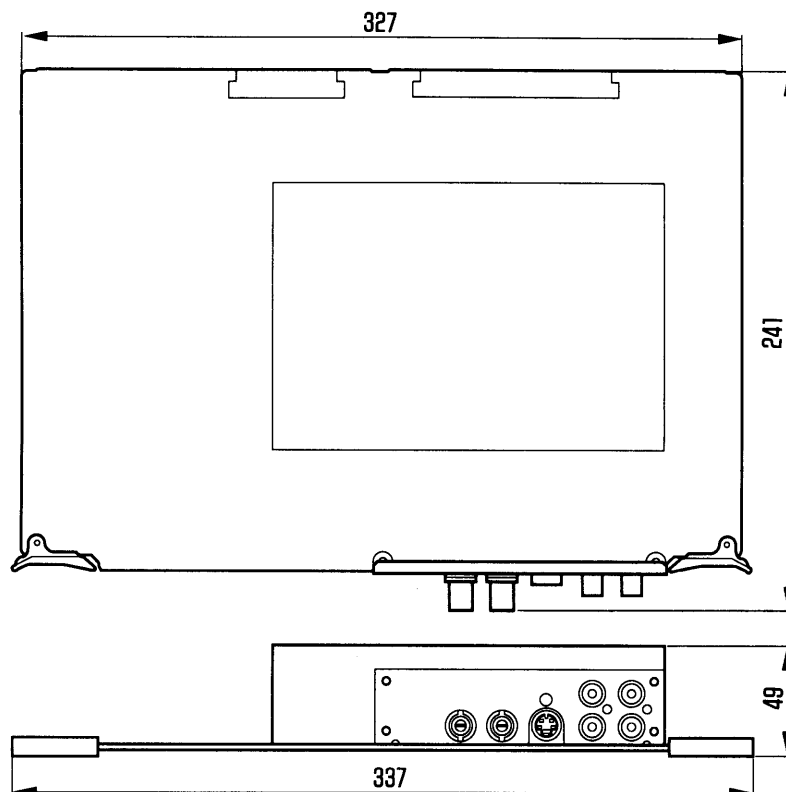

(注) この図面は正確な縮尺ではありません。

(単位: mm)