

ハイビジョン静止画プロセッサ TW-HVS700

■機器概要

本機は、JPEG規格で圧縮記録されたハイビジョン静止画信号を再生するための装置です。パーソナルコンピュータを用いて制御することにより、5.25型光磁気ディスクやCD-ROMに記録されているハイビジョン静止画データを様々な画面効果で、ハイビジョン映像として再生します。同時にCDに記録された音声と組み合わせて、効果的なプレゼンテーションシステムの構築が可能です。





■機器定格 (定格および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります。)

使 用 電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	135W 250VA
外 形 寸 法	横幅 430mm・高さ 177mm・奥行 450mm (ラックマウント金具、脚、突起含まず)
質 量 (重量)	17kg
入 出 力 信 号	外部同期信号入力端子(ゲンロック用)1系統 HD・VD : 2.0Vp-p, 75Ω(BNC) SYNC : ±0.3Vp-p, 75Ω(BNC) 映像出力端子2系統 RGB : R・G・B 0.7Vp-p, 75Ω(BNC) HD・VD 2.0Vp-p, 75Ω(BNC) SYNC ±0.3Vp-p, 75Ω(BNC) Y・P _B ・P _R : Y 1.0Vp-p, 75Ω(BNC) P _B ・P _R ±0.35Vp-p, 75Ω(BNC) 制御信号端子 SCSI(アンフェノール50Pハーフ)パソコン用1系統/ドライブ用2系統 RS-232C(D-Sub 9P)パソコン用1系統
オプションボード用スロット (2スロット)	オーバーレイボード用 A/Dポート又は、スキャンコンバータボード用
環 境 条 件	温度 0~40℃ 湿度 20~80%(非結露)

付属品 ●電源コード(2m)1本 ●ラックマウント金具

別売品 ●オーバーレイボード(TW-HSB710)
 ●A/Dボード(TW-HSB720)
 ●スキャンコンバーターボード(TW-HSB730)

■外形寸法図

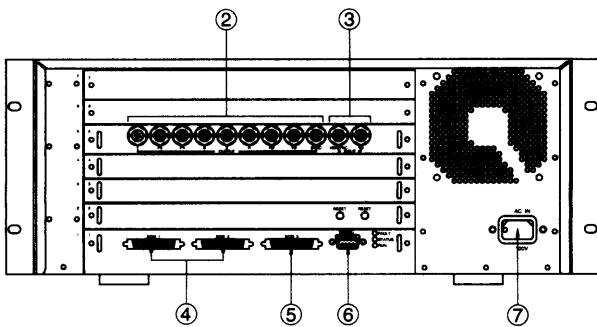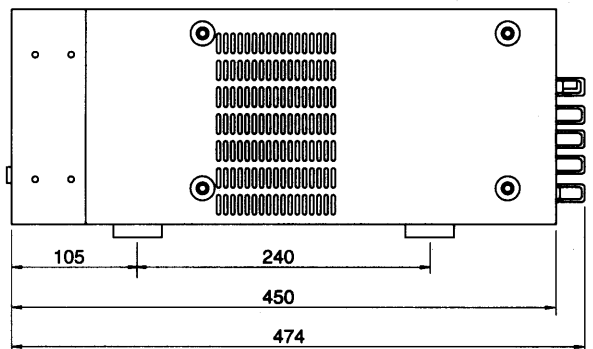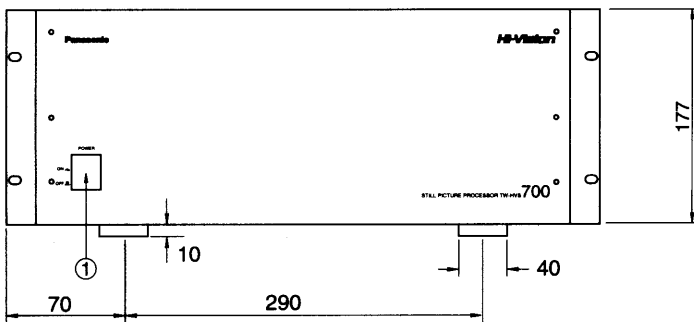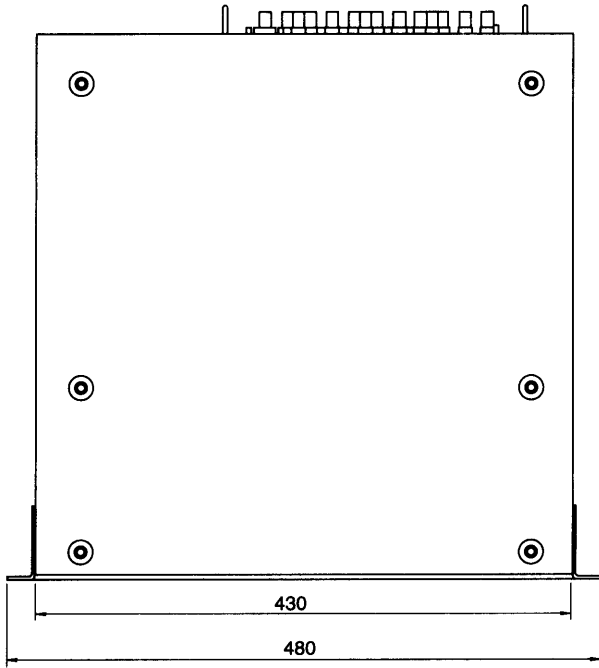

No.	名 称
①	電源スイッチ
②	映像出力端子
③	外部同期信号入力端子
④	SCSI制御端子(ドライブ用)
⑤	SCSI制御端子(パソコン用)
⑥	RS232C制御端子(パソコン用)
⑦	電源コード接続端子

(注)この図面は縮尺ではありません。

(単位:mm)