

機器概要

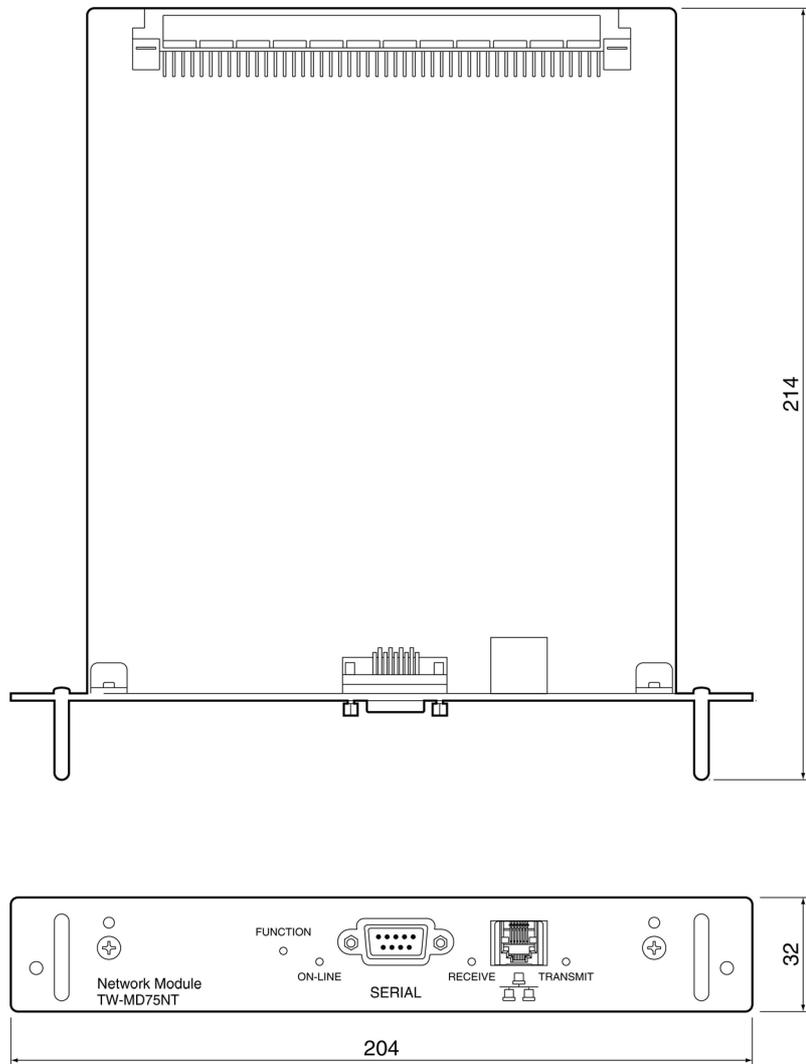
本ボードは、DLP™方式プロジェクター(TH-D7600 他)に装着して使用するボードで、LAN で接続されたパソコンから、Web ブラウザーにより本機の遠隔操作や、静止画像をプロジェクターへ送信・表示させることが可能です。

* 本ボードは単品では動作しません。別売品の DLP™方式プロジェクターに装着してご使用ください。

機器仕様

(仕様および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります。)

使 消 接	用 費 続	電 電 端	源 力 子	D L P™方式プロジェクターより供給 D L P™方式プロジェクターの消費電力が約 5W 増加します。 LAN 端子(RJ-45) 1系統 ネットワーク接続用 10Base-T/100 Base-TX シリアル入力端子(D-Sub 9P・オス型) 1系統 サービスマン用
対 外 質 環	応 形 境	静 止 寸 条	画 像 法 量 件	1024 ドット×768 ドット JPEG/BMP/PNG フォーマット対応 16 ビットカラー表示 横幅 204 mm 高さ 32 mm 奥行 214 mm 290 g 使用周囲温度：0 ~ 40 使用周囲湿度：10 % ~ 80 %(非結露)

外形寸法図

(注)この図面は正確な縮尺ではありません。

(単位：mm)

DLP(Digital Light Processing)は米国テキサス・インスツルメンツ社の商標です。

なお、商標および製品商標に対しては特に注記なき場合でも、これを十分尊重いたします。