

■ 機器概要


本ボードは、DLP™ プロジェクター(TH-D9500J 他)に装着して使用する入力ボードで、ビデオ信号またはSビデオ信号が入力可能です。

※ 本ボードは単品では動作しません。別売品のDLP™ プロジェクターに装着してご使用ください。

■ 機器仕様 (仕様および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります。)

使 消 接	用 費 続	電 電 端	源 力 子	D L P™ プロジェクターより供給 D L P™ プロジェクターの消費電力が約 5W 増加します。 S ビデオ(Y/C)入力端子(BNC×2) 1系統 Y:1.0Vp-p C:0.286Vp-p 75Ω ビデオ(ライン)入出力端子(BNC) 各 1系統 1.0Vp-p 75Ωまたはハイビデ [®] ス(自動切り替え式)
外 質 環	形 境	寸 条	法 量 件	横幅 204mm 高さ 32mm 奥行 214mm 280g 使用周囲温度：0℃～40℃ 使用周囲湿度：10%～80%(非結露)

■ 外形寸法図

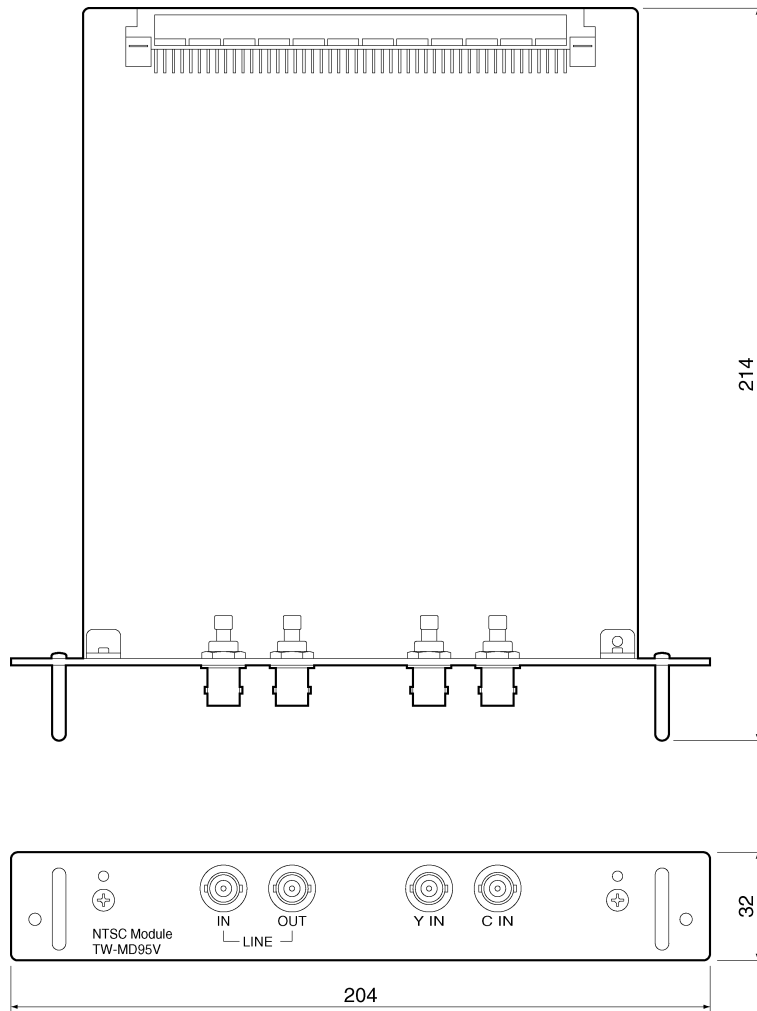

(注)この図面は正確な縮尺ではありません。

(単位：mm)

●DLP(Digital Light Processing)は米国テキサス・インスツルメンツ社の商標です。

なお、商標および製品商標に対しては特に注記なき場合でも、これを十分尊重いたします。