

シグナルセレクター(TW-SWS60JX)用 RGB入力ボード

TW-SBX01RGB

■機器概要

本機は、シグナルセレクターTW-SWS60JX用のRGB入力ボードで、BNCコネクターのR,G,B,H(H/V), V信号の入力ボードです。

また、音声入力端子(L,R)もそなえています。


本機は単品では動作しません。別売のシグナルセレクター(TW-SWS60JX)にRGB出力ボード(TW-SBX02RGB)と組み合わせてご使用下さい。

■機器定格

(定格および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります。)

電 源 入 力 信 号	シグナルセレクターTW-SWS60JXより供給 RGB信号(R,G,B,H(H-V),V) 映像信号	周 波 数 特 性	映像 60Hz~60MHz±3dB 音声 10Hz~20kHz±1dB
	R 0.7Vp-p 75Ω BNC G 0.7Vp-p 75Ω BNC (G on SYNC時1.0Vp-p 75Ω BNC) B 0.7Vp-p 75Ω BNC 同期信号 H(H/V) 0.3~4.0Vp-p 75Ω BNC V 0.3~4.0Vp-p 75Ω BNC 音声信号 L,R 0dBm不均衡 Hi-Z RCA Pin	質 量 (重 量) 外 形 寸 法 環 境 条 件	200g 横幅 37.5mm/高さ 130mm/奥行 212mm 温度 5℃~35℃ 湿度 20%~80%

■外形寸法図

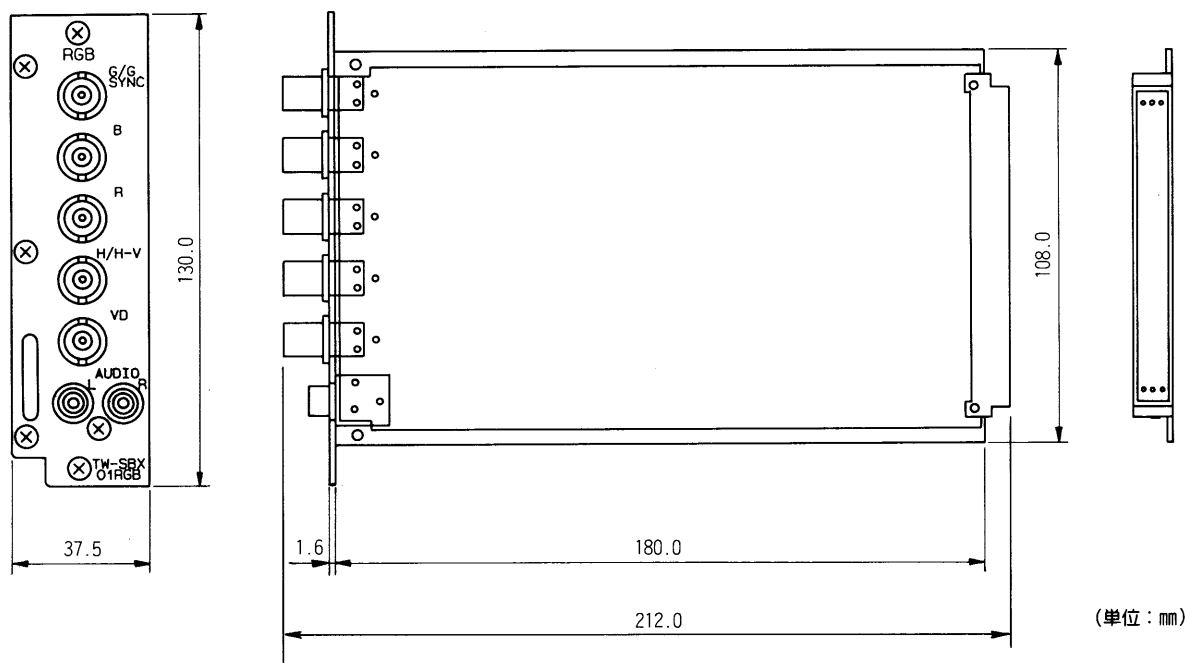

(注)この図面は縮尺ではありません。