

TW-SWS62SX用

ビデオ/Sビデオ入力ボード TW-SBX62NTS

■機器概要


本機は、シグナルセクター(TW-SWS62SX)用のビデオ入力ボードで、ビデオ信号またはSビデオ信号及び音声信号(L/R)が入力可能です。

※本機は単品では動作しません。別売のTW-SWS62SXに装着してご使用ください。

■機器定格 (定格および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります。)

| | |
|------|--|
| 電源 | TW-SWS62SXより供給 |
| 消費電力 | TW-SWS62SXの消費電力が装着時 約0.5W、選択時 約2.0W増加します。 |
| 入力信号 | ビデオ入力端子 1系統 ※ビデオ/Sビデオはスイッチにより選択 ビデオ信号 (BNC接栓) 1.0Vp-p 75Ω Sビデオ信号 (Mini Din 4P) Y : 1.0Vp-p 75Ω C : 0.286Vp-p 75Ω |
| 出力信号 | 音声入力端子 (L/R) 1系統 (RCAピンジャック×2コ) 0dBm 47kΩ以上 不平衡 モニター出力端子 1系統 (BNC接栓) 1.0Vp-p 75Ω ※Sビデオ信号入力時は、ビデオ信号に変換され出力 |
| 質量 | 191g |
| 外形寸法 | 横幅 38mm 高さ 131mm 奥行 211mm |
| 環境条件 | 温度 0°C~40°C 湿度 20%~80%(非結露) |

■外形寸法図

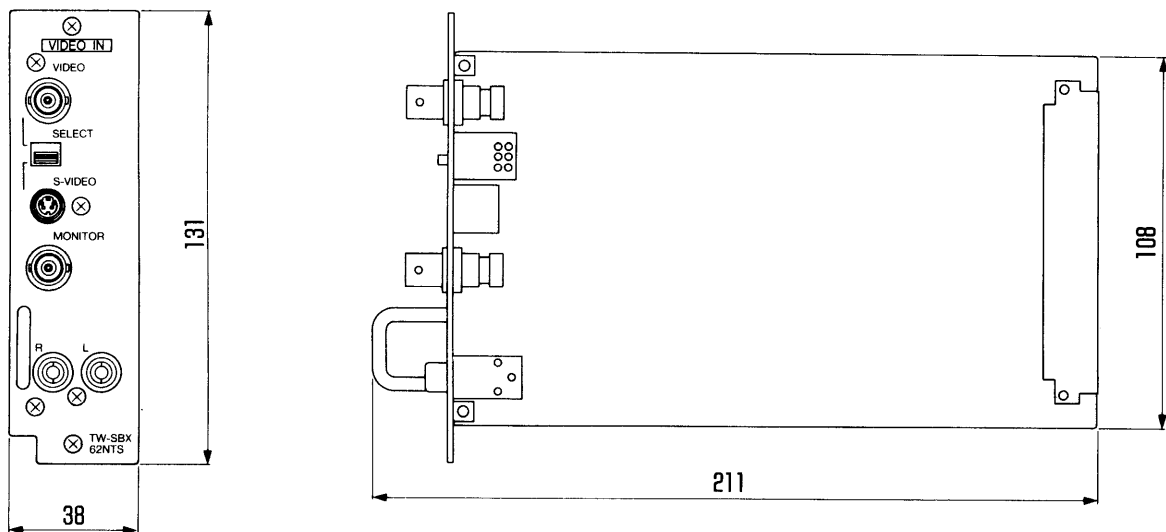

(注)この図面は縮尺ではありません。

(単位: mm)