

## ■機器概要

本機は、シグナルセクター(TW-SWS62SX)用のコンピューター信号入力ボードで、MacintoshのRGB信号及び音声信号(L/R)が入力可能で、従来の外付けインターフェースは不要です。

※本機は単品では動作しません。別売のTW-SWS62SXに装着してご使用ください。また、接続ケーブルの長さが2.5m以上の場合は使用できません。

●Macintoshは、米国アップルコンピュータ社の登録商標です。


なお、商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重します。

## ■機器定格

(定格および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります。)

電源	TW-SWS62SXより供給
消費電力	TW-SWS62SXの消費電力が装着時 約0.5W、選択時 約3.0W増加します。
入力信号	RGB入力端子 1系統 (D-Sub 15ピン メス型) R・G・B : 0.7Vp-p 75Ω HD・VD : TTLレベル
出力信号	音声入力端子 (L/R) 1系統 (RCAピンジャック×2コ) 0dBm 47kΩ以上 不平衡 RGB出力端子 1系統 (D-Sub 15ピン メス型) RGB入力端子よりの信号をスルーアウト
質量	245g
外形寸法	横幅 38mm 高さ 131mm 奥行 211mm
環境条件	温度 0°C~40°C 湿度 20%~80%(非結露)


## ■外形寸法図

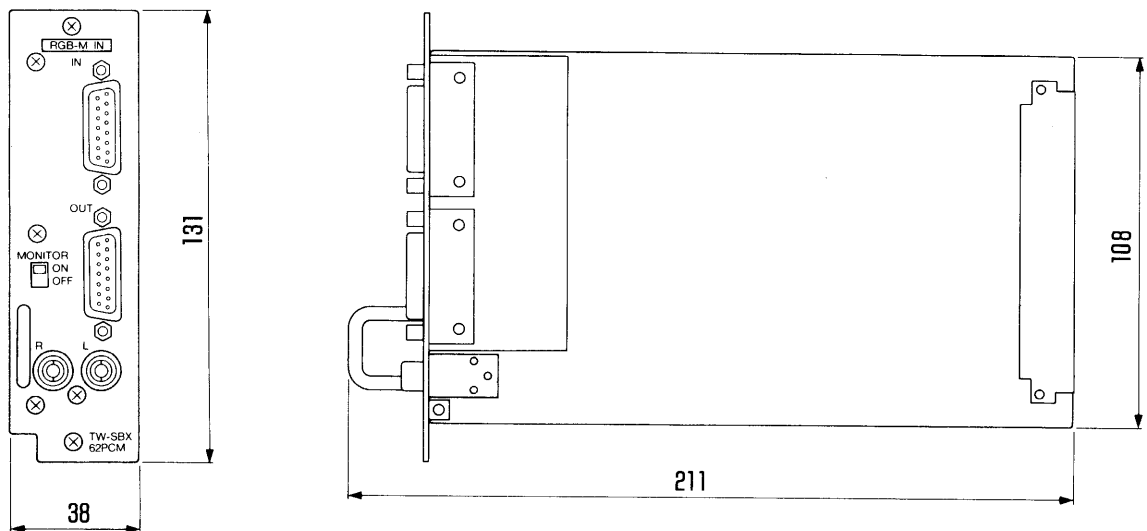

(注) この図面は縮尺ではありません。

(単位 : mm)

### 〈RGB入出力端子のピン配列〉



(D-Sub 15ピン メス型)

※接続するコンピューターの仕様をよくお確かめください。

ピン番号	信号名	ピン番号	信号名	ピン番号	信号名
1	R GND	6	G GND	11	VD GND
2	RED	7	ID2	12	VD
3	NC	8	NC	13	B GND
4	ID1	9	BLUE	14	HD GND
5	GREEN	10	ID3	15	HD