国内U／Vチューナーボード　TY-42TM6J

■機器概要

プラズマディスプレイ本体に取付けることで、地上アナログ放送を受信できます。（地上デジタル放送は受信できません）
色のにじみを抑える3次元Y/C分離、接続していない外部入力をスキップする機能を搭載しています。
電源をプラズマディスプレイから供給できます。

■機器定格（定格及び外観は、予告無く変更する事があります）

質　量	約550 g
付属品	・リモコン　・単3形乾電池（2個）　・ねじ（4本）　・端子表示シート（1枚） ・F型接栓（5C用、4C用、各1個）　・フェライトコア（1個）
スロット番号	2スロットモデル：Slot 1+Slot 2 3スロットモデル：Slot 1+Slot 2（Slot 2+Slot 3 は装着できません。）
端子定格	・受信チャンネル　VHF：CH1～12／UHF：CH13～62／CATV：c13～c38 ・ビデオ入力　映像（BNC)：1.0 V [p-p]（75 Ω） S 映像入力（S優先）：輝度・色信号分離（75 Ω） 音声（左・右）入力（RCA）：0.5 V [rms] ・ビデオ出力　映像（BNC）：1.0 V [p-p]（75 Ω） ※RF信号のモニター出力はできません。
リモコン	使用電源　：DC3 V（単3形乾電池2個） 使用範囲　：約7 m以内（ディスプレイユニット正面距離） 質量　：約160 g

■対象機種

2003年12月生産のプラズマディスプレイより対応。
（TH-50PHD6／TH-42PHD6／TH-42PWD6／TH-37PWD6）
（TH-65PHD7／TH-50PHD7／TH-42PHD7／TH-42PWD7／TH-37PWD7）

■外形寸法図
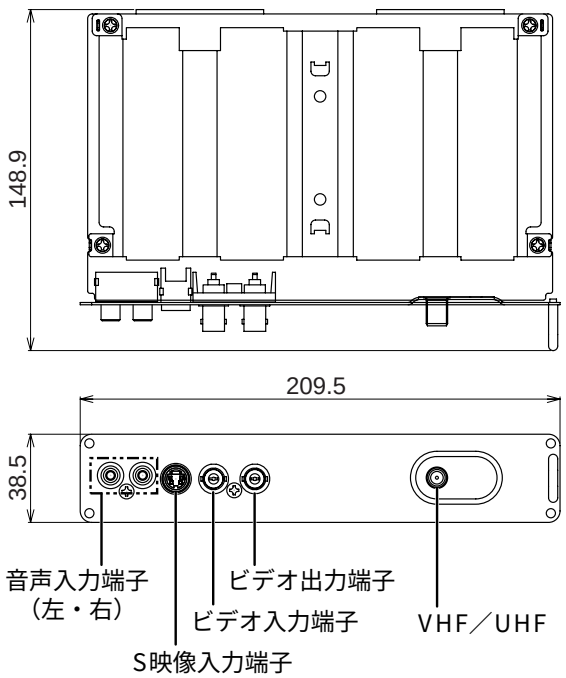
（注）この図面は縮尺ではありません。
（単位：mm）