

■仕様


品名	BS・CS/U・V分波器		
品番	TY-6S7BCSW		
周波数帯域	76~2150 MHz		
挿入損失	UHF・VHF	2 dB以下	
	CS-IF(BS-IF)	2.5 dB以下	
阻止帯域減衰量	20 dB以上		
VSWR (電圧定在波比)	UHF・VHF	2以下	
	CS-IF(BS-IF)	2.5以下	
電流通過容量	UHF・VHF	—	
	CS-IF(BS-IF)	DC 15 V/0.5 A以下	
インピーダンス (Ω)	入力端子	75 (F型)	
	出力端子	UHF・VHF	75 (J型: 0.5 mケーブル付)
		CS-IF(BS-IF)	75 (F型: 0.5 mケーブル付)
寸法	幅35 mm 高さ18 mm 全長558 mm		

※CS-IF 950 MHz~2150 MHz

※出力側のケーブル長: 0.5 m

※包装はブリスターパック形態です。

■外形寸法図

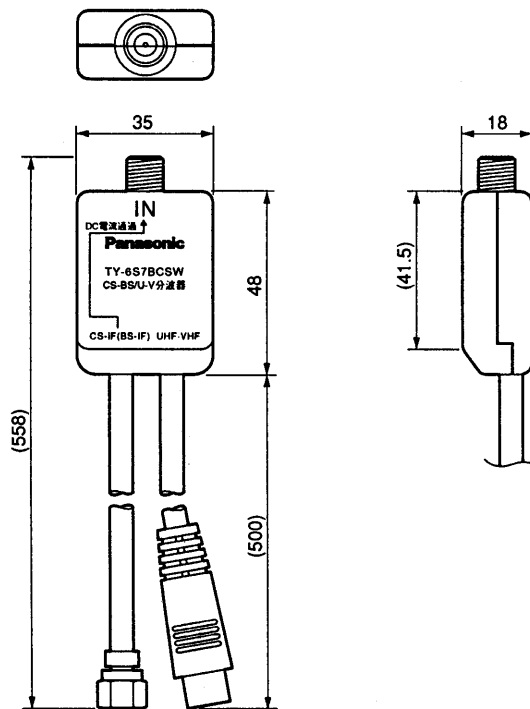

(単位: mm)

提出先	尺度	1/FREE	品名	CS・BS/U・V分波器	品番	TY-6S7BCSW
	図法		仕様/外形寸法図			
作成者	作成日付	検印	図面整理No.		改訂No.	0
	2001年7月19日					