


■仕様

品名	ブースター CS-IF (BS-IF) 増幅 UHF・VHFバスタイプ		
品番	TY-BASM33G		
帯域	FM・VHF	UHF	CS-IF (BS-IF)
周波数帯域 (MHz)	76~222	470~770	1032~2150
利得 (dB)	—	—	28~35
定格出力 (dBμ)	—	—	100 (8波+12波受信時)
入力アッテネーター (dB)	—	—	—
利得調整範囲 (dB以上)	—	—	0~-15
適正入力範囲 (dBμ以下)	—	—	50~80
雑音指数	—	—	15dB以下
電圧定在波比	3以下		
モニター端子出力レベル	-20 dB		
入出力インピーダンス	75Ω (F型)		
CS (BS) コンバーター等電源供給	外部U・Vブースター DC15V 200mA	DC15V 400mA	
入力切換	CS-IF (BS-IF)・UV 別々/混合 (切換スイッチ付き)		
電源	AC100V 50Hz/60Hz		
消費電力	10W [CS (BS) コンバーター・外部U・Vブースター電源供給 OFF時 3W ON時 14W]		
使用周囲温度	-10℃ ~ +50℃		
外形寸法	幅 122mm・高さ 193mm・奥行 47mm		
質量	0.76Kg		

■外形寸法図

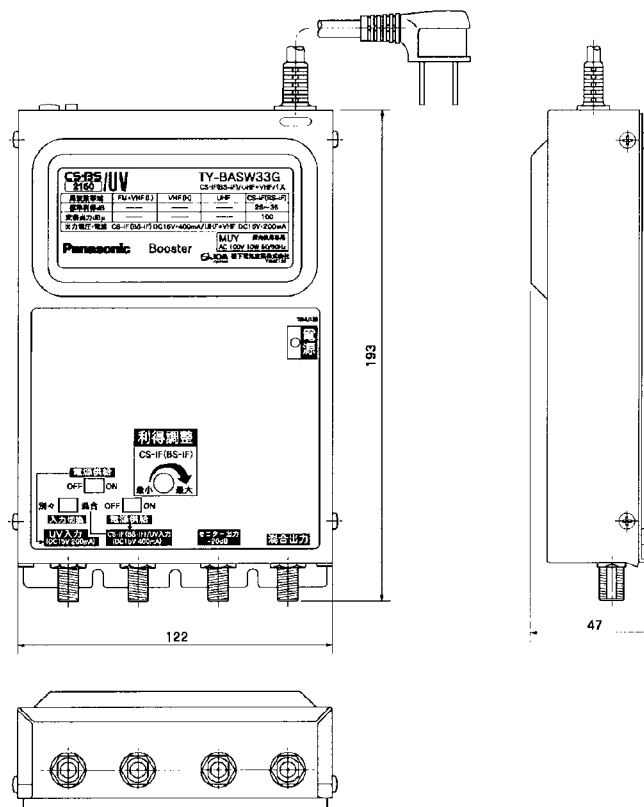

(単位: mm)

提出先	尺度 1/FREE	品名	ブースターCS-IF (BS-IF) 増幅 UHF・VHFバスタイプ	品番	TY-BASM33G
	図法	仕様/外形寸法図			
作成者	作成日付 2000年9月1日	検印	図面整理No.	改訂No.	1