


■仕様

品名	ブースター CS-IF (BS-IF) ・UHF ・VHF増幅バスタイプ		
品番	TY-BASUM33G		
帯域	FM・VHF	UHF	CS-IF (BS-IF)
周波数帯域 (MHz)	76~222	470~770	1032~2150
利得 (dB)	—	28~35	28~35
定格出力 (dBμ)	—	105 (2波受信時)	100 (8波+12波受信時)
入力アッテネーター (dB)	—	-10	—
利得調整範囲 (dB以上)	—	0~-15	0~-15
適正入力範囲 (dBμ以下)	—	41~85	50~80
雑音指数	—	4dB以下	15dB以下
電圧定在波比	3以下		
モニター端子出力レベル	-20 dB		
入出力インピーダンス	75Ω (F型)		
CS (BS) コンバーター等電源供給	—		DC15V 400mA
入力切換	CS-IF (BS-IF) ・UV 別々/混合 (切換スイッチ付き)		
電源	AC100V 50Hz/60Hz		
消費電力	10W [CS (BS) コンバーター電源供給 OFF時 3W ON時 10W]		
使用周囲温度	-10℃ ~ +50℃		
外形寸法	幅 122mm ・高さ 193mm ・奥行 47mm		
質量	0.76Kg		

■外形寸法図

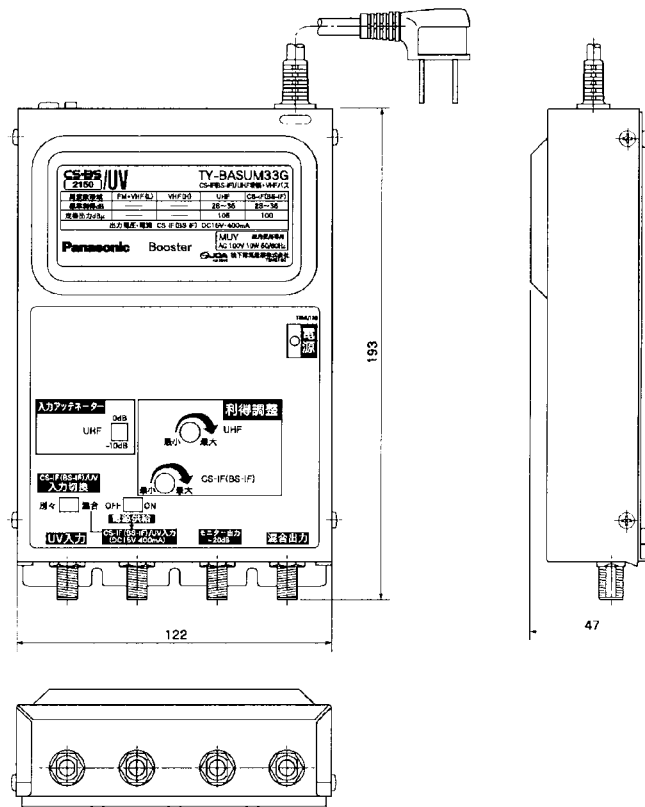

(単位：mm)

提出先	尺度 1/FREE	品名	ブースターCS-IF (BS-IF) UHF・VHF増幅バスタイプ	品番	TY-BASUM33G
	図法	仕様/外形寸法図			
作成者	作成日付 2000年9月1日	検印	図面整理No.	改訂No.	1