


■仕 様

品 名	ブースター CS-IF (BS-IF) ・ UHF ・ VHF増幅タイプ			
品 番	TY-BASW33G			
帯 域	FM ・ VHF (L)	VHF (H)	UHF	CS-IF (BS-IF)
周波数帯域 (MHz)	76~108	170~222	470~770	1032~2150
利 得 (dB)	28~35	28~35	28~35	28~35
定格出力 (dB μ)	105 (2波受信時)	103 (5波受信時)	105 (2波受信時)	100 (8波+12波受信時)
入力アッテネーター (dB)	-10	-10	-10	-
利得調整範囲 (dB以上)	0~-15	0~-15	0~-15	0~-15
適正入力範囲 (dB μ 以下)	41~85	41~83	41~85	50~80
雑 音 指 数	4dB以下	4dB以下	5dB以下	15dB以下
電 圧 定 在 波 比	3以下			
モニター端子出力レベル	-20 dB			
入出力インピーダンス	75 Ω (F型)			
CS (BS) コンバーター等電源供給	—			DC15V 400mA
入 力 切 換	CS-IF (BS-IF) ・ UV 別々/混合 (切換スイッチ付き)			
電 源	AC100V 50Hz/60Hz			
消 費 電 力	10W [CS (BS) コンバーター電源供給 OFF時 4W ON時 11W]			
使用周囲温度	-10℃ ~ +50℃			
外 形 寸 法	幅 122mm ・ 高さ 193mm ・ 奥行 47mm			
質 量	0.78Kg			

■外形寸法図

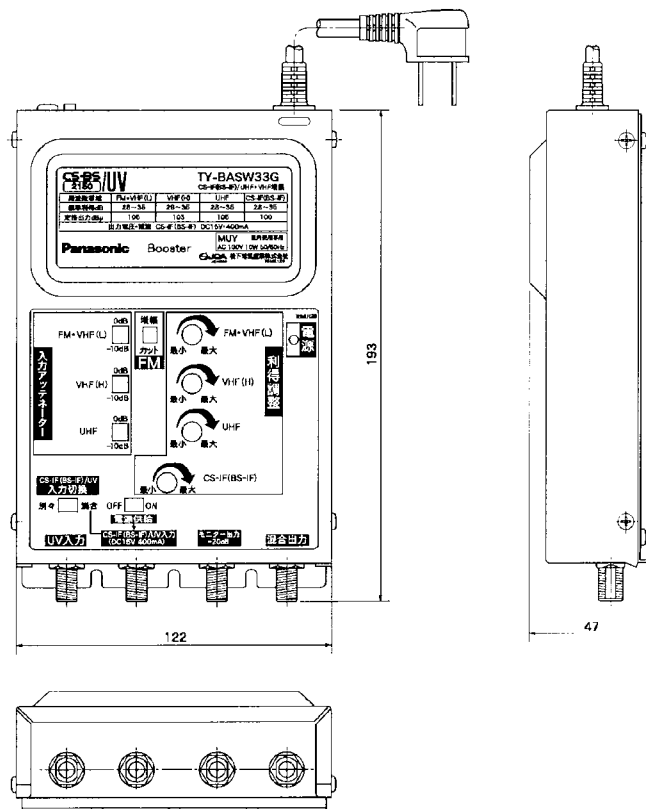

(単位：mm)

提出先	尺度 1/FREE	品名	ブースターCS-IF (BS-IF) UHF・VHF増幅タイプ	品番	TY-BASW33G
	図法	仕様/外形寸法図			
作成者	作成日付 2000年9月1日	検印	図面整理No.	改訂No.	1