

●規格 Specifications


品番Model No.		TY-BAUV35GSa	TY-BAVM35GSa	TY-BAUM35GSa
項目Item				
周波数帯域 Frequency Band		76~108MHz 170~222MHz 470~770MHz		
標準利得 Standard Gain	FM・VHF	34~38dB		パス(−4dB以下) Pass(−4dB Max.)
	UHF	34~38dB	パス(−4dB以下) Pass(−4dB Max.)	34~38dB
利得調整範囲 Gain Control Range		−10dB(連続可変) Continuously Adjustable		
適正入力範囲 Proper Input Range	FM・VHF	46~80dB μ		――
	UHF	49~83dB μ	――	49~83dB μ
定格出力 Rated Output Level	FM・VHF	107dB μ (7波受信時)		――
	UHF	107dB μ (7波受信時) 110dB μ (2波受信時)	――	107dB μ (7波受信時) 110dB μ (2波受信時)
雑音指数 Noise Figure	FM・VHF(L)	5.0dB以下 Max.		――
	VHF(H)	6.5dB以下 Max.		
	UHF	7 dB以下 Max.	――	7 dB以下 Max.
入出力インピーダンス Input/Output Impedance		75 Ω /F		
電圧定在波比 V. S. W. R.		3以下 Max.		
出力モニター端子 Output Monitor Turminal		−20dB(75 Ω /F)		
使用温度範囲 Working Temperature Range		−20℃~+60℃		
使用電源 Power Source		AC 20~30V 50/60Hz		
		0.5 A	0.25 A	0.33 A
使用トランジスタ Transistor Used		13コ	7コ	8コ
使用ダイオード Diode Used		6コ	4コ	4コ
重量 Weight		1.6kg	1.4kg	1.4kg

★EIAJ表示法による
According to EIAJ method

電源分離型		適合電源部		TY-BPO5Aa TY-BPI5Aa	整理図番 Arrangement Fig. No.	B-1119
					品名 Model	簡易共聴用増幅器 Amplifier for Simple CATV
設計 Plan	製図 Drawing	検印 Stamp	承認 Approve		品番 Model No.	TY-BAUV35GSa・TY-BAVM35GSa TY-BAUM35GSa
					図番 Fig. No.	

松下電器産業株式会社

MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO. LTD

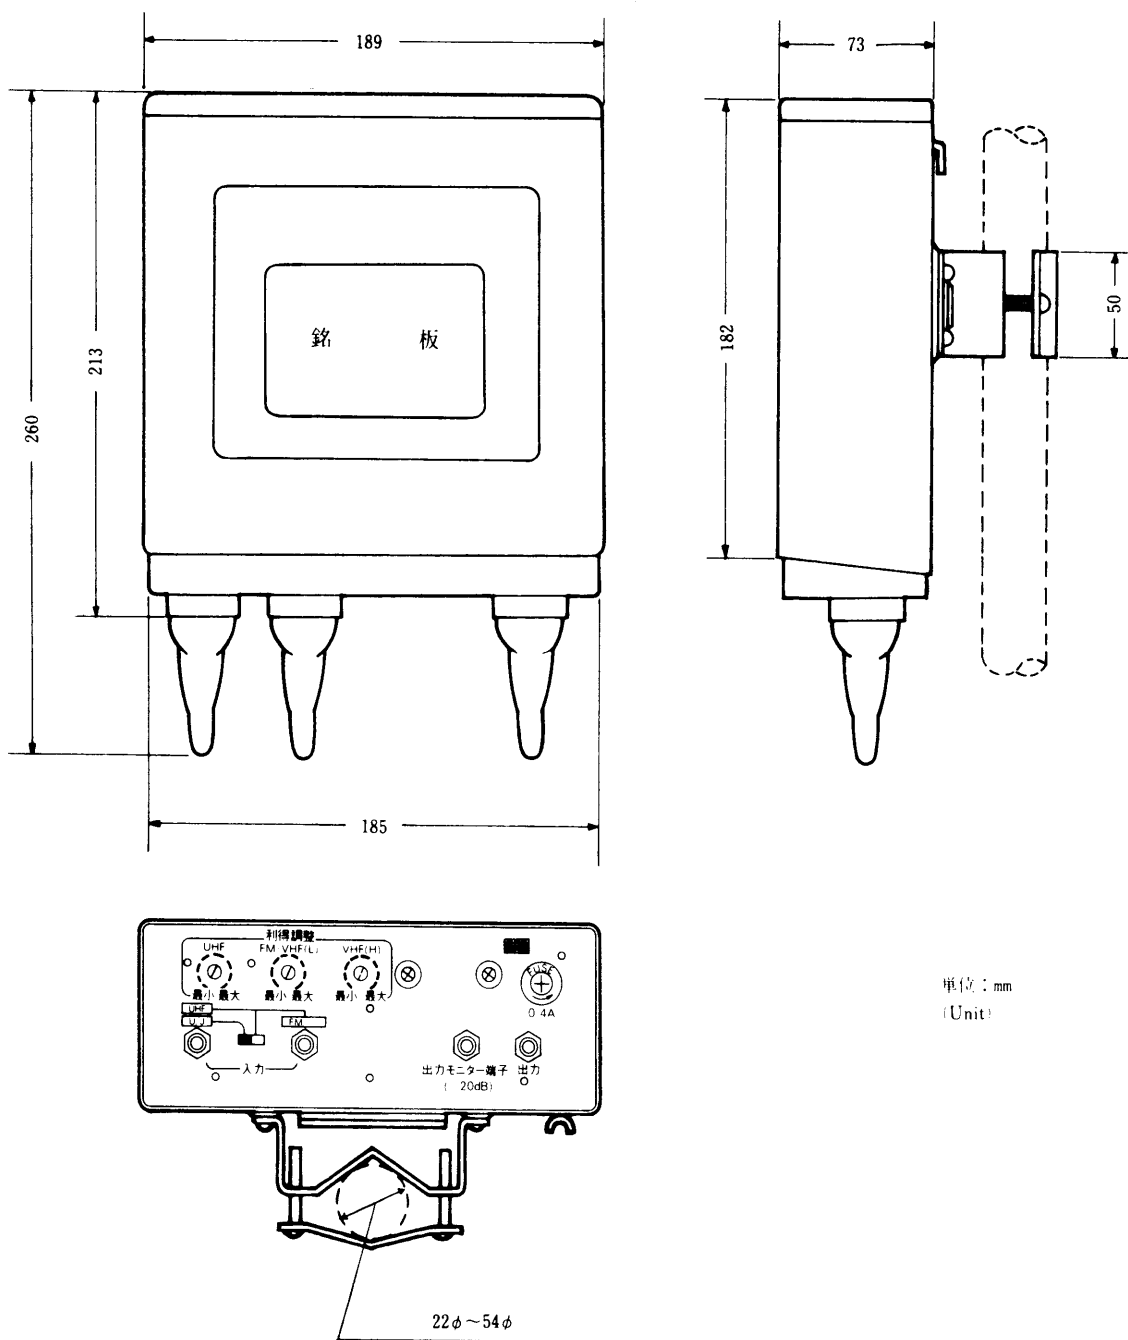

電源分離型 適合電源部 TY-BP05Aa・TY-BP15Aa				整理図番 Arrangement Fig. No.	B-1118
				品名 Model	簡易共聴用増幅器 Amplifier for Simple CATV
設計 Plan	製図 Drawing	検印 Stamp	承認 Approve	品番 Model No.	TY-BAUV35GSa・TY-BAVM35GSa TY-BAUM35GSa
				図番 Fig. No.	