


● 規格 Specifications

品番 Model No.		TY-BAUV35Ga	TY-BAUM35Ga	TY-BAVM35Ga
項目 Item	周波数帯域 Frequency Band	FM・VHF(Lo) 76~108MHz	76~108MHz	76~108MHz
	VHF(Hi)	170~222MHz	170~222MHz	170~222MHz
	UHF	470~770MHz	470~770MHz	470~770MHz
標準利得 Stand Gain	FM・VHF	34~38dB	パス (以下) Pass (- 3dB Max.)	34~38dB
	UHF	34~38dB	34~38dB	パス (以下) Pass (- 4dB Max.)
利得調整範囲 Gain Control Range		-10dB (連続可変) (Continuously adjustable)	-10dB (連続可変) (Continuously adjustable)	-10dB (連続可変) (Continuously adjustable)
適正入力範囲 Proper Input Range	FM・VHF	46~80dBμ	——	46~80dBμ
	UHF	49~83dBμ	49~83dBμ	——
定格出力 Rated Output Level	FM・VHF	107dBμ (7波受信時) (7 wave reception time)	——	107dBμ (7波受信時) (7 wave reception time)
	UHF	107dBμ (7波受信時) 110dBμ (2波受信時)	107dBμ (7波受信時) 110dBμ (2波受信時)	——
雑音指数 Noise Figure	FM・VHF(Lo)	5.0dB 以下 Max.	——	5.0dB 以下 Max.
	VHF(Hi)	6.5dB 以下 Max.	——	6.5dB 以下 Max.
	UHF	7.0dB 以下 Max.	7.0dB 以下 Max.	——
入出力インピーダンス Input/Output Impedance		75Ω / F	75Ω / F	75Ω / F
電圧定在波比 V.S.W.R.		3 以下 Max.	3 以下 Max.	3 以下 Max.
出力モニター端子 Output Monitor Terminals		-20dB	-20dB	-20dB
使用条件 Conditions In Use		-20℃ ~ +60℃	-20℃ ~ +60℃	-20℃ ~ +60℃
電源 Power Source		AC 100V 50/60Hz	AC 100V 50/60Hz	AC 100V 50/60Hz
消費電力 Power Consumption		8 W	7 W	5 W
使用トランジスタ Transistor Used		13コ	8	7コ
半導体 Semiconductor		9コ	7コ	7コ
重量 Weight		2.3kg	2.2kg	2.2kg

★EIAJ表示法による
According to EIAJ method

電源内蔵型				整理図番 Arrangement Fig. No.	B-1117
				品名 Model	簡易共聴用増幅器 Amplifier for Simple CATV
設計 Plan	製図 Drawing	検印 Stamp	承認 Approve	品番 Model No.	TY-BAUV35Ga -TY-BAUM35Ga- TY-BAVM35Ga-
				図番 Fig. No.	

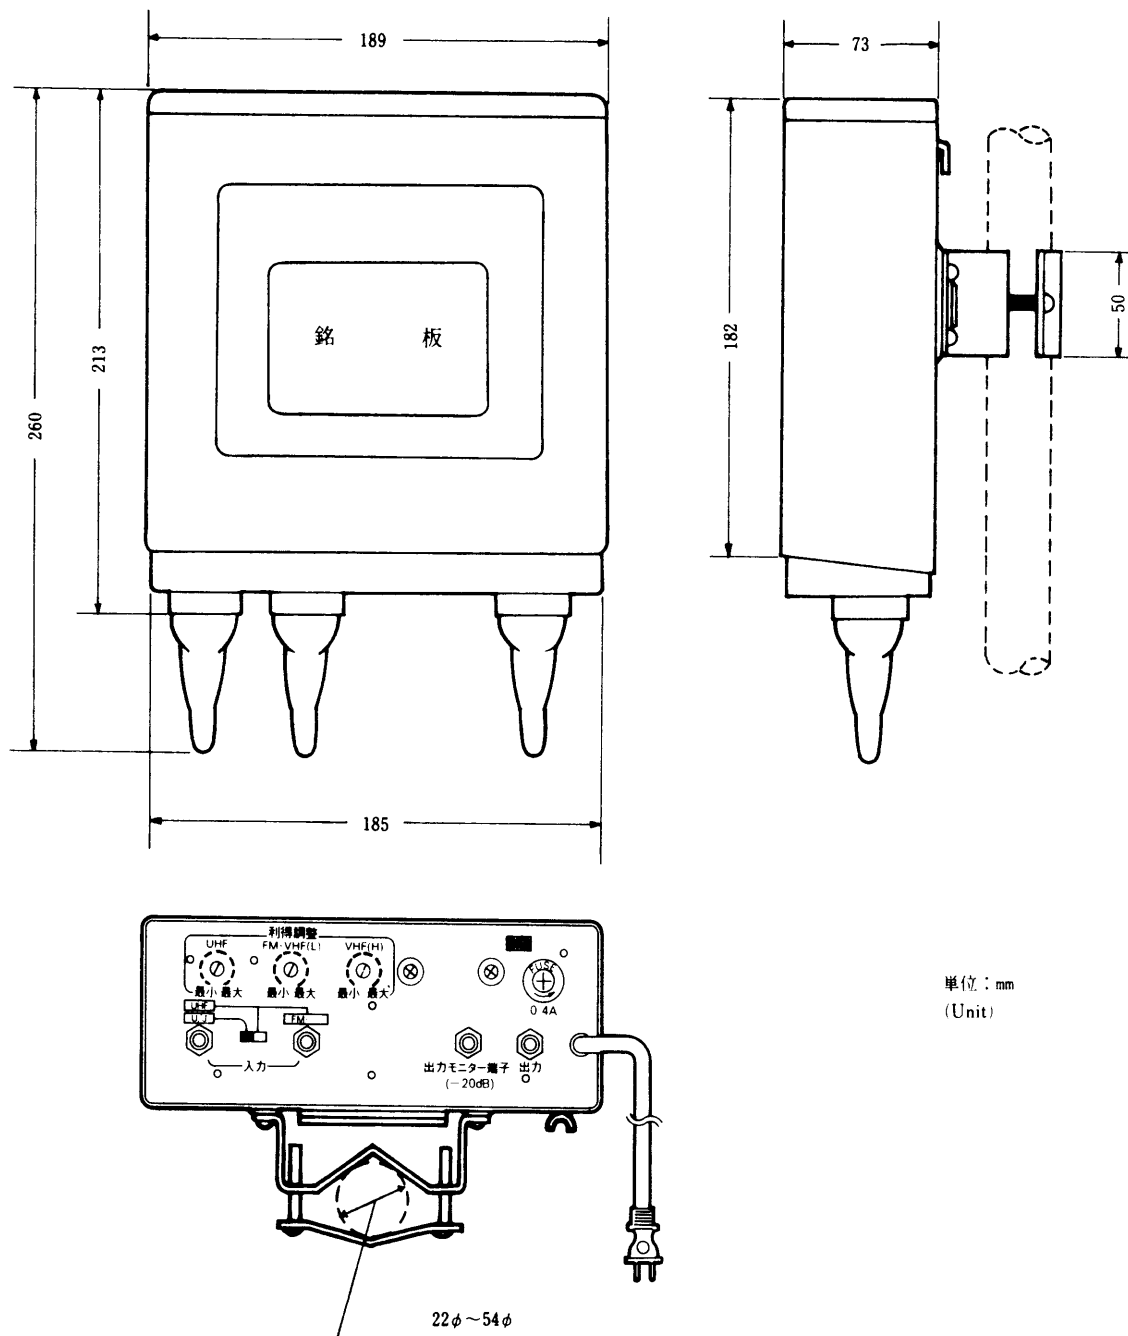

電源内蔵型				整理図番 Arrangement Fig. No.	B-1116
				品名 Model	簡易共聴用増幅器 Amplifier for Simple CATV
設計 Plan	製図 Drawing	検印 Stamp	承認 Approve	品番 Model No.	TY-BAUV35Ga-TY-BAVM35Ga -TY-BAUM35a
				図番 Fig. No.	