


## ■ 外形寸法図

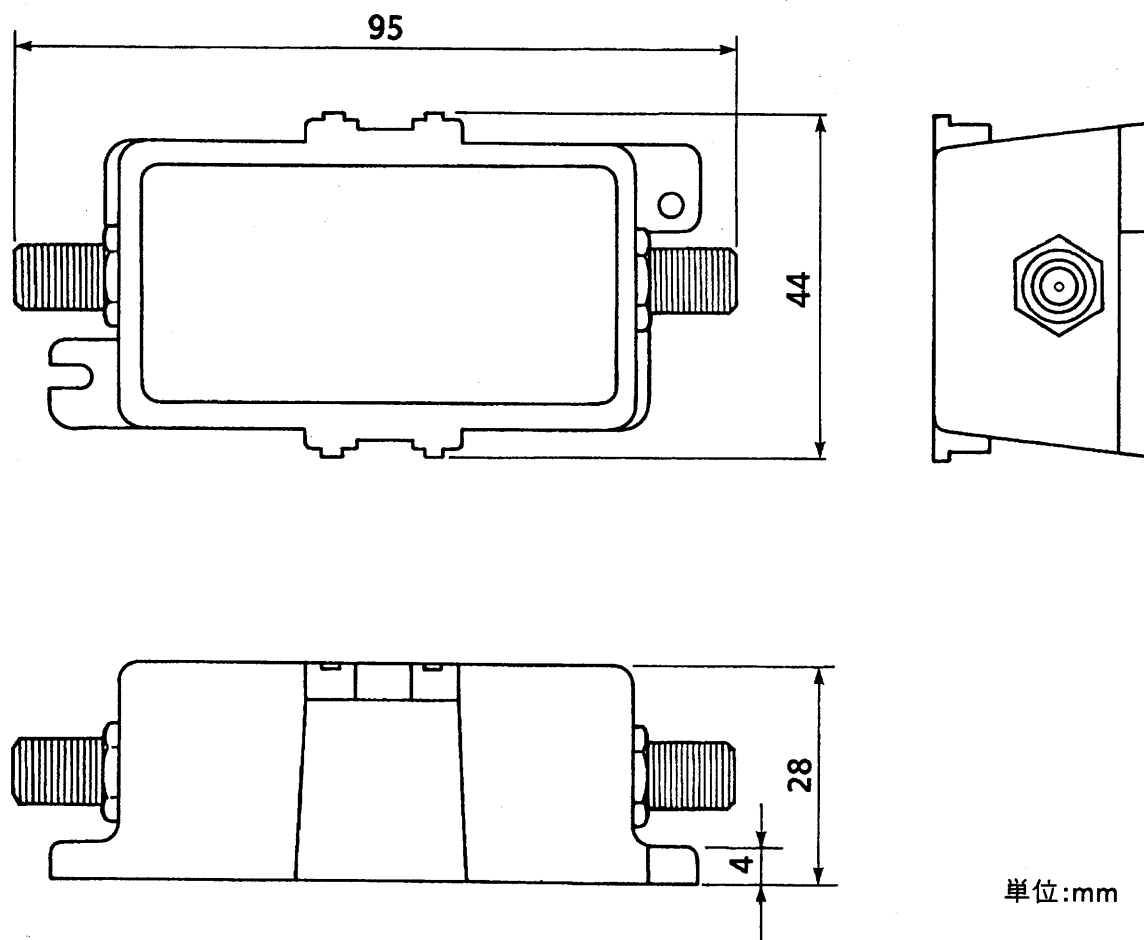

単位:mm

## ■ 仕様

| 項 目              | HF~UHF               | BS-IF-CS-IF                 |
|------------------|----------------------|-----------------------------|
| 周波数帯域 (MHz)      | 10~770               | 950~1880                    |
| 標準利得 (チルト付) (dB) | —                    | 17 (950MHz)<br>21 (1880MHz) |
| 通過帯域損失 (dB以下)    | 2.5                  | —                           |
| 定格出力 (dBμ)       | —                    | 104(8波入力時)                  |
| 雑音指数 (dB以下)      | —                    | 4.5                         |
| 入出力インピーダンス (Ω)   | 75                   |                             |
| 電圧定在波比 (以下)      | 2.5                  | 2.5                         |
| 使用電源・消費電流        | DC 11 V / 15 V・85 mA |                             |
| 通過電流容量           | 最大0.5 A              |                             |
| 使用温度範囲           | -10 ~ +40 °C         |                             |
| 外形寸法 (mm)        | (幅)95・(高さ)28・(奥行)44  |                             |
| 質量(重量) (g)       | 80                   |                             |

## 外形寸法図 / 仕様

品 名 CS・BSラインブースター

品 番 TY-BCS23LK

作成日付

1994年3月20日

図 面  
整理No.

BS-B1027

改定No.

0