


外觀図

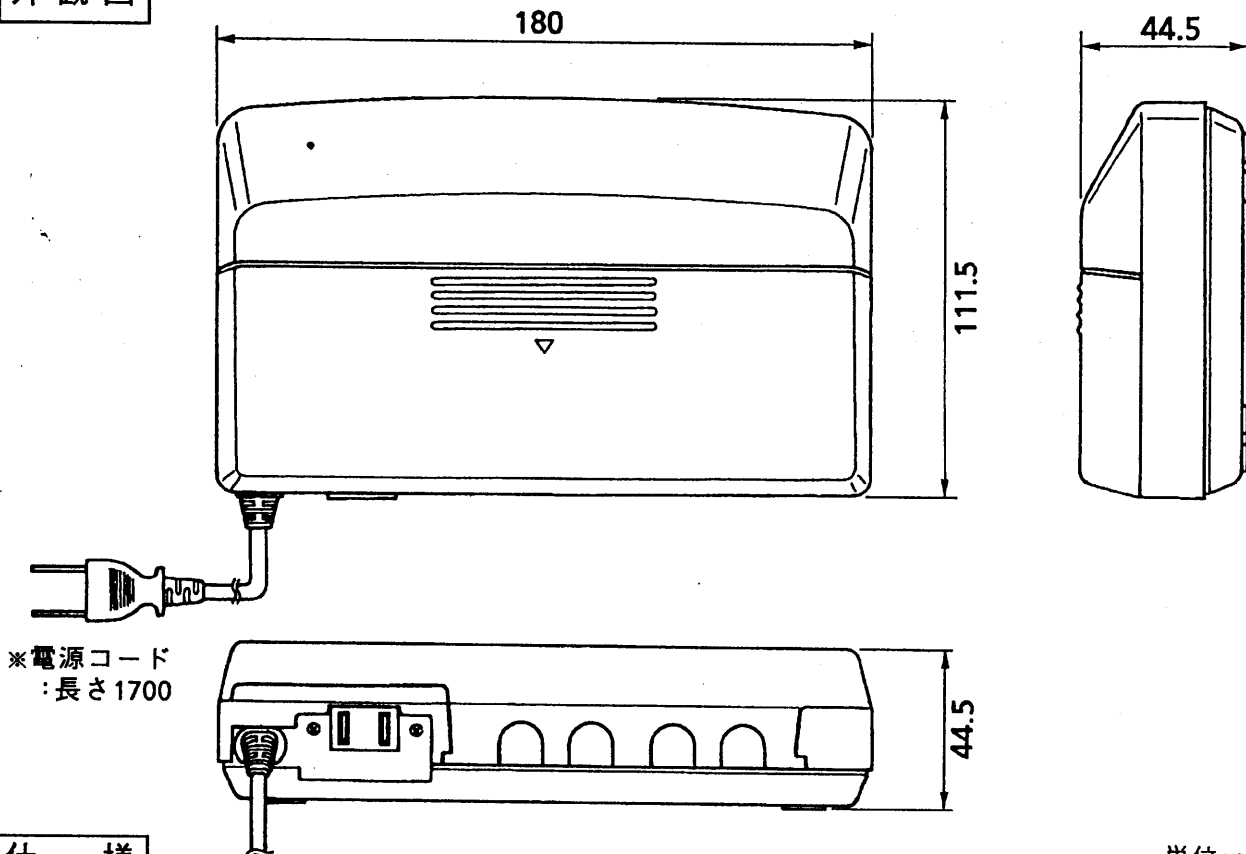

仕様

単位:mm

項 目		出力1 FM~CS			出力2		
					FM.V・U	BS・CS	
周波数帯域 (MHz)		76~770	1035~1335	1335~1770	76~770	1035~1335	1335~1770
通過帯域損失 (dB以下)	延長時	1.5	2.5	3.5	—	—	—
	分配時	6.0	8.0	8.5	6.0	8.0	9.5
阻止帯域減衰量 (dB以上)		—			20	20	
出力電圧定在波比 (以下)		3.0			2.5	3.0	
入力電圧定在波比 (以下)		3.0					
入出力インピーダンス (Ω)		75					
電 源		AC 100 V 50/60 Hz					
入力容量 (VA)		23 ± 4.6					
出力電圧・電流・供給電力		DC 15 V ± 0.75 V ・ 0.6 A ・ 9 W					
質量(重量) (g)		400					
外形寸法 (mm)		(幅) 180 ・ (奥行) 111.5 ・ (高さ) 44.5					
使用温度範囲 (°C)		- 10 °C ~ + 40 °C					

2分配器(切換え式)内蔵型 FM.V-U/BS-CS分波機能付き				整 理 図 番 Arrangement Fig. No	BS-B1024
				品 名 Model	DCシステム 電源供給器
設 計 Design	製 図 Drawing	検 印 Stamp	承 認 Approval	品 番 Model No	TY-BP1506SW
				図 番 Fig. No	

松下電器産業株式会社
MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO. LTD.