


外觀図

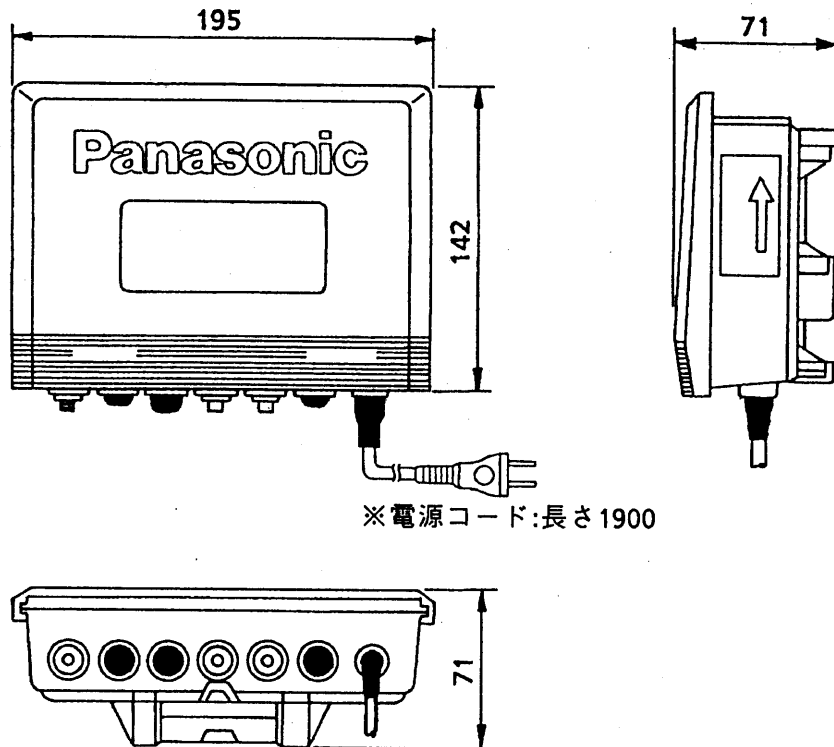

※電源コード:長さ1900

単位:mm

仕様

項目	BS-IF	FM.VHF-UHF
周波数帯域 (MHz)	1035~1335	76~770
標準利得 (dB)	26~34	—
定格出力 (dBμ)	100	—
標準入力レベル (dBμ)	70	—
利得調整範囲 (dB)	0~10(連続可変)	—
チルト量 (dB)	-2.5 ± 1.5(1335 → 1035MHz)	—
通過帯域損失 (dB以下)	—	3
雑音指数 (dB以下)	5	—
電圧定在波比 (以下)	2.0	
入出力インピーダンス	75Ω/F型	
供給電源	DC 15 V 4 W	電流通過切換スイッチ付
出力モニターレベル (dB)	-20	
電源・消費電力	AC 100 V 50/60 Hz 3.2 W (BSコンバーター電源供給時 11 W)	
使用温度範囲	-10 °C ~ +40 °C	
質量(重量) (Kg)	約0.9	
外形寸法	幅 195 mm 高さ 142 mm 奥行 171 mm	
使用条件	壁面取付(防滴型)	

防滴型・壁面取付専用				整理図番 Arrangement Fig. No,	BS-B1023
				品名 Model	BSブースター
設計 Design	製図 Drawing	検印 Stamp	承認 Approval	品番 Model No,	TY-BSM30GA
				図番 Fig No,	

松下電器産業株式会社
MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO. LTD.