

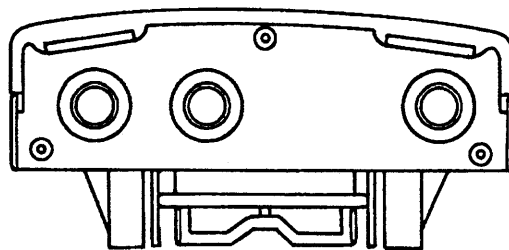
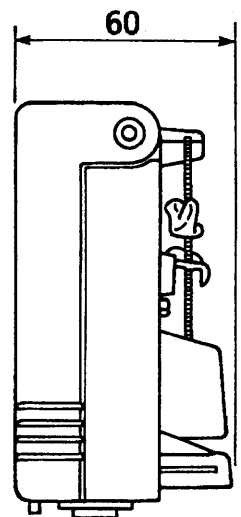
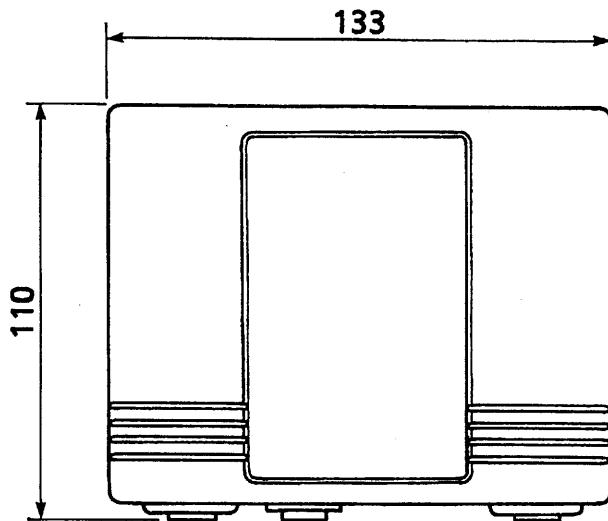



増幅部

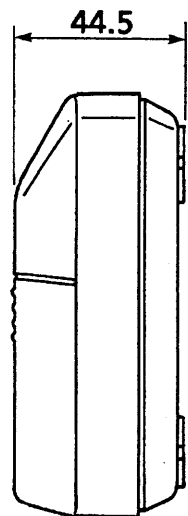

電源部

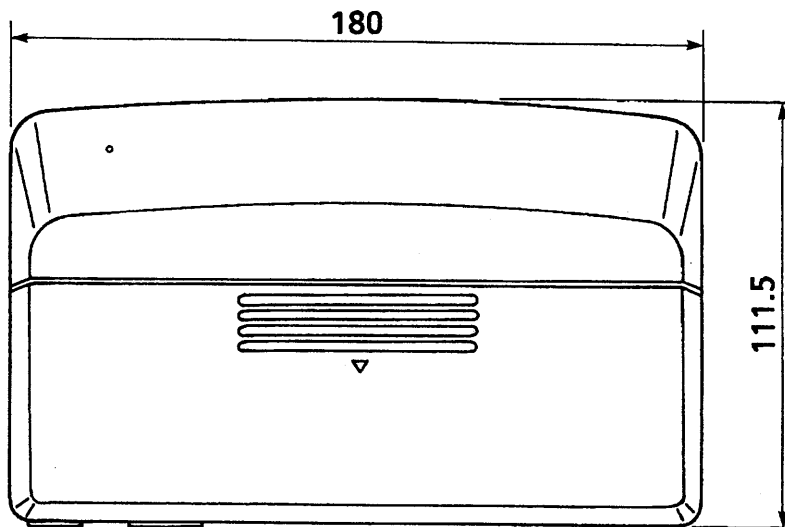

※電源コード
:長さ1700

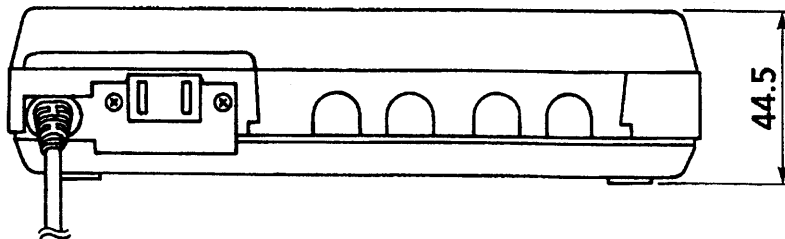

単位:mm

提出先		尺度	1/2	品名	家庭用 BSプースター	品番	TY-BSM30GSA
		図法		外形寸法図			
作成者	作成日付 1994年3月20日	検印		図面 整理No.	BS-B1025-1		改定No. 0

■ 仕 様

項 目			FM.VHF _L	VHF _H	UHF	BS-IF
周波数帯域 (MHz)			76~108	170~222	470~770	1035~1335
標準利得 (dB)			—	—	—	26~34
利得調整範囲 (dB以上)			—	—	—	0~-10 (連続)
定格出力 (dBμ)			—	—	—	100
標準入力レベル (dBμ)			—	—	—	70
電圧定在波比 (以下)			2.5	2.5	2.5	2.5
雑音指数 (dB以下)			—	—	—	5
増幅部通過帯域損失 (dB以下)			3	3	3	—
電源部 通過帯域 損失 (dB以下)	出力1	延長時	1.5	1.5	1.5	2.5
		分配時	6.0	6.0	6.0	8.0
	出力2	延長時	—	—	—	—
		分配時	6.0	6.0	6.0	8.0
インピーダンス (Ω)	増幅部	入力端子	75			75
		出力端子	75			
	電源部	入力端子	75			
		出力端子	75			
使用電源	増幅部		DC 15 V 90 mA			
	電源部		AC 100 V 50/60 Hz			
外形寸法 (mm)	増幅部		(幅)133・(高さ)110・(奥行)60			
	電源部		(幅)180・(高さ)44.5・(奥行)111.5			
質量(重量) (g)	増幅部		280			
	電源部		400			
使用温度範囲	増幅部		-20 ~ +60 °C			
	電源部		-10 ~ +40 °C			

仕 様

品 名

家庭用BSブースター

品 番

TY-BSM30GSA

作成日付

1994年3月20日

図 面

整理No.

BS-B1025-2

改定No.

0