


■仕 様

品 名		BSブースター
品 番		TY-BSM4
利 得	FM、VHF ch1～3	パス(－8dB以下) 4分配器含む
	VHFch4～12	パス(－8dB以下) 4分配器含む
	UHFch13～62	パス(－10dB以下) 4分配器含む
	BS-IF1035～1335MHz	12～20dB 4分配器含む
	CS-IF950～1770MHz	12～20dB 4分配器含む
利得調整範囲	BS-IF、CS-IF	0～－10dB以上(連続可変)
適正入力レベル	BS-IF、CS-IF	50～80dB μ V
定格出力レベル	BS-IF、CS-IF	92dB μ V
雑音指数	BS-IF、CS-IF	5dB以下
入出力インピーダンス		75 Ω F型
V S W R	UV混合入力	2.5以下
	BS-IF、CS-IF入力	2.5以下
	出力	2.5以下
電 源 ・ 消 費 電 力		AC100V 50/60Hz 9W
直 流 供 給 電 圧	BSコンバーター	DC15V 最大3W
	UVブースター	DC15V 最大1.5W
使 用 周 囲 温 度		－10℃～＋40℃
外 形 寸 法		幅195mm、高さ142mm、奥行72mm
質 量		0.8kg
ACコードの長さ		2m

■外形寸法図

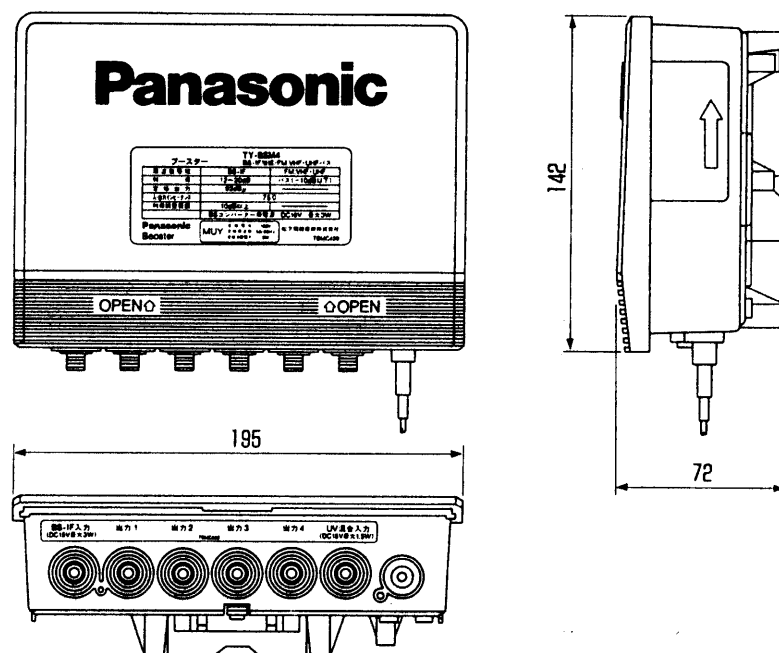

(単位：mm)

提出先			尺度 1/FREE			品名	ブースター		品番	TY-BSM4
			図法			仕様／外形寸法図				
作成者		作成日付 1999年2月5日		検印			図面 整理No.			改訂No.
										1