

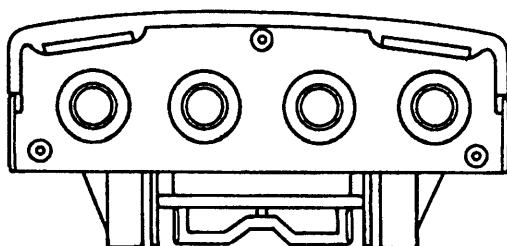
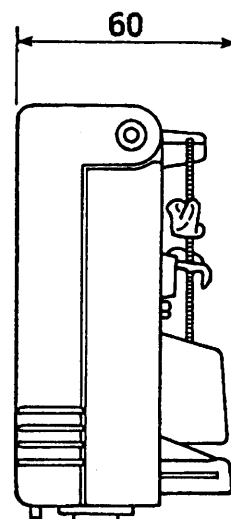
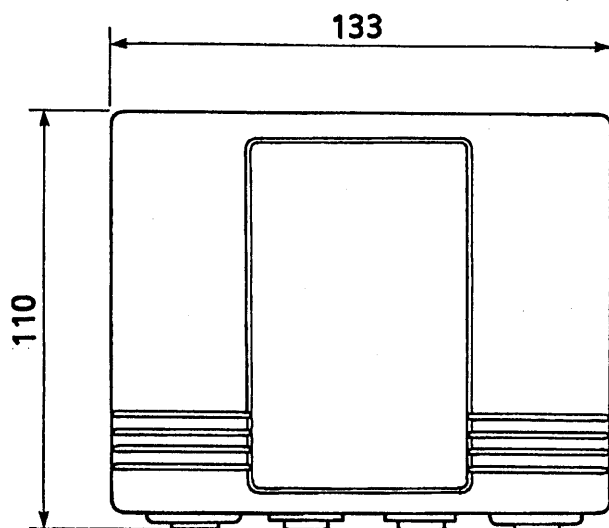



増幅部

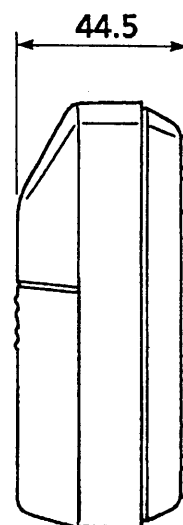

電源部

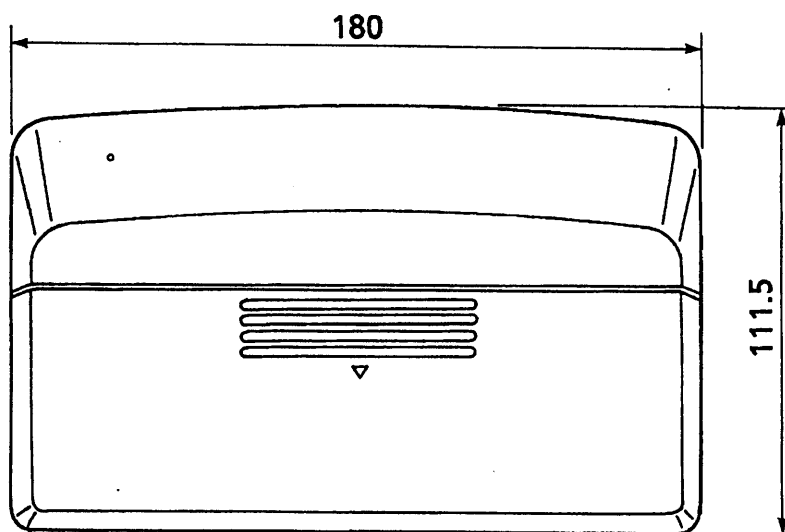

※電源コード
:長さ1700

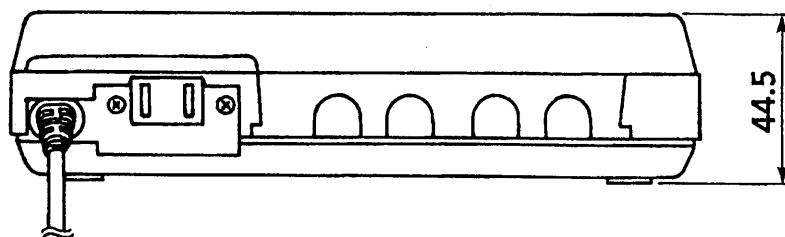

単位:mm

提出先		尺度		1/2		品名	家庭用 BS/UVブースター		品番	TY-BSW32 GSA			
		図法				外形寸法図		TY-BSUM32 GSA					
作成者		作成日付		1994年3月20日		検印			図面 整理No.		BS-B1026-1		改定No.
												0	

■ 仕 様

項 目			TY-BSW32GSA				TY-BSUM32GSA			
周波数帯域 (MHz)			FM.VHF _L	VHF _H	UHF	BS-IF	FM.VHF _L	VHF _H	UHF	BS-IF
			76~108	170~222	470~770	1035 ~1335	76~108	170~222	470~770	1035 ~1335
標準利得 (dB)			20~26	29~36	27~35	24~31	—	—	27~35	24~31
利得調整範囲 (dB以上)			0~15 (連続)	0~15 (連続)	0~15 (連続)	0~8 (連続)	—	—	0~15 (連続)	0~8 (連続)
UHFアッテネ ーター (dB)			—	—	-10	—	—	—	-10	—
定格出力 (dBμ)			100	103	103	103	—	—	103	103
適正入力範囲 (利得最大時) (dBμ)			41~94 (41~76)	41~87 (41~69)	41~90 (41~76)	70 平均入力 レベル	—	—	41~90 (41~76)	70 平均入力 レベル
電圧定在波比 (以下)			3	3	3	3	3	3	3	3
雑音指数 (dB以下)			2.0~4.5	1.5~3	1.5~3	2.5~4	—	—	1.5~3	2.5~4
電源損失 (dB以下) 通過帯域	出力1	延長時	1.5	1.5	1.5	2.5	1.5	1.5	1.5	2.5
		分配時	6.0	6.0	6.0	8.0	6.0	6.0	6.0	8.0
	出力2	延長時	—	—	—	—	—	—	—	—
		分配時	6.0	6.0	6.0	8.0	6.0	6.0	6.0	8.0
インピー ダンス (Ω)	増幅部	入力端子	75		75	75	75		75	75
		出力端子	75				75			
	電源部	入力端子	75		75	75	75		75	75
		出力端子	75				75			
使用電源	増幅部	DC 15 V 150 mA					DC 15 V 115 mA			
	電源部	AC 100 V 50/60 Hz					AC 100 V 50/60 Hz			
外形寸法 (mm)	増幅部	(幅)133・(高さ)110・(奥行)60					(幅)133・(高さ)110・(奥行)60			
	電源部	(幅)180・(高さ)44.5・(奥行)111.5					(幅)180・(高さ)44.5・(奥行)111.5			
質量 (重量) (g)	増幅部	250					240			
	電源部	400					400			
使用温度範囲	増幅部	-20 ~ +60℃					-20 ~ +60℃			
	電源部	-10 ~ +40℃					-10 ~ +40℃			

仕 様

品 名

家庭用BS/UVブースター

品 番

TY-BSW32GSA ~~TY-BSUM32GSA~~

作成日付

1994年3月20日

図 面

整理No.

BS-B1026-2

改定No.

0