


■仕 様

品 名	BS/UVブースター(電源分離型)				
品 番	TY-BSW33GS				
周波数帯域	FM・VHF	FM・VHF(ch1～ch12)	雑音指数	FM・VHF	4dB以下
	UHF	ch13～ch62		UHF	3dB以下
	BS-IF	BS1～BS15		BS-IF	4dB以下
利 得	FM・VHF(L)	20～26dB	入出力インピーダンス		75Ω(直付)
	VHF(H)	29～36dB	電圧定在波比	FM/VHF/UHF	3以下
	UHF	27～35dB		BS-IF	2.5以下
	BS-IF	22～29dB	使用温度範囲	増幅部	－20℃～＋60℃
利得調整範囲	FM・VHF	連続可変 0～－15dB		電源部	－10℃～＋40℃
	UHF	連続可変 0～－15dB	電 源		AC100V 50/60Hz
	BS-IF	連続可変 0～－10dB	消 費 電 力		10W(直流供給電流500mA負荷時12W)
UHFアッテネーター		ステップ可変 0、－10dB	直 流 供 給 電 圧		＋15V(容量500mA)
VHFアッテネーター		FMカット、増幅	通電確認機能	増幅部	動作時 赤色LED点灯
適正入力レベル	FM・VHF(L)	41～95dBμ(利得最大時41～76dBμ)		電源部	同軸入力ショート時電源LED点滅
	VHF(H)	41～90dBμ(利得最大時41～69dBμ)	寸 法	増幅部	幅133mm、高110mm、奥行60mm
	UHF	41～90dBμ(利得最大時41～76dBμ)		電源部	幅154mm、高33mm、奥行76mm
	BS-IF	50～80dBμ	質 量	増幅部	270g
定格出力レベル	FM・VHF(L)	105dBμ(2波受信時)		電源部	300g
	VHF(H)	103dBμ(5波受信時)			
	UHF	105dBμ(2波受信時)			
	BS-IF	103dBμ			

■外形寸法図(増幅部)

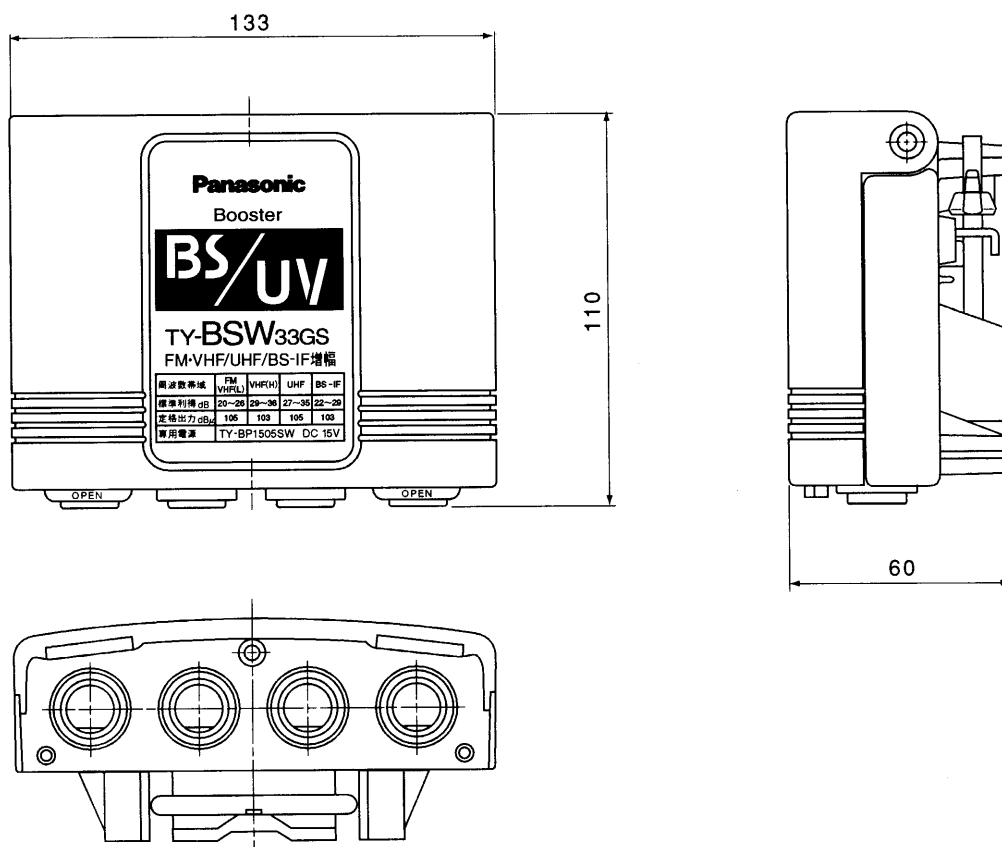

(単位: mm)

提出先		尺度	1/FREE	品名	BS/UVブースター	品番	TY-BSW33GS
		図法		仕様／外形寸法図			
作成者	作成日付	検印		図面整理No.		改訂No.	0
	1999年6月20日						