


仕様

品名		BSブースター	
品番		TY-BSW4	
利得	FM、VHFch1~3	12~20dB	4分配器含む
	VHFch4~12	20~28dB	4分配器含む
	UHFch13~62	20~28dB	4分配器含む
	BS-IF1035~1335MHz	12~20dB	4分配器含む
	CS-IF950~1770MHz	12~20dB	4分配器含む
利得調整範囲	FM、VHFch1~3	0~-10dB以上 (連続可変)	
	VHFch4~12	0~-15dB以上 (連続可変)	
	UHFch13~62	0~-15dB以上 (連続可変)	
	BS-IF、CS-IF	0~-10dB以上 (連続可変)	
	UHF入力アッテネーター	0dB、-10dB	
適正入力レベル	FM、VHFch1~12	41~82dB μ V	
	UHFch13~62	41~82dB μ V	
	BS-IF、CS-IF	50~80dB μ V	
定格出力レベル	FM、VHFch1~3	92dB μ V	
	VHFch4~12	95dB μ V	
	UHFch13~62	95dB μ V	
	BS-IF、CS-IF	92dB μ V	
雑音指数	VHF、UHF	3dB以下	
	BS-IF、CS-IF	5dB以下	
入出力インピーダンス		75 Ω F型	
V S W R	UV混合入力	3.0以下	
	BS-IF、CS-IF入力	2.5以下	
	出力	2.5以下	
電源・消費電力		AC100V 50/60Hz 9W	
直流供給電圧	BSコンバーター	DC15V 最大3W	
使用周囲温度		-10 $^{\circ}$ C ~ +40 $^{\circ}$ C	
外形寸法		幅195mm、高さ142mm、奥行72mm	
質量		0.8kg	
A C コードの長さ		2m	

外形寸法図

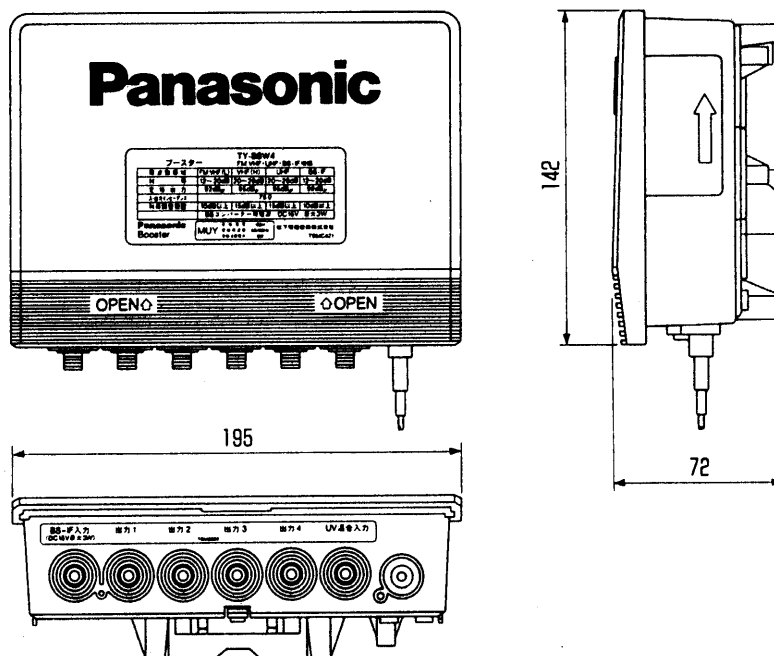

(単位：mm)

提出先	尺度	1/FREE	品名	ブースター	品番	TY-BSW4
	図法		仕様/外形寸法図			
作成者	作成日付	検印	図面整理No.		改訂No.	1
	1999年2月5日					