


■仕様

品名	UHFブースター(電源分離型)				
品番	TY-BUM33GS				
周波数帯域	FM・VHF	FM・VHF(ch1~ch12)	雑音指数	FM・VHF	—
	UHF	ch13~ch62		UHF	2.5dB以下
利得	FM・VHF(L)	パス	入出カインピーダンス		75Ω(直付)
	VHF(H)	パス	電圧定在波比	FMVHF/UHF	3以下
	UHF	28~36dB	使用温度範囲	増幅部	-20℃~+60℃
利得調整範囲	FM・VHF	—		電源部	-10℃~+40℃
	UHF	連続可変 0~-18dB	電 源		AC100V 50/60Hz
UHFアッテネーター	ステップ可変 0、-10dB		消 費 電 力		4W
VHFアッテネーター	—		直 流 供 給 電 圧		+15V(容量80mA)
適正入力レベル	FM・VHF(L)	—	通電確認機能	増幅部	動作時 赤色LED表示
	VHF(H)			電源部	同軸入力ショート時電源LED点滅
	UHF	41~90dBμ(利得最大時41~71dBμ)	寸 法	増幅部	幅133mm、高110mm、奥行60mm
定格出力レベル	FM・VHF(L)	—	質 量	電源部	幅154mm、高33mm、奥行76mm
	VHF(H)			増幅部	240g
	UHF	105dBμ(2波受信時)	電源部	255g	

■外形寸法図(増幅部)

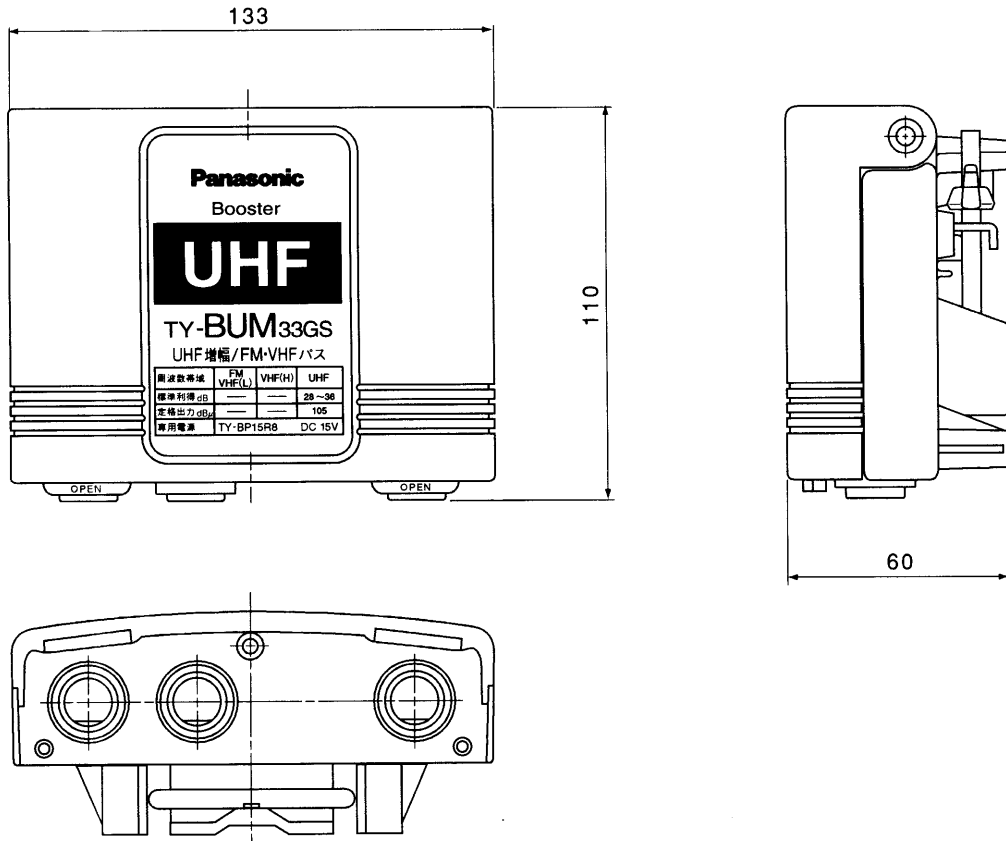

(単位: mm)

提出先	尺度	1/FREE	品名	UHFブースター	品番	TY-BUM33GS
	図法		仕様/外形寸法図			
作成者	作成日付	1999年6月20日	検印	図面整理No.		改訂No.
						0