

地上デジタルチューナーボード TY-FB11DTJ

■機器概要

ディスプレイ本体のスロットに本商品を取り付ける事で地上デジタル放送を受信できます。また、AV出力より映像並びに音声を外部の機器（ビデオデッキ／カラーモニター等）に接続することができ、AV入力よりD端子映像出力付きのDVD機器と接続することができます。

さらに、本ボードを取り付けた複数台のディスプレイ本体に、同一の設定や調整値をSDメモリーカード（別売）を使ってコピーすることができます。


■機器定格（定格及び外観は、予告無く変更する事があります）

本 体	
対応スロット	Slot 2、Slot 3（Slot 1、Slot 2には装着できません）
受信チャンネル	地上デジタル（CATVパススルー対応）※ワンセグ放送を除く
接続端子	
AV IN	映像（D端子）：コンポーネント入力 Y：1.0 V [p-p] (75Ω) PB/CB：0.7 V [p-p] (75Ω) PR/CR：0.7 V [p-p] (75Ω) ※D端子で使用しているアスペクト情報検出等の制御信号には対応していません。 音声（M3ステレオジャック）：左・右 0.5 V [rms]
AV OUT	映像（RCAピンジャック）：1.0 V [p-p] (75Ω) 音声（M3ステレオジャック）：左・右 0.5 V [rms]
その他	Ir出力（M3ジャック）※1：Irシステム用またはスルーアウト出力用 （DIPスイッチで切り換え） LAN端子（RJ45）※2：10BASE-Tまたは100BASE-T SDメモリーカードスロット：サービス用
重量	約500 g
付属品	
	リモコン x 1、単3形乾電池 x 2、端子表示シート x 1、B-CASカード x 1、ねじ x 6、Irシステムケーブル x 1、F形接栓 x 2
リモコン（品番：N2QAYB000213）	
使用電源	DC3 V（単3乾電池 x 2）
質量	約160 g（乾電池含む）
使用範囲	約7 m以内（ディスプレイユニット正面距離） 約5 m以内（受光部左右30° 以内、受光部上下20° 以内）

※1：変調周波数36.7 kHz固定のためPanasonic以外の機器での動作は保証いたしません。

※2：NHKデータオンライン用

■外形寸法図

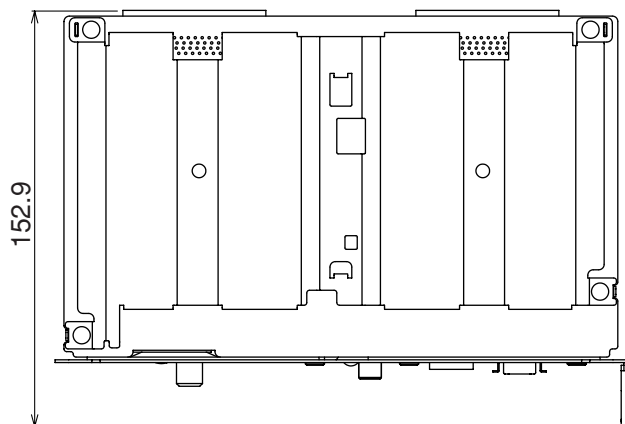

（注）この図面は縮尺ではありません。

（単位：mm）

