




壁掛け金具（角度可変型）

TY-WK42PR20

● 機器定格（定格および外観は、予告なく変更する事があります）

| | |
|---------------------|--|
| 外形寸法（幅 x 高さ x 奥行） | 550 x 446 x 72.5 mm |
| 質量 | 約3.2 kg |
| 梱包外形寸法（幅 x 高さ x 奥行） | 602 x 104 x 161 mm |
| 梱包質量 | 約5 kg |
| 付属品 | <ul style="list-style-type: none"> 六角穴付き皿ねじM8×32 4本 皿型歯付き座金 4個 絶縁スペーサー 4個 本体抜け防止用ねじM5×50 2本 六角レンチ（付属工具）1個 |

● 外形寸法図

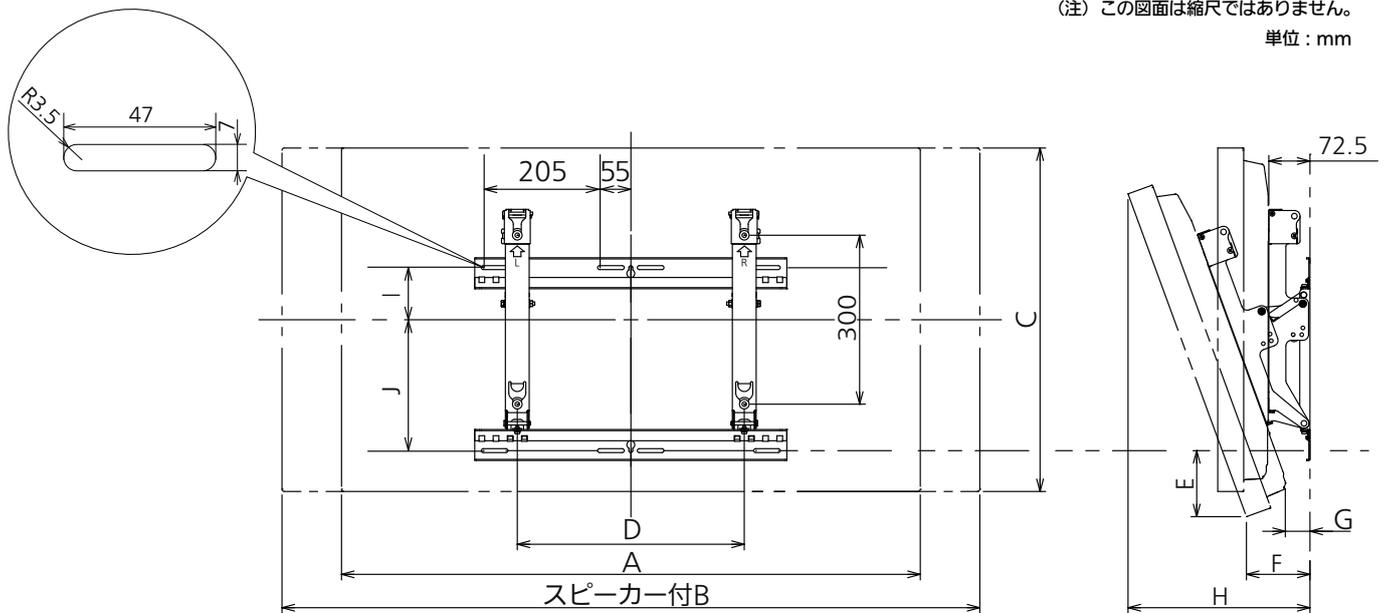

| 対応機種 | TH-42BT300, TH-42PF20, TH-42PF30 TH-42PF50, TH-42PH20, TH-42PH30 | | | | | TH-50BT300, TH-50PB2, TH-50PF20 TH-50PF30, TH-50PF50, TH-50PH20, TH-50PH30 | | | | | TH-50LFB70 | | | | | TH-50LFC70 | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|------------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|
| | 取り付け角度 | | | | | 取り付け角度 | | | | | 取り付け角度 | | | | | 取り付け角度 | | | | |
| 寸法 | 0° | 5° | 10° | 15° | 20° | 0° | 5° | 10° | 15° | 20° | 0° | 5° | 10° | 15° | 20° | 0° | 5° | 10° | 15° | 20° |
| A | 1020 | | | | | 1210 | | | | | 1185 | | | | | 1151 | | | | |
| B | 1230 | | | | | 1427※ | | | | | ※ | | | | | ※ | | | | |
| C | 610 | | | | | 724 | | | | | 705 | | | | | 671.5 | | | | |
| D | 400 | | | | | 400 | | | | | 400 | | | | | 400 | | | | |
| E | 73 | 86 | 97 | 108 | 118 | 130 | 142 | 154 | 163 | 171 | 73.8 | 87.7 | 100.5 | 112.1 | 122.3 | 57 | 70.2 | 82.3 | 93.4 | 103.2 |
| F | 163 | 152 | 140 | 126 | 112 | 163 | 147 | 130 | 112 | 93 | 177 | 164.2 | 150.2 | 135.2 | 119.2 | 168 | 156.2 | 143.8 | 130.3 | 116 |
| G | 73 | 68 | 61 | 52 | 43 | 73 | 61 | 49 | 37 | 23 | 72.5 | 68.6 | 61.4 | 52.7 | 43.6 | 72.5 | 68.6 | 61.4 | 52.7 | 43.6 |
| H | 163 | 204 | 244 | 282 | 318 | 163 | 209 | 254 | 297 | 338 | 177 | 225.4 | 272.2 | 317 | 359.5 | 168 | 214.5 | 259.9 | 303.5 | 344.8 |
| I | 92.5 | | | | | 92.5 | | | | | 63.8 | | | | | 63.8 | | | | |
| J | 232.5 | | | | | 232.5 | | | | | 261.3 | | | | | 261.3 | | | | |

※TH-50PB2、TH-50LFB70、TH-50LFC70は別売オプションの専用スピーカーに対応していません。