

Panasonic CATVシステム

CATV保安器

TZ-77WAC3J


仕様書

					整理図番 Arrangement Fig. No	
					品名 Model	CATV保安器
修正履歴	出図 Issue	作成 Drawing	検印 Check	承認 Approve	品番 Model No	TZ-77WAC3J
		宮崎			作成日 Date	1996-9-9

■仕様

項目	品番			
	TZ-77WAC3J			
周波数帯域 (MHz)	10~15	15~20	30~450	450~770
挿入損失 (dB)	—	—	0.6以下	1.0以下
阻止帯域減衰量 (dB)	35以上	25以上	—	—
入出力インピーダンス (Ω)	75/F			
電圧定在波比	—	—	1.5以下	1.5以下
絶縁抵抗	DC500V 1MΩ以上			入出力端子間 接地端子出力端子間
絶縁耐圧	AC1000V 1分間に耐える			
耐雷性	入力に10×200 μ s 5kV正負各3回印加し異常なきこと			
サージ減衰量	入力に10×200 μ s 5kVのサージ電圧を加えた時、出力端子電圧50V以下			
使用温度範囲 (°C)	-30~+40			
寸法 (mm)	外観寸法図参照			

■回路図

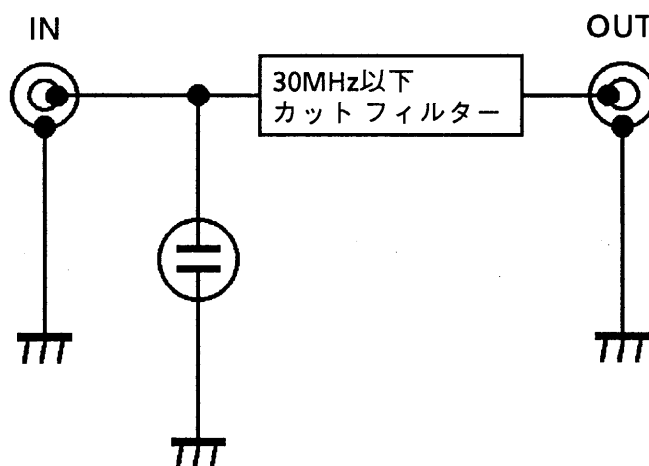

					整理図番 Arrangement Fig. No	
					品名 Model	CATV保安器
修正履歴	出図 Issue	作成 Drawing	検印 Check	承認 Approve	品番 Model No	TZ-77WAC3J
		宮崎			作成日 Date	1996-9-9