


■ 外形寸法図

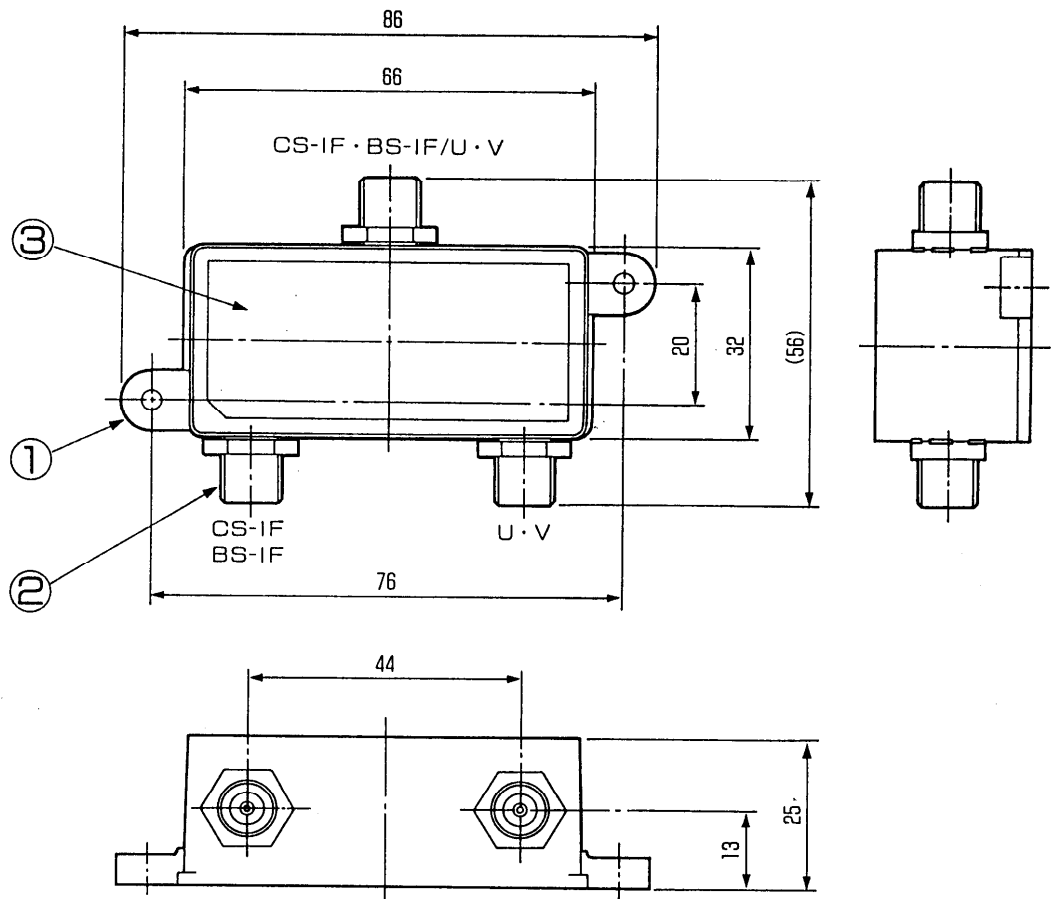

単位:mm

●部品表

番号	部 品 名	数量	材 質
①	ケース	1	アルミダイカスト
②	F型接栓座	3	C3602BD他
③	銘 板	1	A1050P

■ 仕 様

項 目	仕 様				
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~300	300~770	1035~1335	1335~1770
通過帯域損失 (dB以下)	0.3	0.3	0.6	0.8	1.8
阻止帯域減衰量 (dB以上)	34	28	27	26	30
入出カインピーダンス (Ω)	75(F型)				
電圧定在波比 (以下)	1.5	1.3	1.3	1.3	1.6
電流通過	DC 15 V 1A以下 (入力ーBS-IF・CS-IF出力間)				
外形寸法 (mm)	(幅)86・(高さ)25・(奥行)56				
質量(重量) (g)	65				
使用温度範囲 (℃)	0 ~ +40℃				

外形寸法図・仕 様

品 名	CS-IF・BS-IF/U・V分波(混合)器		
品 番	TZ-CS72MX		
作成日付	1995年1月17日	図 面 整理No.	CS-M1004K
			改定No. 0