


■ 外形寸法図

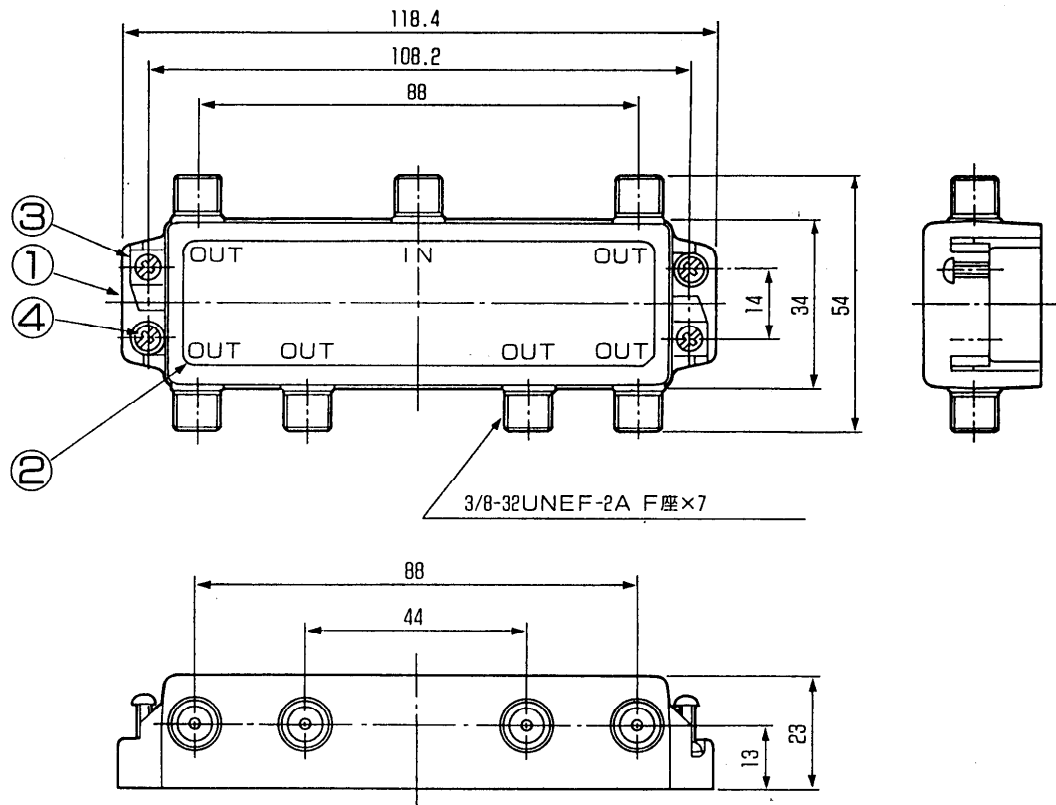

●部品表

番号	部 品 名	数量	材 質
①	ケース	1	ZDC2
②	銘 板	1	テトロンフィルム
③	±バインド角ワッシャー付きセムスネジ	2	C3603BD
④	±ナベタッピングネジ	2	SUS304

■ 仕 様

項 目	仕 様					
周波数帯域 (MHz)	10~70	70~300	300~770	770~1335	1335~1770	1770~1880
分配損失 (dB以下)	10.0	9.7	10.2	11.3	12.9	13.5
端子間結合損失 (dB以上)	27.6	32.0	24.8	23.4	23.1	22.5
インピーダンス (Ω)	I N	75(F型)				
	OUT	75(F型)				
電圧定在波比 (以下)	2.8	1.6	1.4	1.4	1.5	1.6
電流通過	DC 15 V及びAC 30 V 1A以下 (IN-OUT1端子間)					
外形寸法 (mm)	(幅)118.4・(高さ)54・(奥行)23					
質量(重量) (g)	175					
使用温度範囲 (°C)	0 ~ +40°C					

外形寸法図・仕様

品 名 CS対応6分配器

品 番 TZ-CS776

作成日付
1995年1月12日

図 面
整理No.

CS-D2009K

改定No.
0