


■仕様

品名	CS直列ユニット			
品番	TZ-CS77SK			
周波数範囲	10~2150MHz			
挿入損失	10~76MHz	5.0dB以下	1000~1335MHz	5.0dB以下
	76~300MHz	4.5dB以下	1335~2150MHz	7.0dB以下
	300~770MHz	4.5dB以下		
端子間結合損失	10~76MHz	13dB以上	1000~1335MHz	15dB以上
	76~300MHz	20dB以上	1335~2150MHz	15dB以上
	300~770MHz	18dB以上		
V. S. W. R (入力)	10~76MHz	2.5以下	1000~1335MHz	1.8以下
	76~300MHz	1.6以下	1335~2150MHz	2.5以下
	300~770MHz	1.6以下		
インピーダンス	75Ω			
動作周囲温度	-10~+40℃			
動作周囲湿度	10~85%RH			
外形寸法	高さ109mm、幅45mm、奥行38mm			
質量	85g			

(この規格の基準状態は20±2℃、65±5%RHとする。)

■外形寸法図

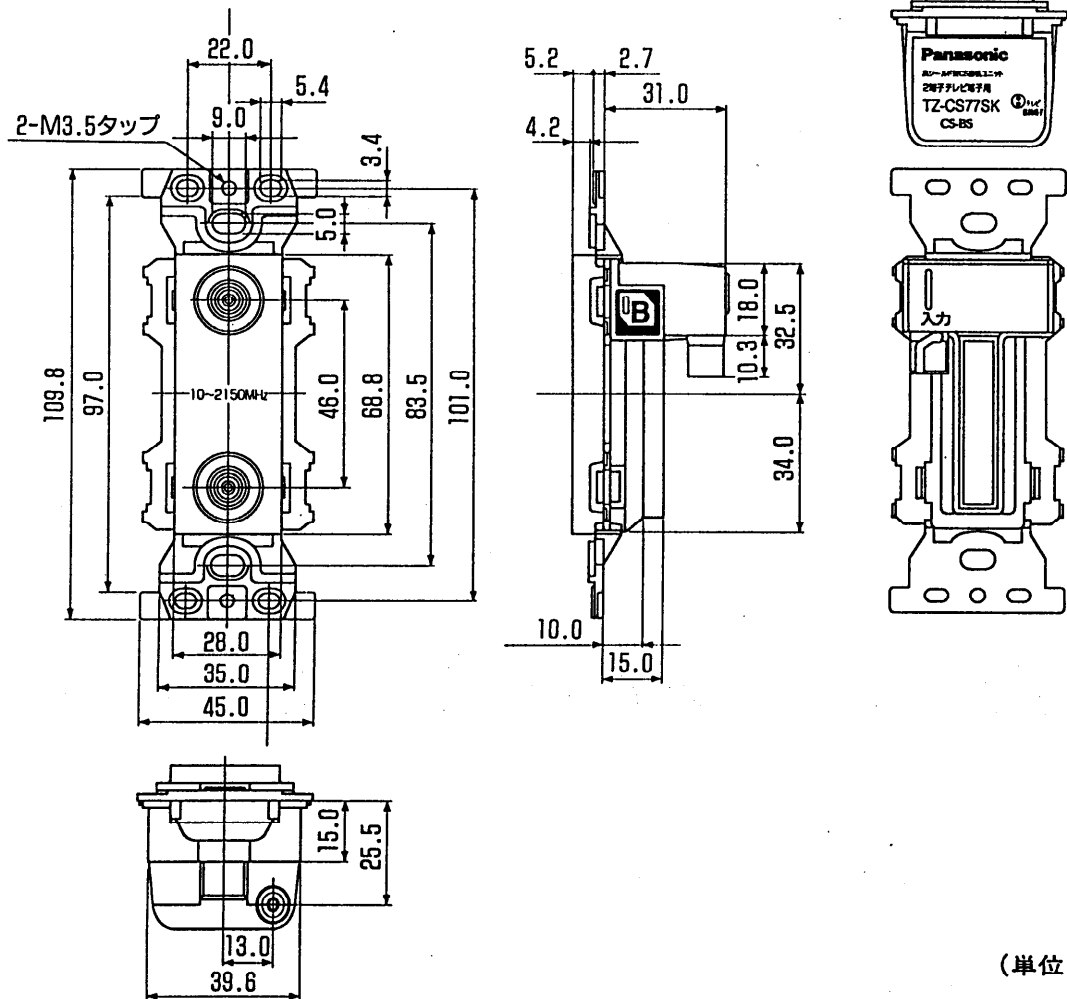

(単位：mm)

提出先	尺度	1/FREE	品名	CS直列ユニット	品番	TZ-CS77SK
	図法		仕様/外形寸法図			
作成者	作成日付	検印	図面整理No.		改訂No.	0
	1998年7月22日					

※本図面の縮尺サイズは、FAX・コピーのため精度が劣化し、原図とは若干誤差がありますのでご注意ください。