

BS4分配器

1. 概要


本器は、BSアンテナで受信したBS-IF信号を4分配する分配器です。

2. 構成及び構造

2-1 構成	本体	1
	付属品	なし
2-2 構造	JISラックマウント型	
	外形寸法	480(W)×49(H)×300(D)mm
	但し、つまみなど突起物は外形寸法に含まれません。	


3. 定格及び性能

3-1 出力周波数	950~1350MHz
3-2 入出力電圧定在波比	1.6以下
3-3 挿入損失	12dB以内
3-4 アイソレーション	20dB以上
3-5 モニターレベル	-20dB ± 2dB以内
3-6 入出力インピーダンス	75Ω 不平衡 F型(C15)
3-7 損失周波数特性	± 1.0dB以内 (27MHz帯域にて)
3-8 使用	連続
3-9 環境	温度 0°C ~ +40°C
	湿度 45% ~ 95%
3-10 重量	4kg

					整理図番 Arrangement Fig. No	H003-2
					品名 Model	BS4分配器
修正履歴	設計 Plan	製図 Drawing	検印 Check	承認 Approve	品番 Model No	TZ-DV21J4B TZ-DV21J84B
		馬場			図番 Fig. No	



松下電器産業株式会社

■ ブロックダイアグラム

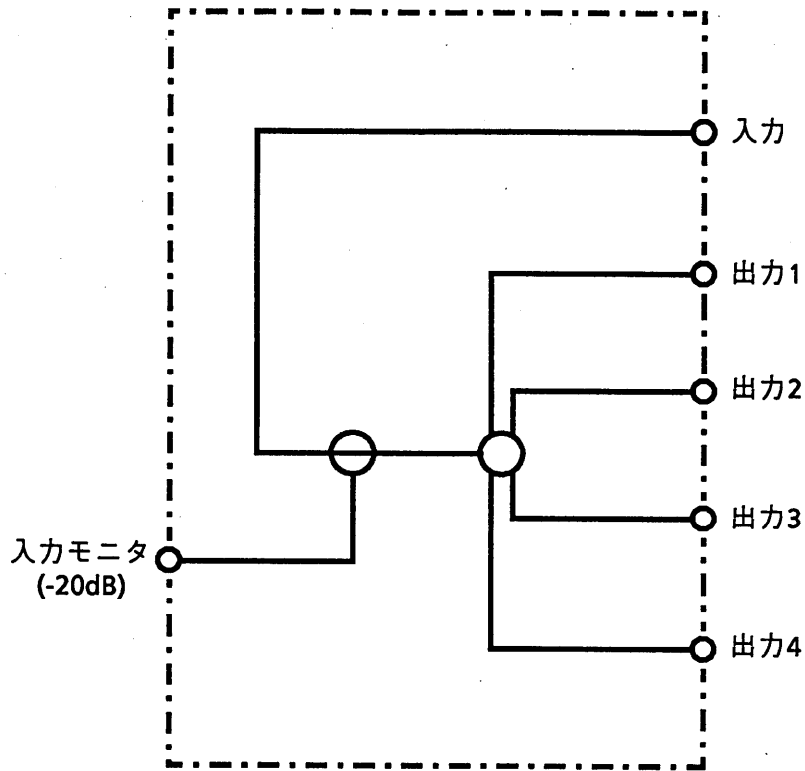

					整理図番 Arrangement Fig. No	H003-3
					品名 Model	BS4分配器
修正履歴	設計 Plan	製図 Drawing	検印 Check	承認 Approve	品番 Model No	TZ-DV21J4B TZ-DV21J64B
		馬場	井上		図番 Fig. No	

松下電器産業株式会社

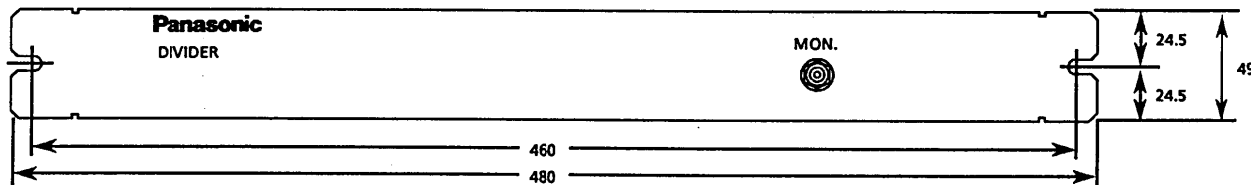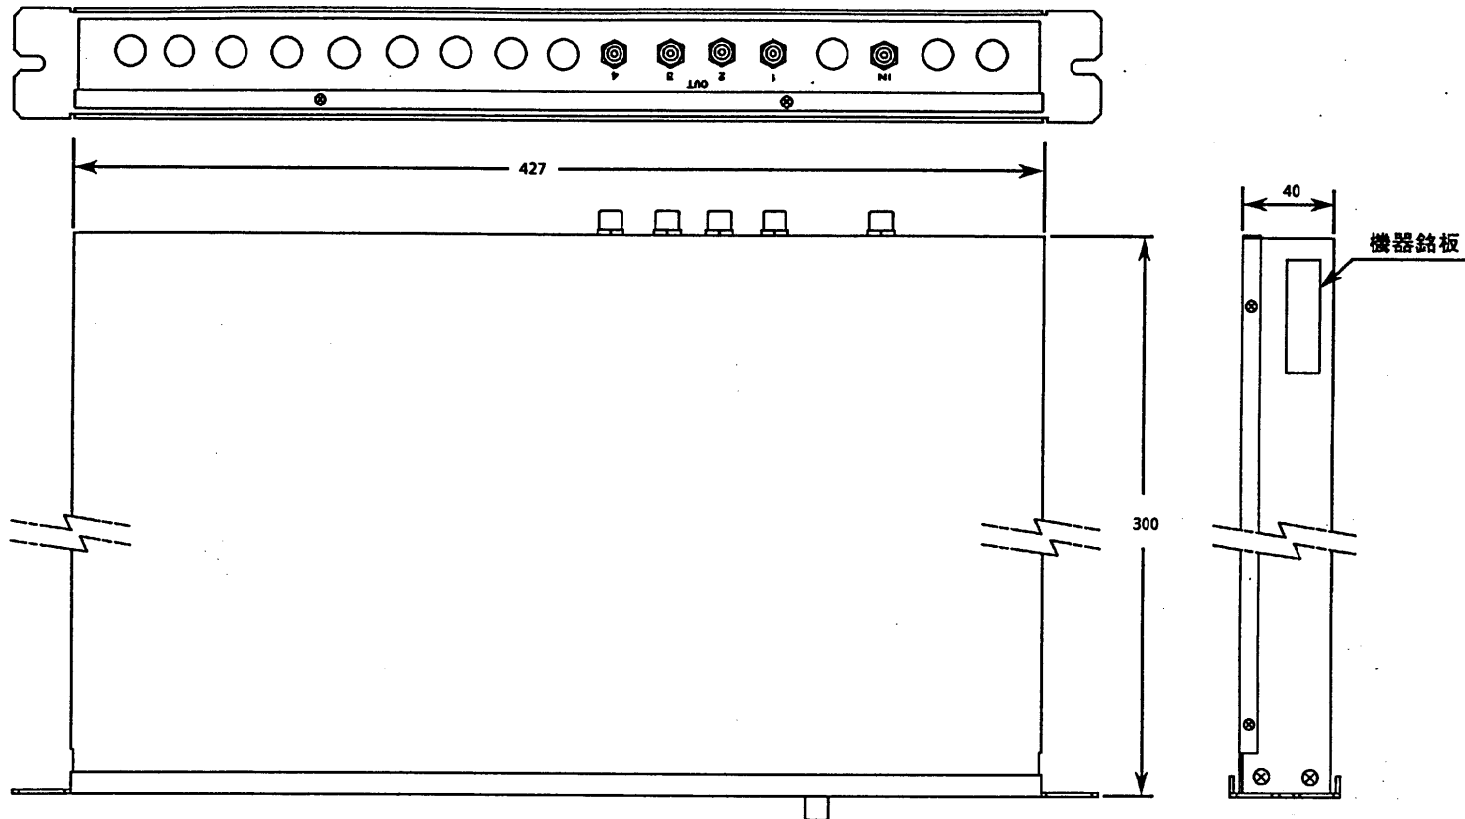

単位:mm

					整理図番 Arrangement Fig. No	H003-4
					品名 Model	BS4分配器
					品番 Model No	TZ-DV21J4B TZ-DV21JB4B
					図番 Fig. No	
修正履歴	設計 Plan	製図 Drawing	検印 Check	承認 Approve		
		馬場	井上			

松下電器産業株式会社