


■ 定格


項目	規格		
発振方式	水晶発振		
出力周波数	(A)	(B)	(C)
	54MHz	51MHz	48MHz
発振安定度	±3KHz		
変調方式	FM変調(トーンシグナル)		
出力インピーダンス	75Ω		
出力レベル	105dB <sub>μ</sub>		
操作モード	6モード (再生、一時停止、停止、早送り、巻戻し、録画)		
使用温度範囲	-10°C~ +40°C		
電源電圧	9V 10mA (乾電池006P 9V)		
消費電力	0.09W		
質量(重量)	約500g		

					整理図番 Arrangement Fig. No	
					品名 Model	VTRリモコン送信器
修正履歴	設計 Design	製図 Drawing	検印 Check	承認 Approve	品番 Model No	TZ-E505T/□
		川端			図番 Fig. No	

■ 外観図

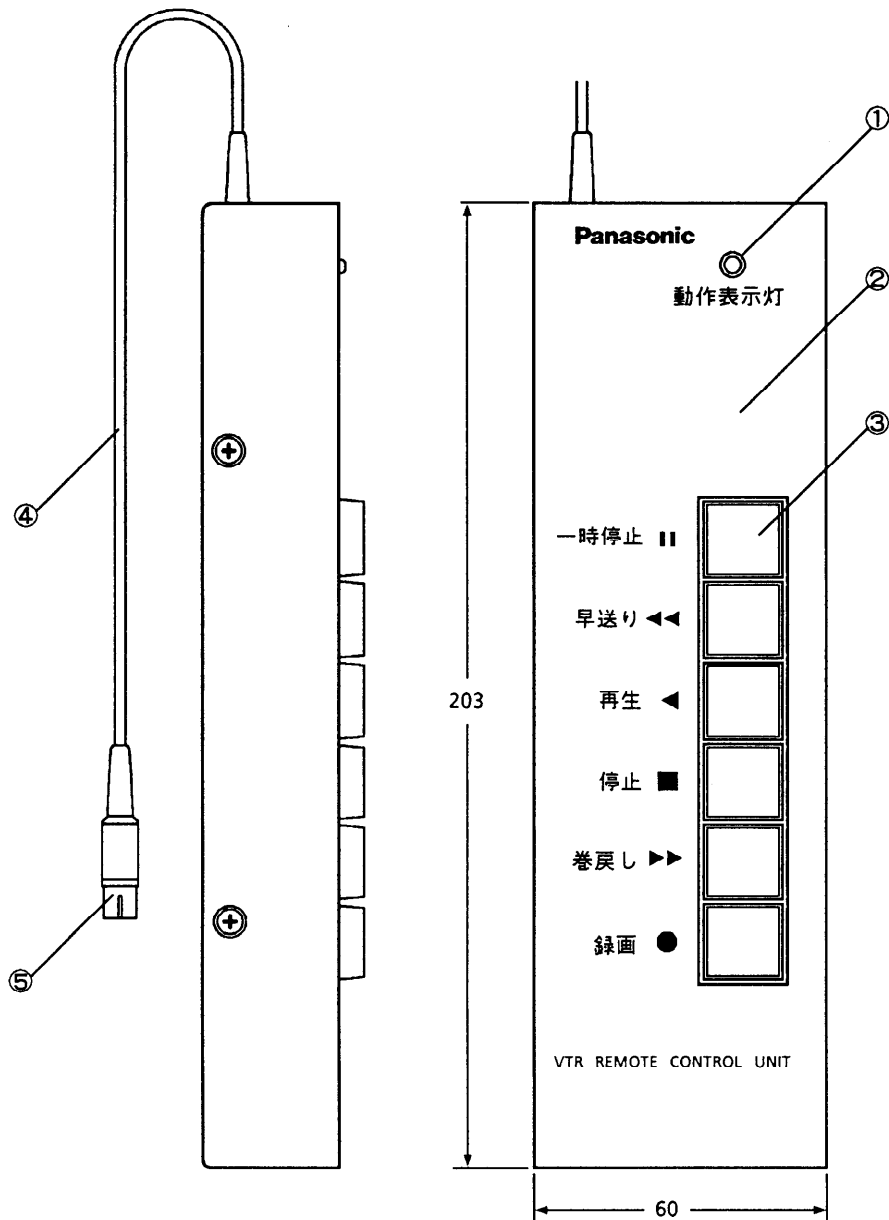

単位:mm



■ 各部の名称

No	名称
①	発光ダイオード
②	カバー
③	操作スイッチ
④	出カケーブル
⑤	J型コネクタ
⑥	シャーシ

					整理図番 Arrangement Fig. No		
					品名 Model	VTRリモコン送信器	
修正履歴	設計 Design	製図 Drawing	検印 Check	承認 Approve	品番 Model No	TZ-E505T/□	
		川端			図番 Fig. No		