

## デザインテレホン

品名 デザインテレホンF39 品番 VE-F39

## ■概要

本電話機は、回転ダイヤル式またはプッシュホン式の単独加入電話回線の端末として使用する2線式の単独電話機です。よくかける相手にすぐにダイヤルできる短縮ダイヤルや、受話器を置いたままで通話ができるスピーカーホンなどの便利な機能を備えています。

## ■特長・機能

ワンタッチダイヤル(10件・22ケタ)(※1)
ツータッチダイヤル(10件・22ケタ)
短縮ダイヤル(10件・22ケタ)
再ダイヤル(1件・22ケタ)
スピーカーホン
保留メロディ(ラブ・ミー・テンダー)
着信ランプ
スピーカー音量調節(8段階)
呼出音量調節(3段階)

発信規制(※2)
受話音量調節(受話器：4段階)
ポーズ(ポーズボタン)
ミュート(ミュートボタン)
トーン信号送出(トーンボタン)
停電時通話(かける/受ける)
ヘッドセット対応(KX-TCA89JP 別売り品)
壁掛け設置
プッシュ回線・ダイヤル回線設定
ダイヤルスピード(10PPS/20PPS)設定

(※1)ワンタッチダイヤル10件の内1件は、50ケタまで登録できます。

(※2)あらかじめ登録した番号(1ケタか2ケタ)から始まる番号へ発信規制することができます。


## ■付属品・添付品

- 電話機コード(約1.8m)……………1本
- 取扱説明書……………1冊
- 壁掛けアダプター……………一式
- 保証書……………一式
- (壁掛け用木ねじ・ワッシャー各2個付き)

## 概要 / 特長・機能 / 付属品・添付品

品番	VE-F39
品名	デザインテレホンF39

単位	mm
縮尺	1/3

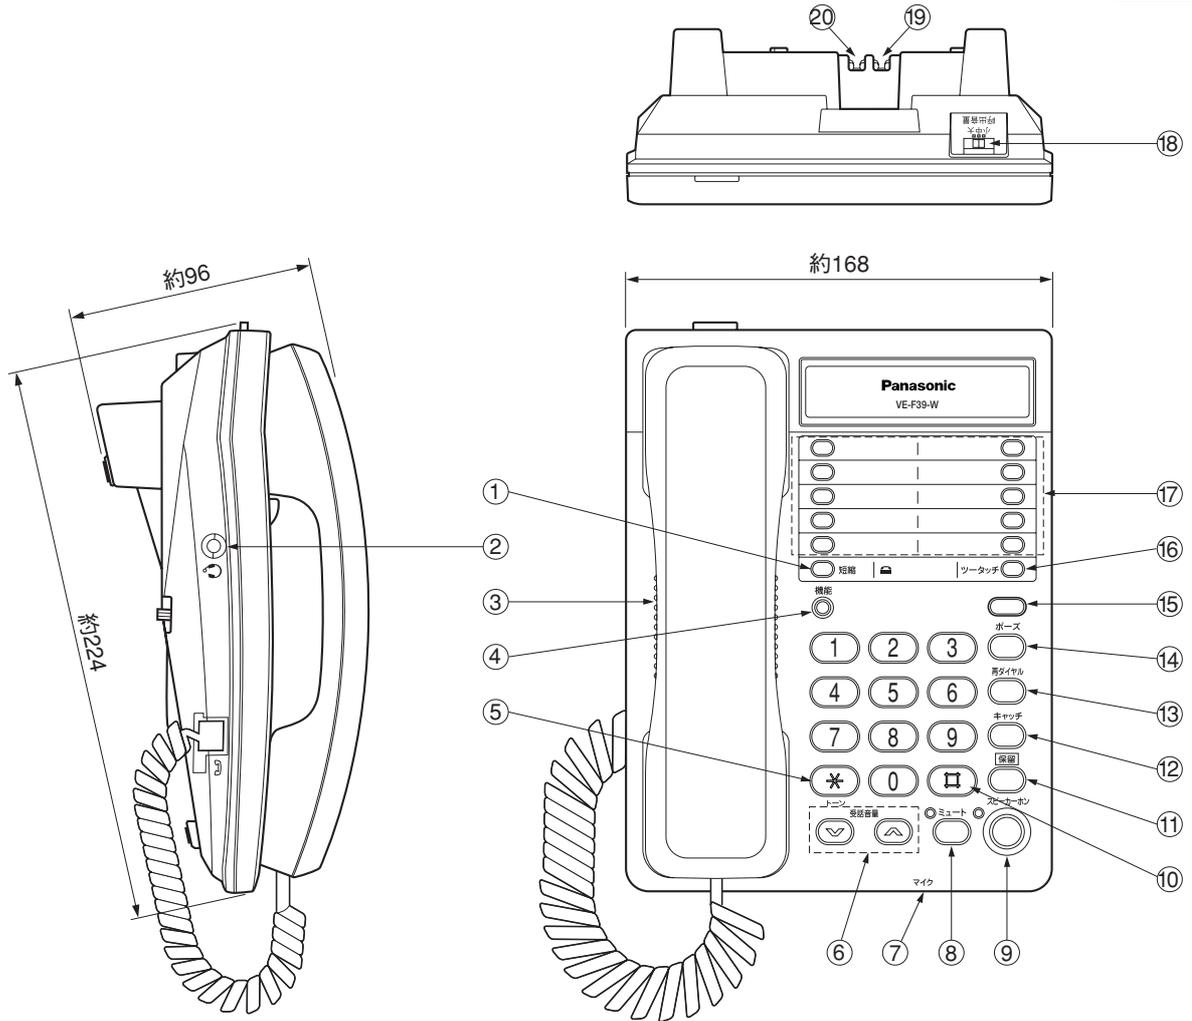

■仕様

電 源	単3形乾電池 3本
外形寸法	高さ約96×幅約168×奥行約224mm
質 量	約670g(乾電池除く)
外観色調	-W(ホワイト)
使用環境	温度5°C～35°C 湿度45%～85% ただし結露しないこと
適用回線	電話回線(ダイヤル回線、プッシュ回線) 新電電(NCC)回線(※1)
直流抵抗値	410Ω(※2)

番号	名 称	番号	名 称
①	短縮ダイヤルボタン	⑪	保 留 ボ タ ン
②	ヘッドセットジャック	⑫	キャッチホンボタン
③	ス ピ ー カ ー	⑬	再ダイヤルボタン
④	機 能 ボ タ ン	⑭	ポ ー ズ ボ タ ン
⑤	ト ー ン ボ タ ン	⑮	着 信 ラ ン プ
⑥	受話音量ボタン	⑯	ツータッチダイヤルボタン
⑦	マ イ ク	⑰	ワンタッチダイヤルボタン
⑧	ミュートボタン/ランプ	⑱	呼出音量切り換えスイッチ
⑨	スピーカーホンボタン/ランプ	⑲	電話回線用モジュラージャック
⑩	シャープボタン	⑳	データ機器接続用モジュラージャック

(※1) 市販品。パナソニック製単3形アルカリ乾電池をおすすめします。

(※2) 直流抵抗値が300Ωを超えておりますので、電話をかけることができない場合があります。

● 構内交換機などに接続した場合、交換機の種類によっては交換機の一部機能が利用できない場合があります。

仕様 / 外形寸法図	
品 番	VE-F39
品 名	デザインテレホン F39