


単位	mm
尺度	free

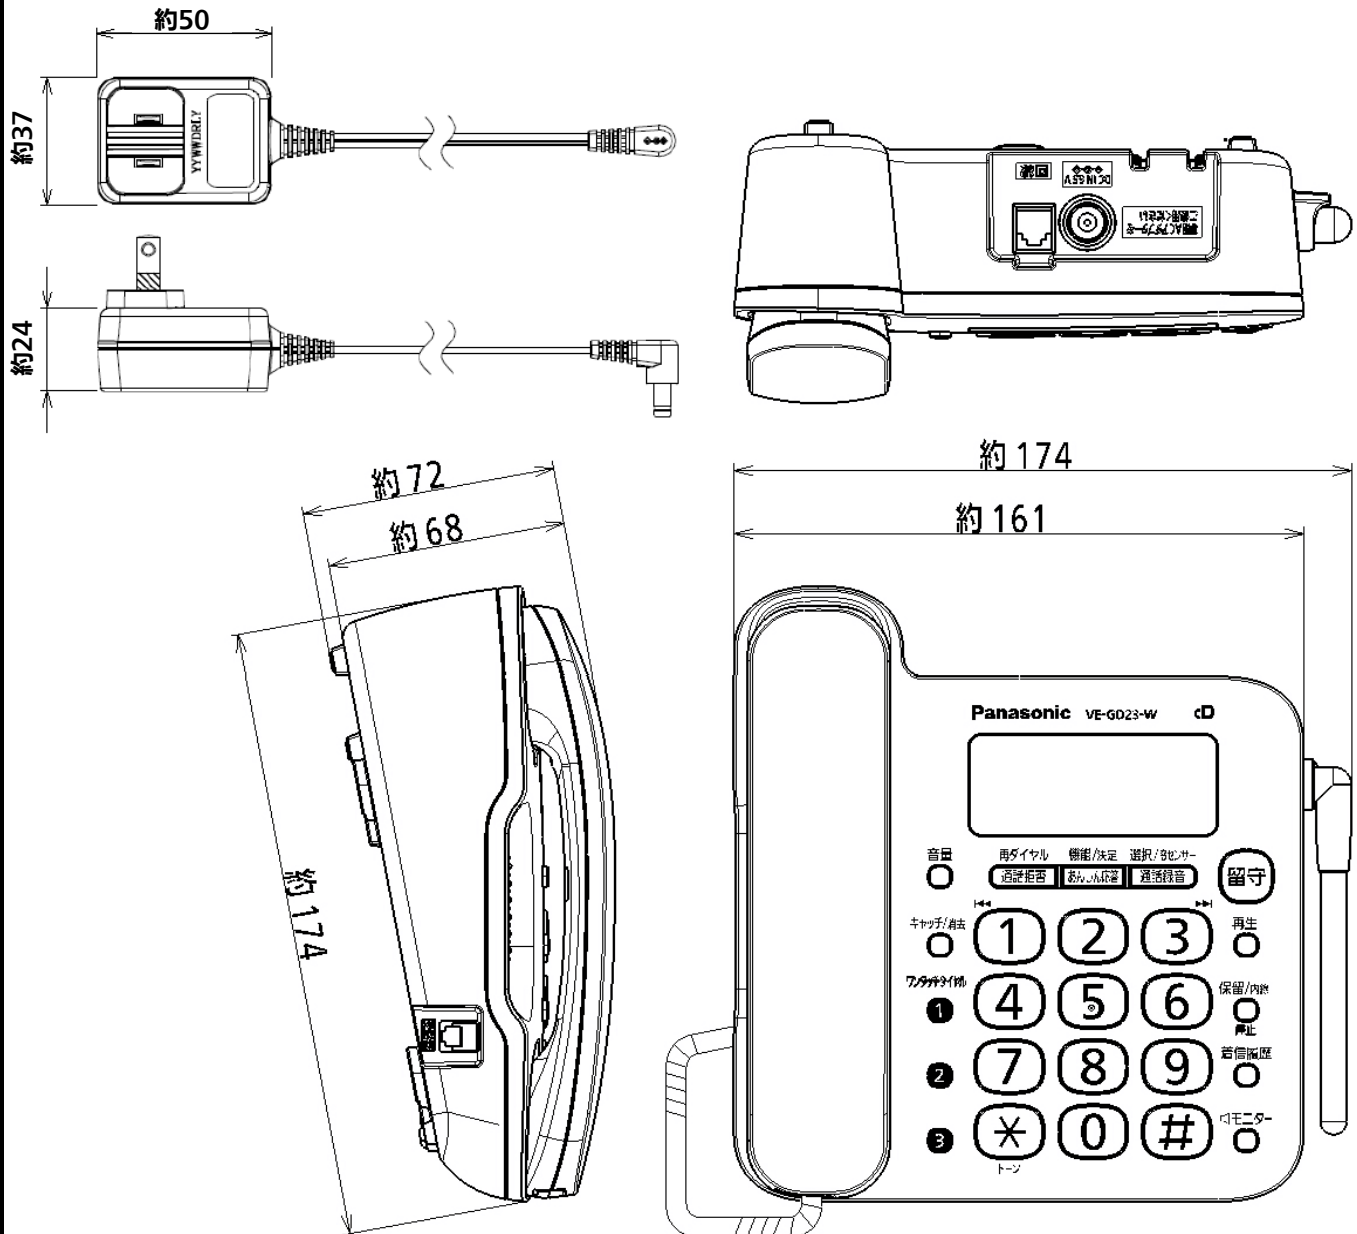

外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約72×161×174mm (アンテナ除く)	電源	ACアダプター:(品番:PQLV219JP) AC100V(50Hz/60Hz)／(DC6.5V) (500mA)
質量	約520g	適用回線	電話回線(ダイヤル回線・プッシュ回線) 新電電(NCC)回線
消費電力	待機時:約0.6W 最大時:約2.5W	使用環境	温度5°C~35°C 湿度45%~85%
直流抵抗値	350Ω *1	外観色調	-W(ホワイト)

*1 直流抵抗値が300Ωを超えておりますので、
電話をかけることができない場合は、販売店に
ご相談ください。


品番

VE-GD23DL:子機(FKD403) 1台付き
VE-GD23DW:子機(FKD403) 2台付き

仕様/外形寸法図

品番	VE-GD23DL/DW
品名	デジタルコードレス電話機(親機)

単位	mm
尺度	free

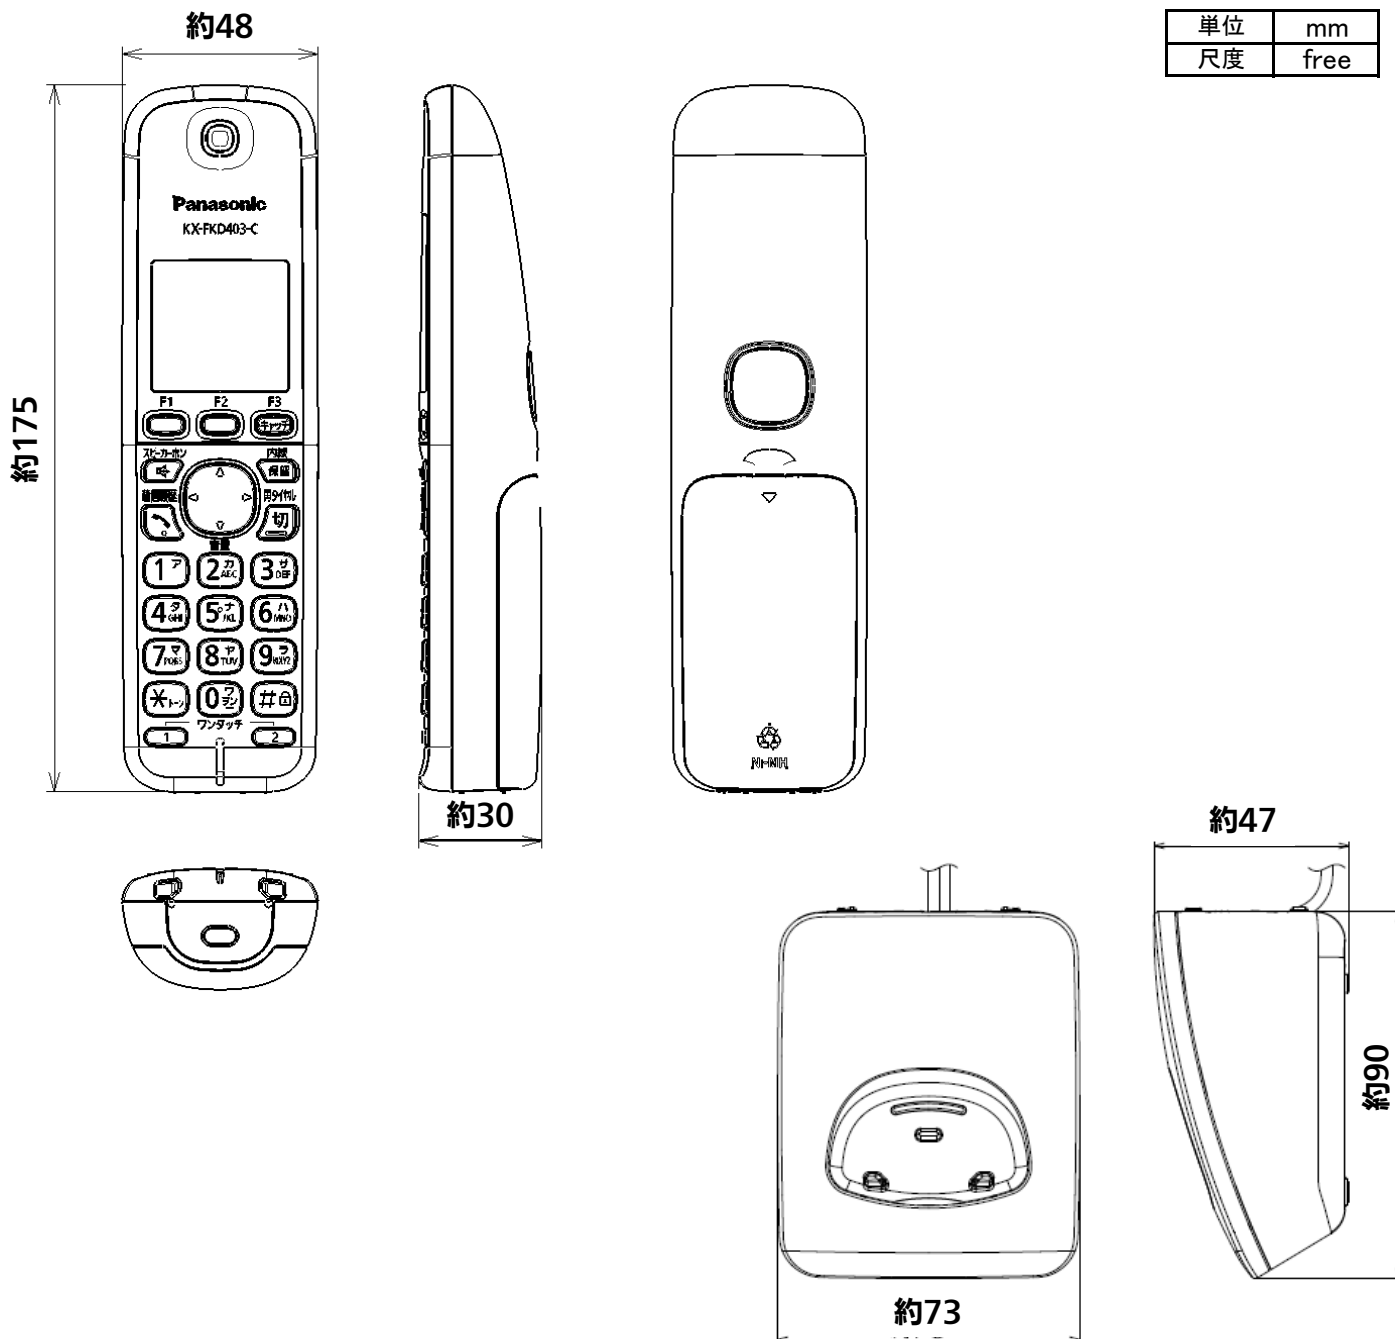

	子機	子機充電台	使用時間	連続通話時間:約5時間 *2
電源	専用ニッケル水素蓄電池 (品番:KX-FAN55) (DC2.4V) (650mAh)	AC100V(50Hz/60Hz)	使用環境	待受時間:約150時間 *2
			無線通信方式	温度5°C~35°C 湿度45%~85%
			使用可能距離	1.9GHz TDMA-WB
消費電力		待機時:約0.3W (子機を 充電台から外しているとき) 充電時:約0.8W	充電時間	約100m/見通し距離
			外観色調	約10時間 *3
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約175×48×30mm	約47×73×90mm		
質量	約150g (電池パック含む)	約155g		

*2 充電完了した状態で、使用環境温度が20°Cのとき。

*3 使用環境温度が20°C、電源電圧がAC100Vのときの時間です。
使用環境温度が低いときや、電源電圧が低いときは、充電時間が長くなります。

仕様/外形寸法図

品番	KX-FKD403
品名	デジタルコードレス電話機(ハンズフリー子機) 増設子機