

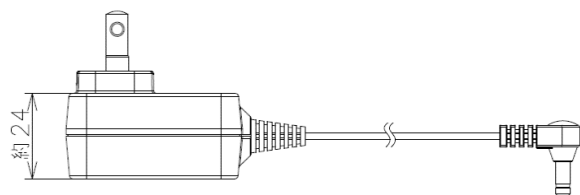
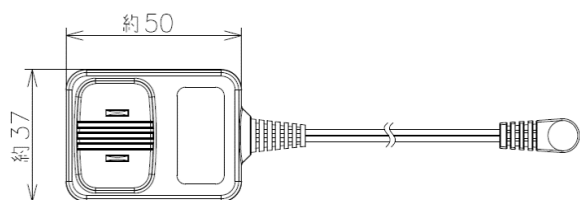
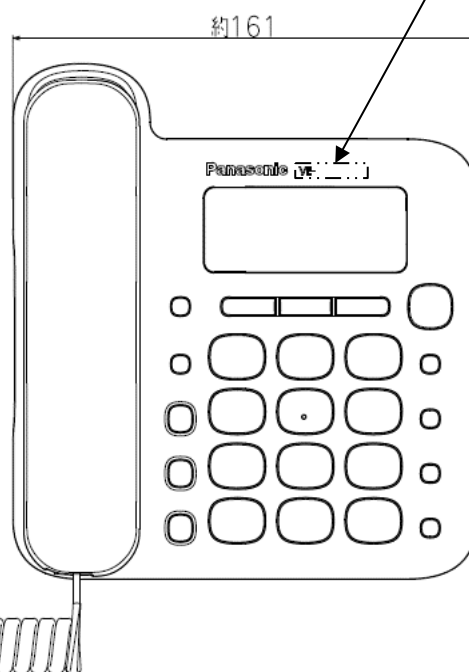


単位	mm
尺度	Free

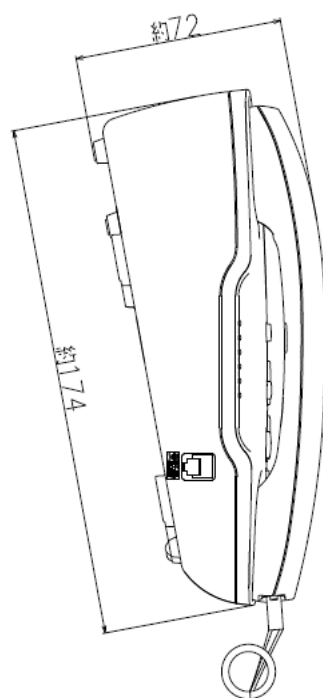

ACアダプター

VE-GD27DL/DW-Wの場合：VE-GD27-W

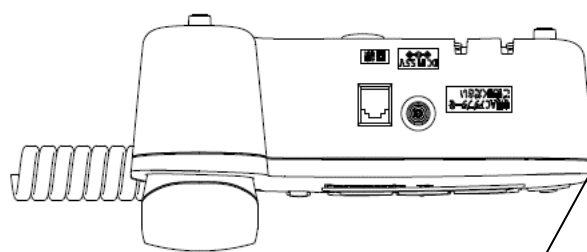

	親機		
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約72×161×174 mm	電源	ACアダプター：(品番：PNLV249JP) AC100V(50 Hz/60 Hz)/(DC5.5 V)(500mA)
質量	約490 g	適用回線	電話回線 (ダイヤル回線・プッシュ回線) 新電電 (NCC) 回線
消費電力	待機時：約0.4 W 最大時：約1.9 W	使用環境	温度：5℃～35℃ / 湿度：45%～85%
直流抵抗値	350 Ω (*1)	外観色調/材質	-W (ホワイト) / ABS樹脂、PS材

*1 直流抵抗値が300Ωを超えておりますので、
電話をかけることができない場合は、販売店にご相談ください。


*2 品番
VE-GD27DL：子機(KX-FKD405) 1台付き
VE-GD27DW：子機(KX-FKD405) 2台付き

仕様/外形寸法図

品番	VE-GD27DL/DW-W (*2)
品名	コードレス電話機 (親機)

単位	mm
尺度	Free

VE-GD27DL/DW-Wの場合：KX-FKD405-W

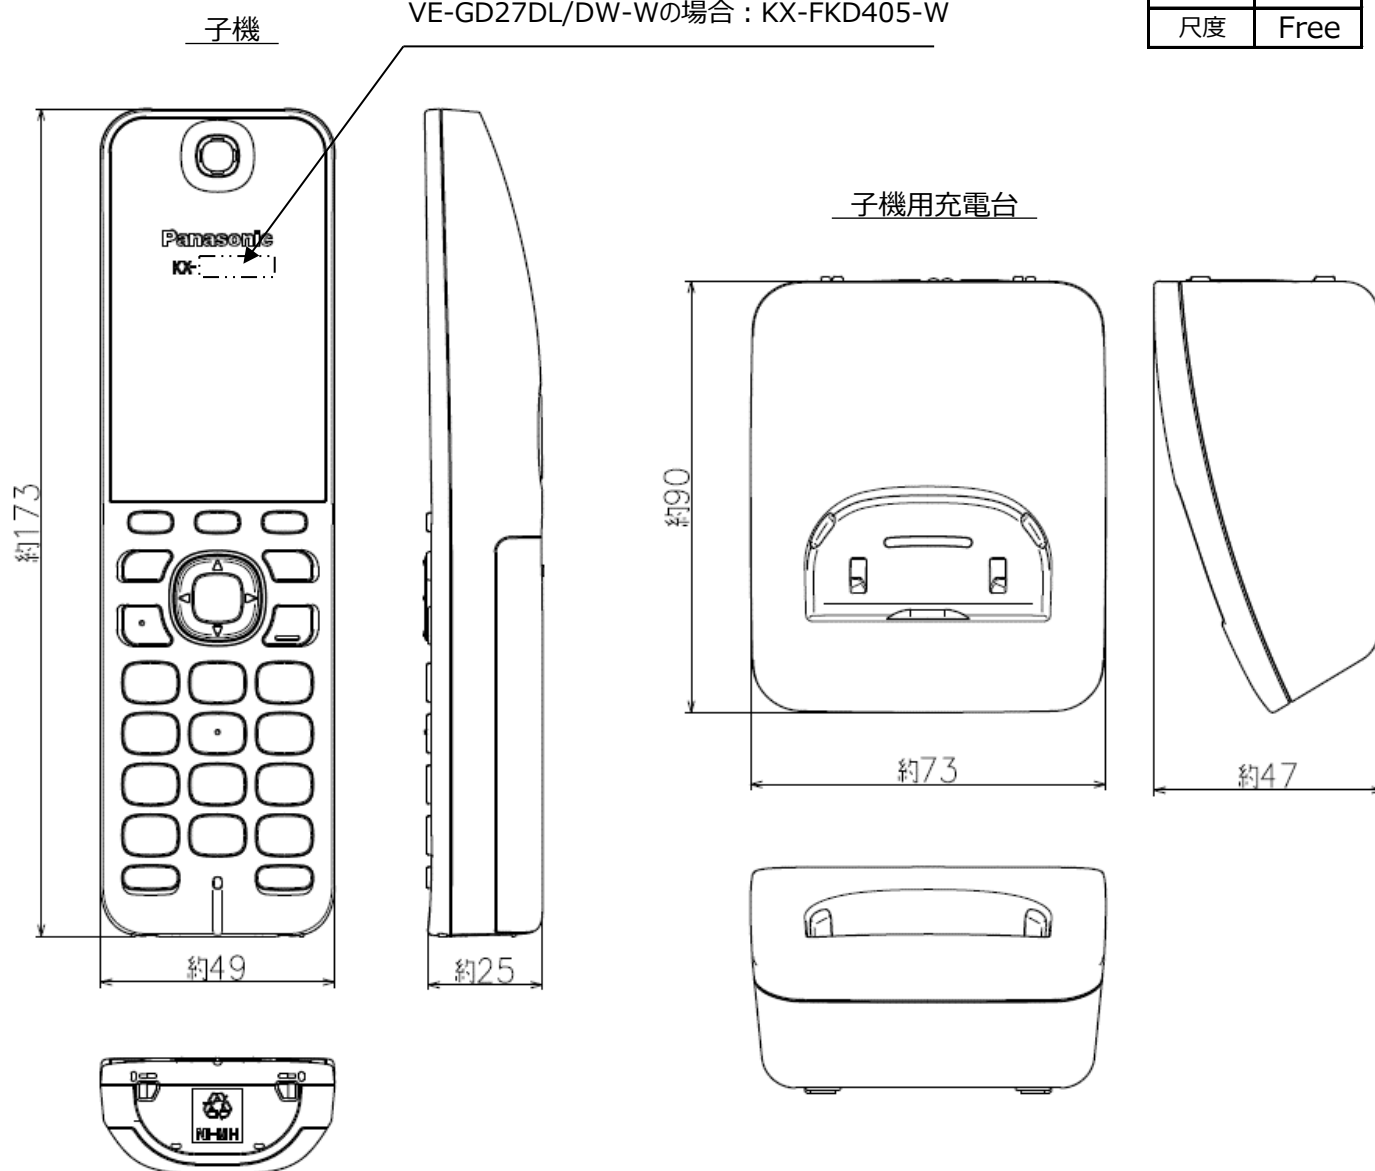

	子機	子機用充電台		
電源	専用ニッケル水素蓄電池 (品番：KX-FAN57) (DC2.4 V) (630 mAh)	AC100 V(50 Hz/60 Hz)	使用時間	連続通話時間：約10時間 (*1) 待受時間：約150時間 (*1)
			使用環境	温度：5℃～35℃ 湿度：45%～85%
消費電力		待機時：約0.2 W (子機を 子機用充電台から外しているとき) 充電時：約0.7 W	無線通信方式	1.9 GHz TDMA-WB
			使用可能距離	約100m/見通し距離
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約173×49×25 mm	約47×73×90 mm	充電時間	約10時間 (*2)
			外観色調/材質	-W (ホワイト) /ABS樹脂
質量	約140 g (電池パック含む)	約155 g		

*1 充電完了した状態で、使用環境温度が20℃のとき。


*2 使用環境温度が20℃、電源電圧がAC100Vのときの時間です。
使用環境温度が低いときや、電源電圧が低いときは、
充電時間が長くなります。

仕様/外形寸法図

品番	KX-FKD405-W
品名	コードレス電話機 (子機/充電台)

外觀図 (操作面)

親機

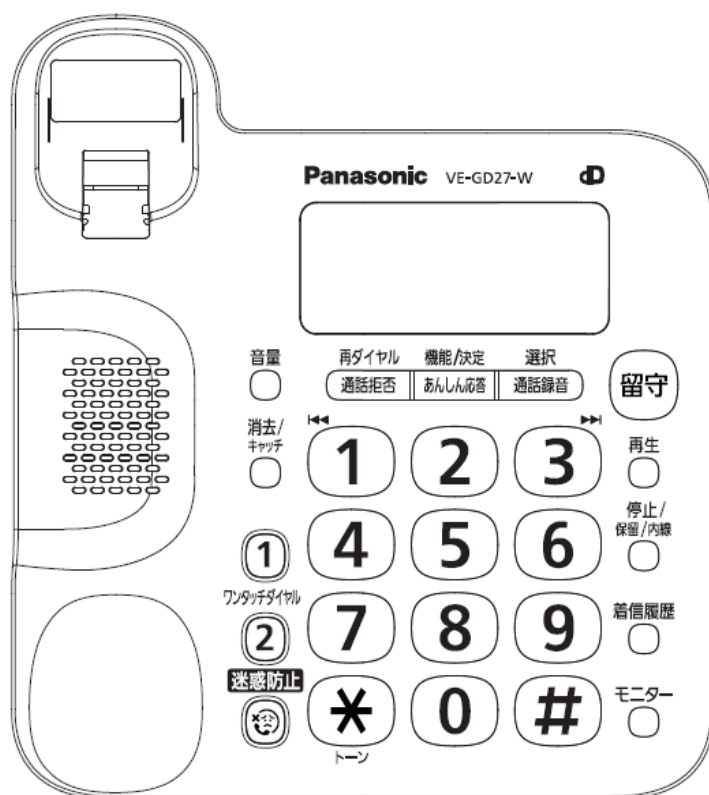

子機



外觀図 (操作面)

品番	VE-GD27DL/DW-W KX-FKD405-W
品名	コードレス電話機 (親機/子機)