

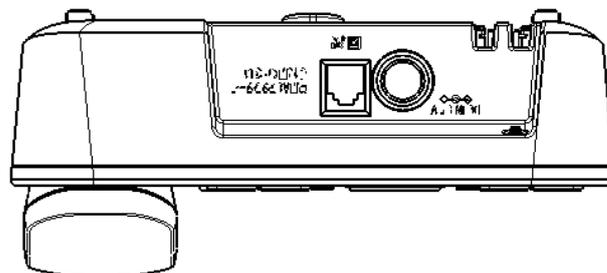
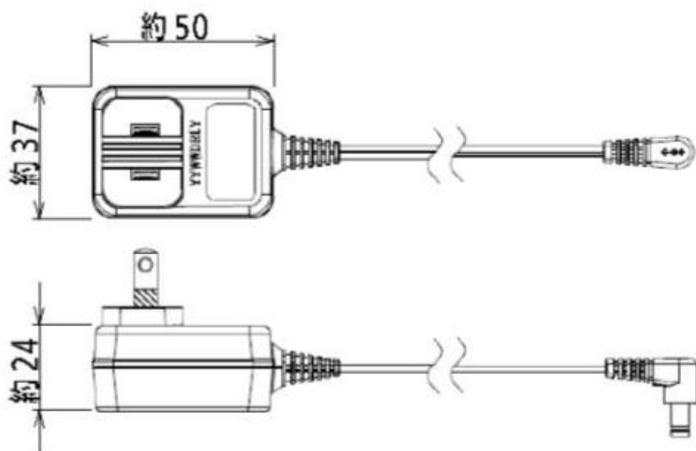


単位	mm
尺度	free

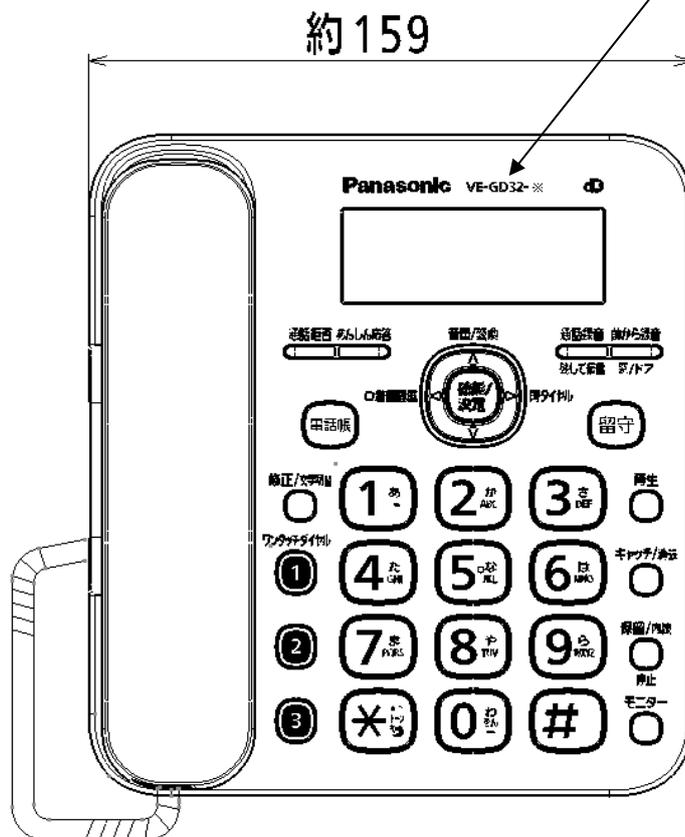

VE-GD32DL/DW-Wの場合: VE-GD32-W
VE-GD32DL/DW-Hの場合: VE-GD32-H

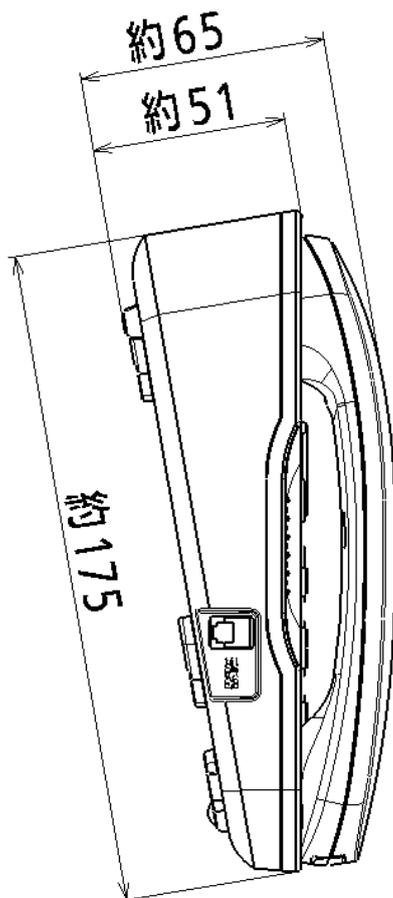

外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約65×159×175 mm	電源	ACアダプター:(品番:PQLV219JP) AC100 V (5 0Hz/60 Hz) / (DC6.5 V) (500 mA)
質量	約540 g	適用回線	電話回線(ダイヤル回線・プッシュ回線) 新電電(NCC)回線
消費電力	待機時:約0.6 W 最大時:約2.7 W	使用環境	温度5℃~35℃ 湿度45%~85%
直流抵抗値	350 Ω *1	外観色調	-W(ホワイト)、-H(ダークメタリック)

*1 直流抵抗値が300Ωを超えておりますので、
電話をかけることができない場合は、販売店に
ご相談ください。

品番


VE-GD32DL : 子機(FKD508) 1台付き
VE-GD32DW : 子機(FKD508) 2台付き

外形寸法図

品番	VE-GD32DL/DW
品名	デジタルコードレス電話機(親機)

VE-GD32DL/DW-Wの場合: KX-FKD508-C
 VE-GD32DL/DW-Hの場合: KX-FKD508-H

単位	mm
尺度	free

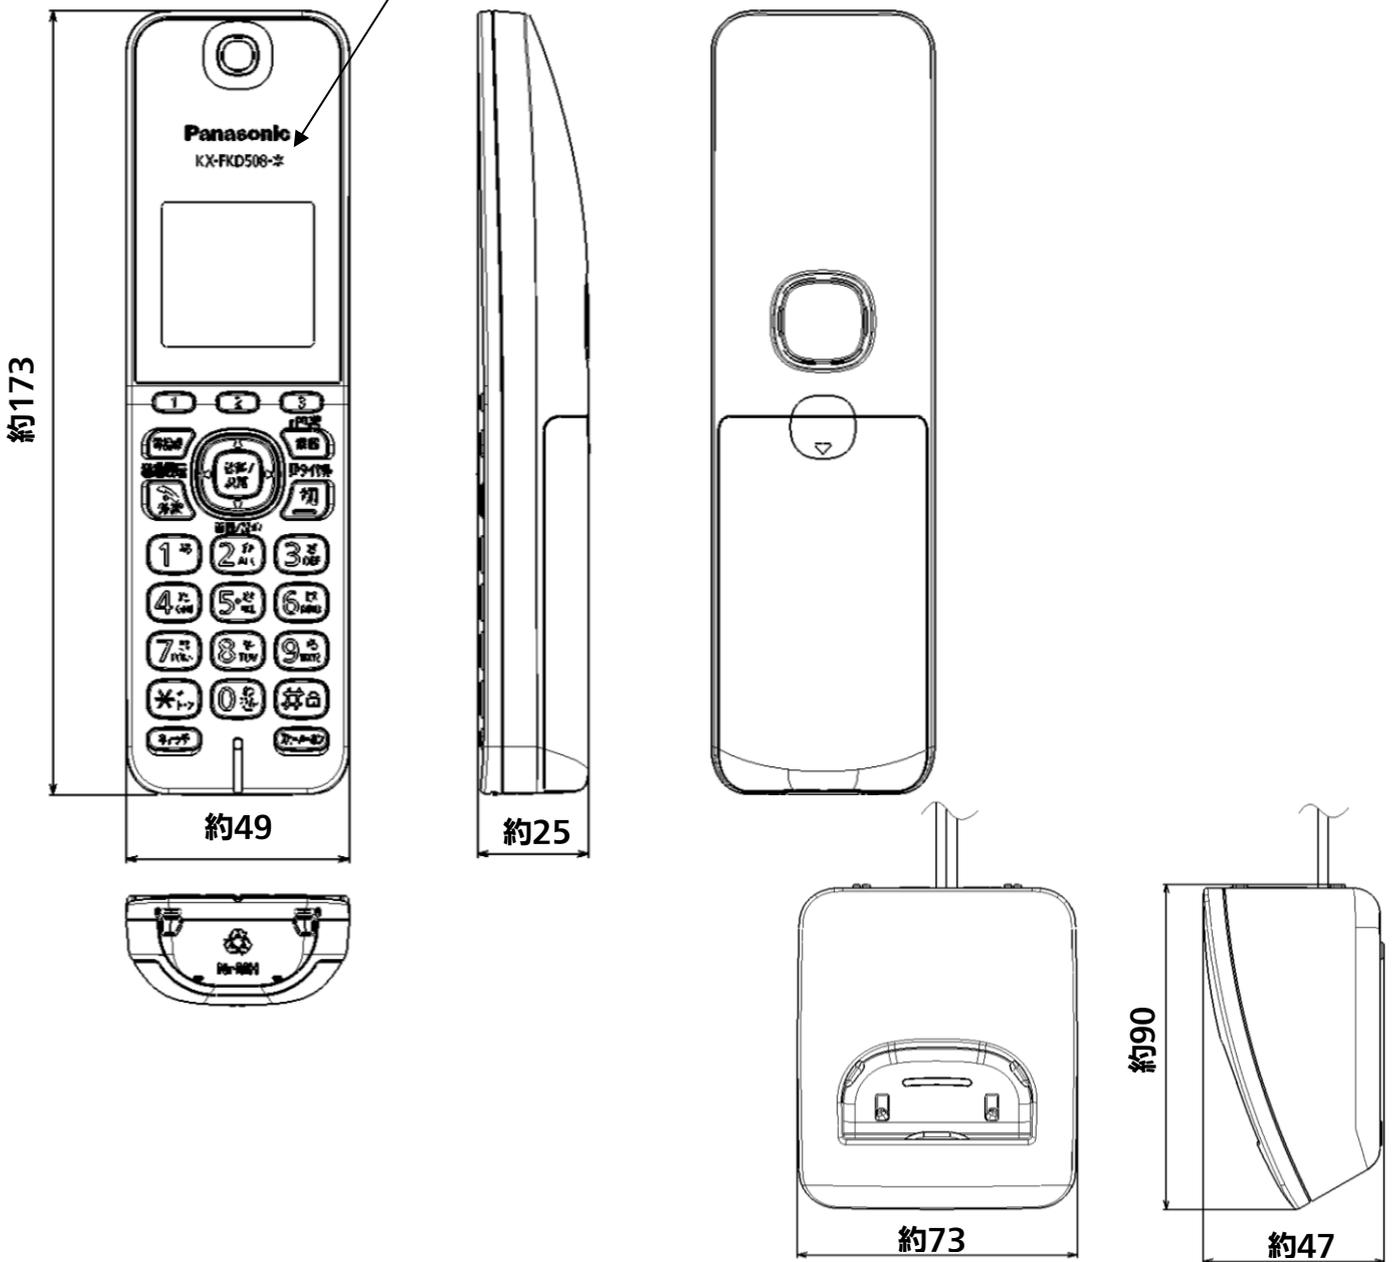

	子機	子機充電台	使用時間	連続通話時間: 約10時間 *4
電源	専用ニッケル水素蓄電池 (品番: KX-FAN57) (DC2.4 V) (630 mAh)	AC100 V(50 Hz/60 Hz)	使用環境	待受時間: 約150時間 *4
			無線通信方式	温度5 °C~35 °C 湿度45 %~85 %
			使用可能距離	1.9 GHz TDMA-WB
消費電力		待機時: 約0.2 W (子機を 充電台から外しているとき) 充電時: 約0.7 W	充電時間	約100m/見通し距離
			外観色調	約10時間 *5
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約173×49×25 mm	約47×73×90 mm		-C(ライトベージュ) -H(ダークメタリック)
質量	約140 g (電池パック含む)	約155 g		

*4 充電完了した状態で、使用環境温度が20°Cのとき。

*5 使用環境温度が20°C、電源電圧がAC100Vのときの時間です。
 使用環境温度が低いときや、電源電圧が低いときは、充電時間が長くなります。

仕様/外形寸法図

品番	KX-FKD508
品名	デジタルコードレス電話機(ハンズフリー子機)