

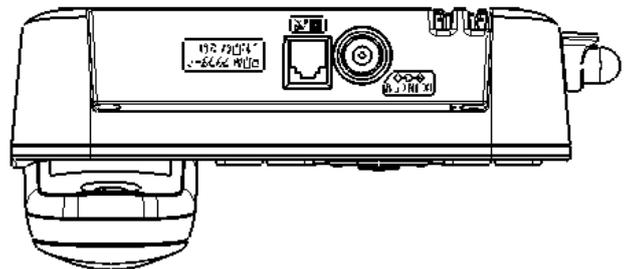
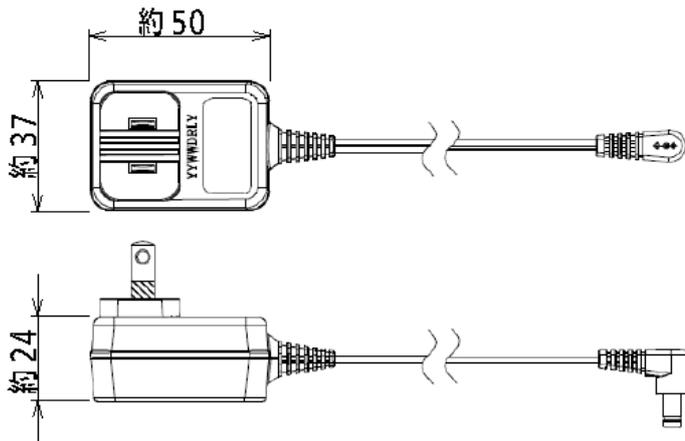


| | |
|----|------|
| 単位 | mm |
| 尺度 | free |

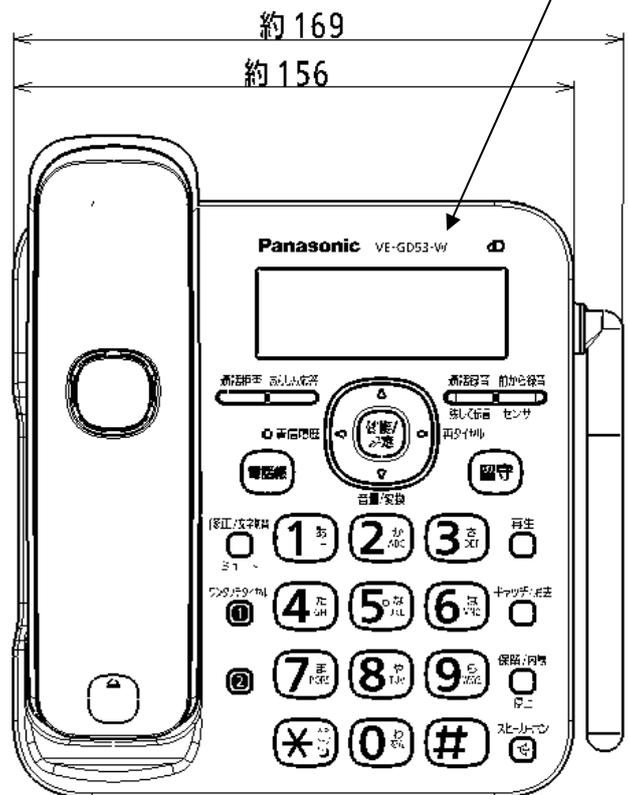

VE-GD53D/DL/DW-Wの場合: VE-GD53-W
VE-GD53D/DL/DW-Nの場合: VE-GD53-N

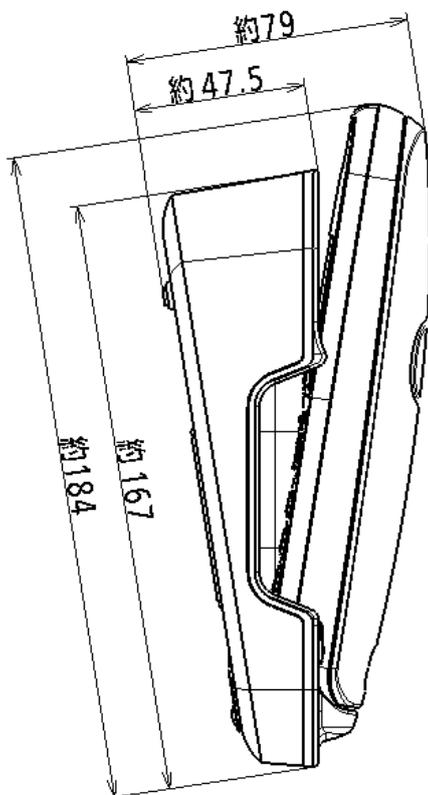

| | | | |
|-------------------|----------------------------|------|--|
| 外形寸法 (高さ×幅×奥行) | 約79×156×184 mm (アンテナ除く) | 電源 | ACアダプター:(品番:PQLV219JP) AC100 V (50Hz/60Hz) / (DC6.5 V) (500 mA) |
| 質量 | 約540 g(受話子機含む) | 適用回線 | 電話回線(ダイヤル回線・プッシュ回線) 新電電(NCC)回線 |
| 消費電力 | 待機時: 約1.0 W 最大時: 約3.3 W | 使用環境 | 温度5°C~35°C 湿度45%~85% |
| 直流抵抗値 | 330 Ω *1 | 外観色調 | -W(ホワイト)、-N(シャンパンゴールド) |


*1 直流抵抗値が300Ωを超えておりますので、
電話をかけることができない場合は、販売店に
ご相談ください。

品番

- VE-GD53D : 受話子機(FKD352) 1台付き
- VE-GD53DL : 受話子機(FKD352) 1台および子機(FKD503) 1台付き
- VE-GD53DW : 受話子機(FKD352) 1台および子機(FKD503) 2台付き

| | |
|-------|------------------|
| 外形寸法図 | |
| 品番 | VE-GD53D/DL/DW |
| 品名 | デジタルコードレス電話機(親機) |

| | |
|----|------|
| 単位 | mm |
| 尺度 | free |

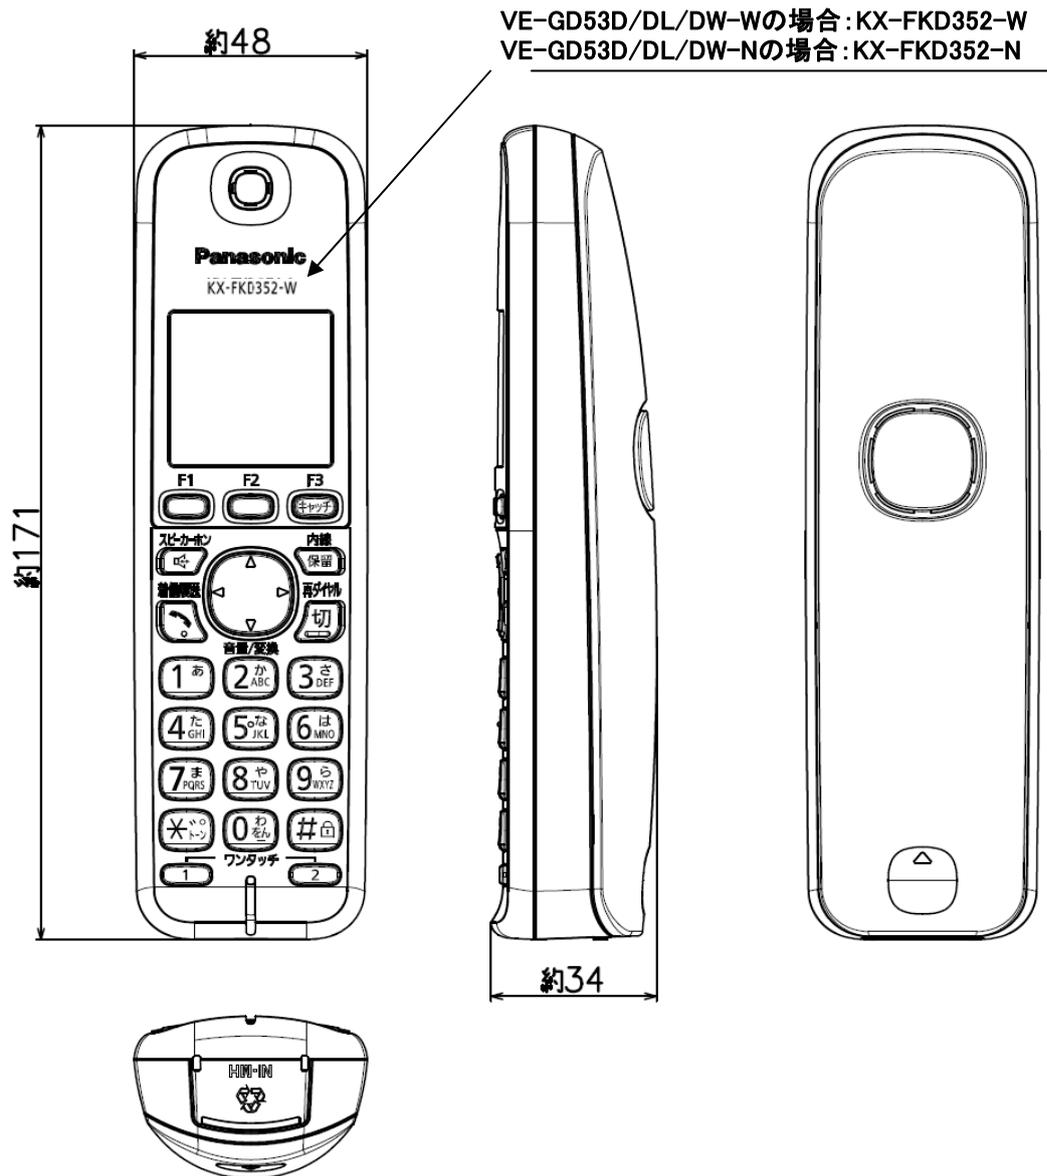

| | | | |
|-------------------|--|--------|---------------------------|
| | 受話子機 | 使用時間 | 連続通話時間: 約5時間 *2 |
| 電源 | 専用ニッケル水素蓄電池 (品番: KX-FAN55) (DC2.4 V) (650 mAh) | | 待受時間: 約150時間 *2 |
| | | 使用環境 | 温度5°C~35°C 湿度45%~85% |
| | | 無線通信方式 | 1.9 GHz TDMA-WB |
| 消費電力 | | 使用可能距離 | 約100 m / 見通し距離 |
| | | 充電時間 | 約10時間 *3 |
| | | 外観色調 | -W(ホワイト) -N(シャンパンゴールド) |
| 外形寸法 (高さ×幅×奥行) | 約171×48×34 mm | | |
| 質量 | 約160g (電池パック含む) | | |


- *2 充電完了した状態で、使用環境温度が20°Cのとき。
 *3 使用環境温度が20°C、電源電圧がAC100Vのときの時間です。
 使用環境温度が低いときや、電源電圧が低いときは、充電時間が長くなります。

| 仕様/外形寸法図 | |
|----------|------------------------|
| 品番 | KX-FKD352 |
| 品名 | デジタルコードレス電話機(ハンズフリー子機) |

約48

VE-GD53D/DL/DW-Wの場合: KX-FKD503-W
 VE-GD53D/DL/DW-Nの場合: KX-FKD503-N

| | |
|----|------|
| 単位 | mm |
| 尺度 | free |

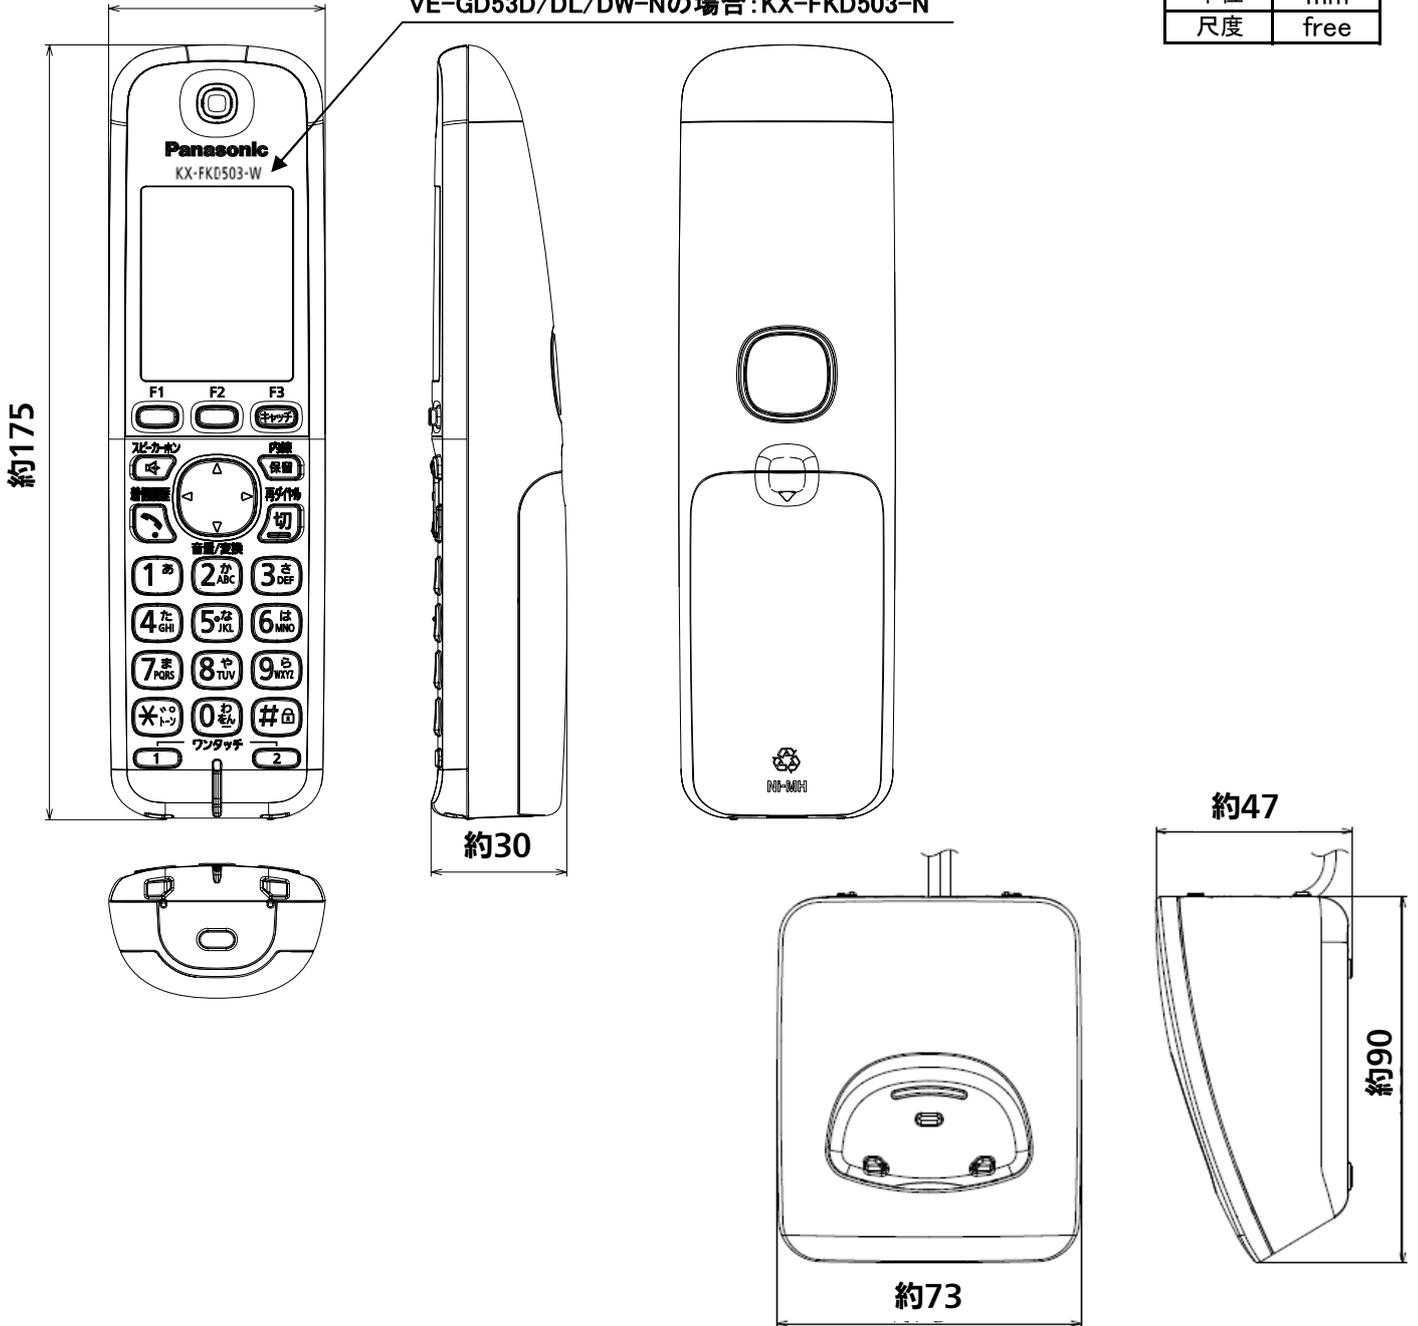

| | 子機 | 子機充電台 | 使用時間 | 連続通話時間: 約5時間 *4 待受時間: 約150時間 *4 |
|-------------------|--|--|--------|------------------------------------|
| 電源 | 専用ニッケル水素蓄電池 (品番: KX-FAN55) (DC2.4V) (650mAh) | AC100V(50Hz/60Hz) | 使用環境 | 温度5°C~35°C 湿度45%~85% |
| | | | 無線通信方式 | 1.9 GHz TDMA-WB |
| | | | 使用可能距離 | 約100m/見通し距離 |
| 消費電力 | | 待機時: 約0.3W (子機を 充電台から外しているとき) 充電時: 約0.8W | 充電時間 | 約10時間 *5 |
| | | | 外観色調 | -W(ホワイト) -N(シャンパンゴールド) |
| 外形寸法 (高さ×幅×奥行) | 約175×48×30mm | 約47×73×90mm | | |
| 質量 | 約150g (電池パック含む) | 約155g | | |

*4 充電完了した状態で、使用環境温度が20°Cのとき。

*5 使用環境温度が20°C、電源電圧がAC100Vのときの時間です。
 使用環境温度が低いときや、電源電圧が低いときは、充電時間が長くなります。

仕様/外形寸法図

| | |
|----|--------------------------------|
| 品番 | KX-FKD503 |
| 品名 | デジタルコードレス電話機(ハンズフリー子機) 増設子機 |