
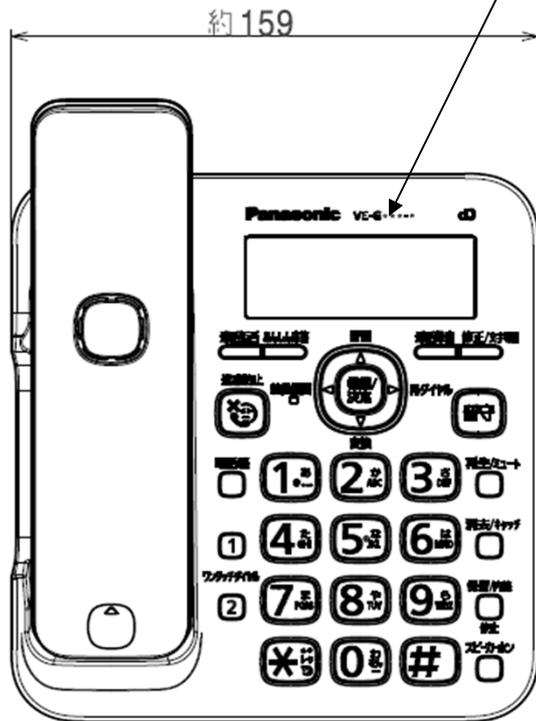
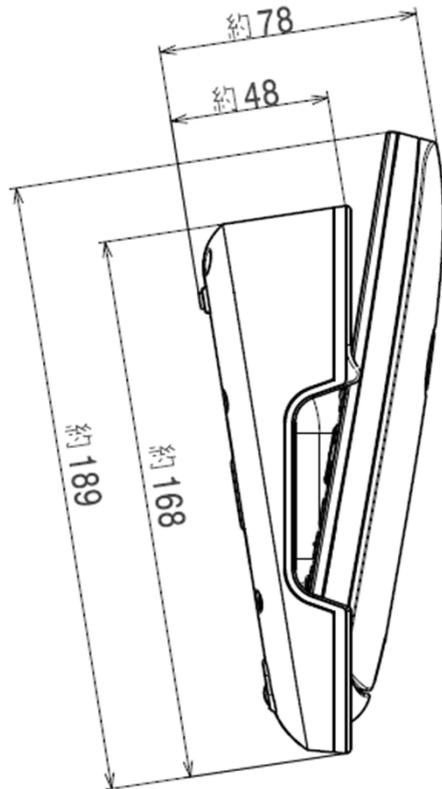


ACアダプター

単位	mm
尺度	Free

VE-GD56DL/DW-Wの場合 : VE-GD56-W  
 VE-GD56DL/DW-Nの場合 : VE-GD56-N  
 VE-GZ51DL/DW-Wの場合 : VE-GZ51-W  
 VE-GZ51DL/DW-Nの場合 : VE-GZ51-N

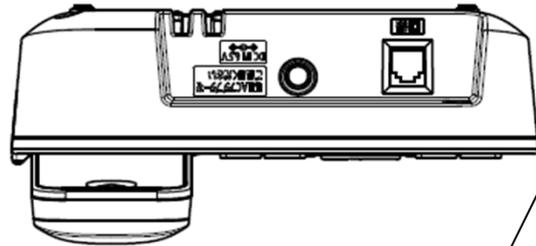

	親機	直流抵抗値	330 Ω *1
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約78×159×189 mm	電源	ACアダプター : (品番 : PNLV249JP) AC100V(50 Hz/60 Hz)/(DC5.5 V)(500mA)
質量	約510 g (受話子機含む)	適用回線	電話回線 (ダイヤル回線・プッシュ回線) 新電電 (NCC) 回線
消費電力	待機時 : 約0.9 W 最大時 : 約4.0 W	使用環境	温度5 °C~35 °C 湿度45 %~85 %
		外観色調	-W (ホワイト) -N (ピンクゴールド)

\*1 直流抵抗値が300Ωを超えておりますので、  
電話をかけることができない場合は、販売店にご相談ください。


\*2 品番  
 VE-GD56DL : 受話子機(KX-FKD353)1台付き / 子機(KX-FKD558)1台付き  
 VE-GD56DW : 受話子機(KX-FKD353)1台付き / 子機(KX-FKD558)2台付き  
 VE-GZ51DL : 受話子機(KX-FKD353)1台付き / 子機(KX-FKD558)1台付き  
 VE-GZ51DW : 受話子機(KX-FKD353)1台付き / 子機(KX-FKD558)2台付き

外形寸法図	
品番	VE-GD56DL/DW (*2) VE-GZ51DL/DW (*2)
品名	コードレス電話機 (親機)

受話子機

単位	mm
尺度	Free

VE-GD56DL/DW-W、VE-GZ51DL/DW-Wの場合：KX-FKD353-W2  
 VE-GD56DL/DW-N、VE-GZ51DL/DW-Nの場合：KX-FKD353-N1

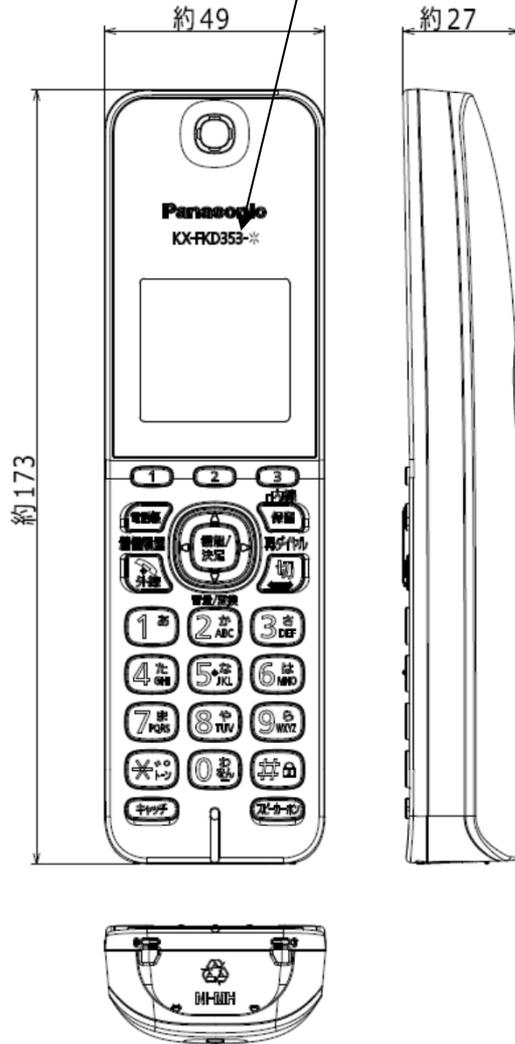

電源	受話子機 専用ニッケル水素蓄電池 (品番：KX-FAN57) (DC2.4 V) (630 mAh)	使用時間	連続通話時間：約10時間 *1 待受時間：約150時間 *1
		使用環境	温度5℃～35℃ 湿度45%～85%
		無線通信方式	1.9 GHz TDMA-WB
		使用可能距離	約100m／見通し距離
消費電力		充電時間	約10時間 *2
		外観色調	-W2 (ホワイト) -N1 (ピンクゴールド)
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約173×49×27 mm		
質量	約145 g (電池パック含む)		

\*1 充電完了した状態で、使用環境温度が20℃のとき。

\*2 使用環境温度が20℃、電源電圧がAC100Vのときの時間です。  
 使用環境温度が低いときや、電源電圧が低いときは、充電時間が長くなります。


仕様/外形寸法図

品番	KX-FKD353
品名	コードレス電話機 (受話子機)


子機

単位	mm
尺度	free

VE-GD56DL/DW-W、VE-GZ51DL/DW-Wの場合：KX-FKD558-W  
 VE-GD56DL/DW-N、VE-GZ51DL/DW-Nの場合：KX-FKD558-N

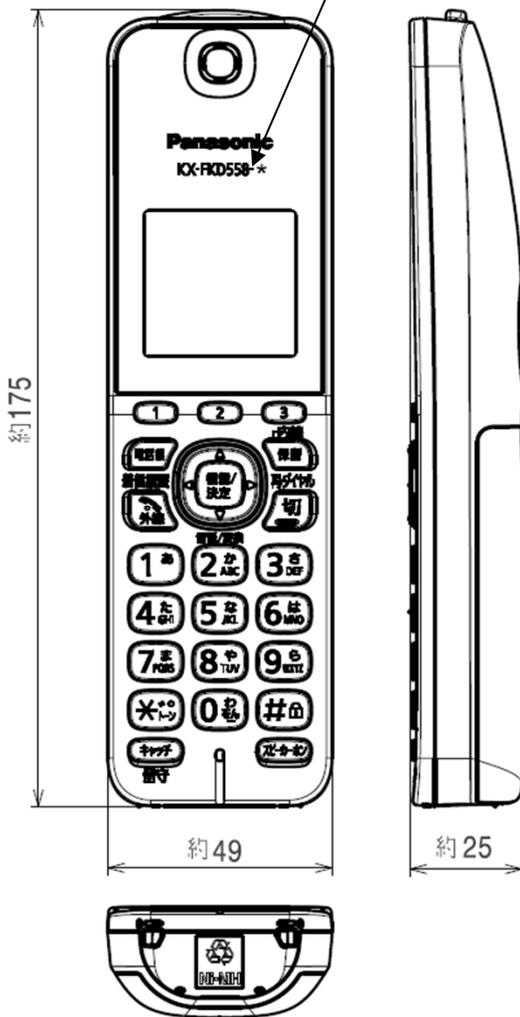

子機用充電台

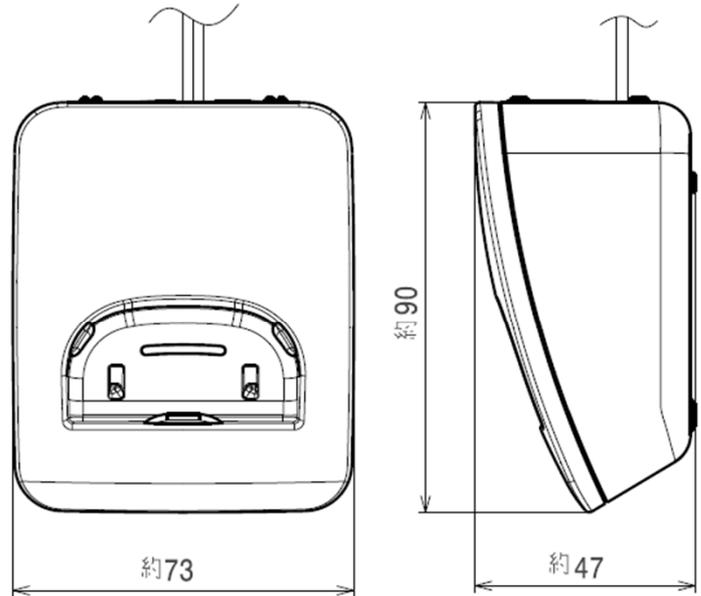

	子機	子機充電台	使用時間	連続通話時間：約10時間 *1 待受時間：約150時間 *1
電源	専用ニッケル水素蓄電池 (品番：KX-FAN57) (DC2.4 V) (630 mAh)	AC100 V(50 Hz/60 Hz)	使用環境	温度5℃～35℃ 湿度45%～85%
			無線通信方式	1.9 GHz TDMA-WB
			使用可能距離	約100m/見通し距離
消費電力		待機時：約0.2 W (子機を 子機用充電台から外しているとき) 充電時：約0.7 W	充電時間	約10時間 *2
			外観色調	-W (ホワイト) -N (ピンクゴールド)
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約175×49×25 mm	約47×73×90 mm		
質量	約140 g (電池パック含む)	約155 g		

- \*1 充電完了した状態で、使用環境温度が20℃のとき。
- \*2 使用環境温度が20℃、電源電圧がAC100Vのときの時間です。  
使用環境温度が低いときや、電源電圧が低いとき、着信お知らせLED点滅時は、充電時間が長くなります。

仕様/外形寸法図

品番	KX-FKD558
品名	コードレス電話機 (子機)