
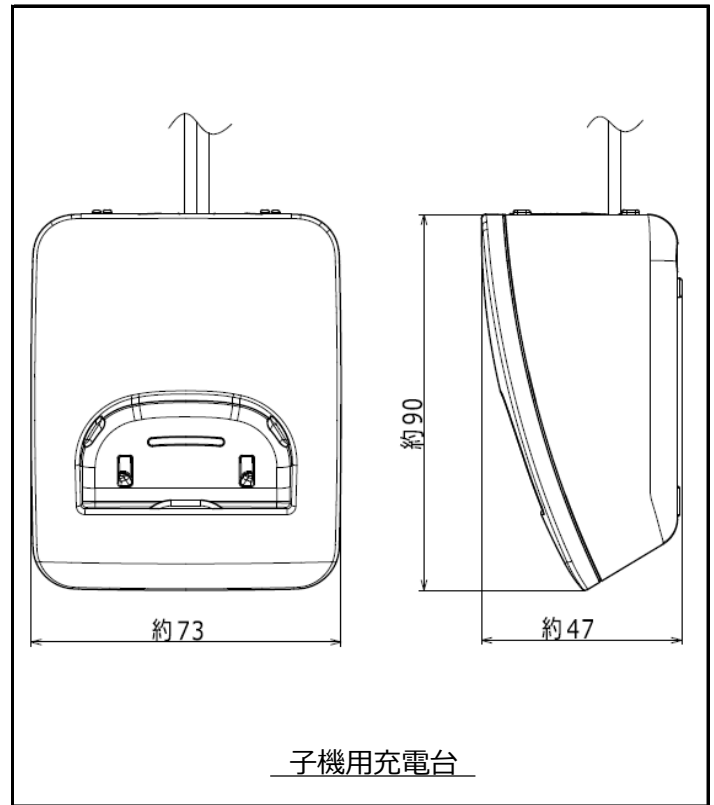


単位	mm
尺度	Free

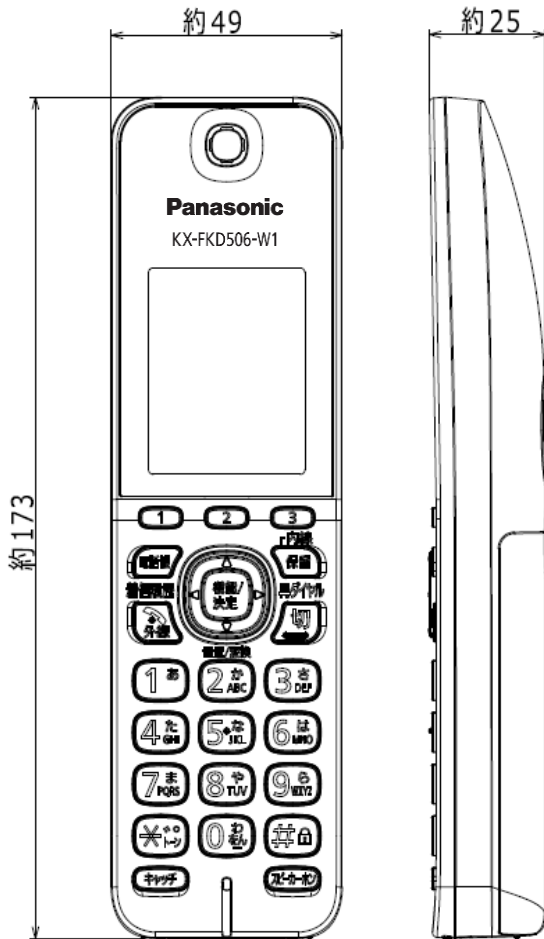

	子機	子機用充電台	使用時間	連続通話時間：約10時間 *1 待受時間：約150時間 *1
電源	専用ニッケル水素蓄電池 (品番：KX-FAN57) (DC2.4 V) (630 mAh)	AC100 V(50 Hz/60 Hz)	使用環境	温度5℃～35℃ 湿度45%～85%
			無線通信方式	1.9 GHz TDMA-WB
			使用可能距離	約100m/見通し距離
消費電力		待機時：約0.2 W (子機を 子機用充電台から外しているとき) 充電時：約0.7 W	充電時間	約10時間 *2
			外観色調	-W1 (ホワイト)
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約173×49×25 mm	約47×73×90 mm		
質量	約140 g (電池パック含む)	約155 g		

*1 充電完了した状態で、使用環境温度が20℃のとき。

*2 使用環境温度が20℃、電源電圧がAC100Vのときの時間です。
使用環境温度が低いときや、電源電圧が低いときは、充電時間が長くなります。

仕様/外形寸法図

品番	KX-FKD506
品名	デジタルコードレス電話機 (子機)