
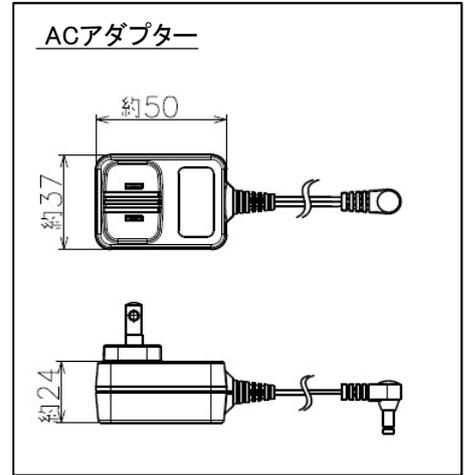
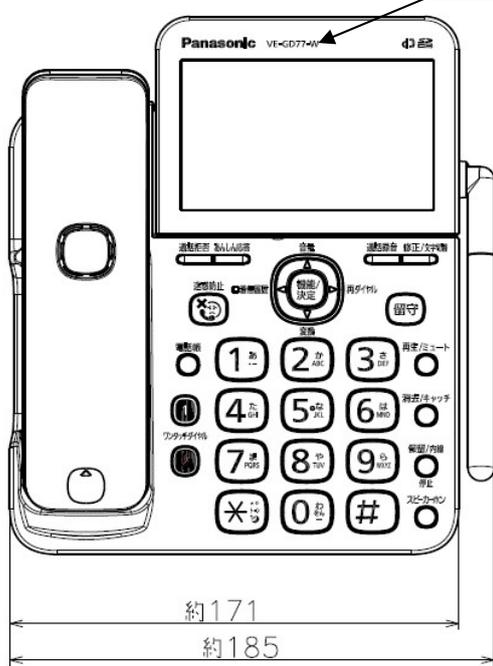
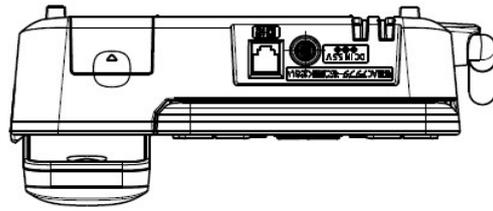


単位	mm
尺度	Free

VE-GD77DL/DW-Wの場合の表示: VE-GD77-W
 VE-GD77DL/DW-Nの場合の表示: VE-GD77-N
 VE-GZ72DL/DW-Wの場合の表示: VE-GZ72-W
 VE-GZ72DL/DW-Nの場合の表示: VE-GZ72-N

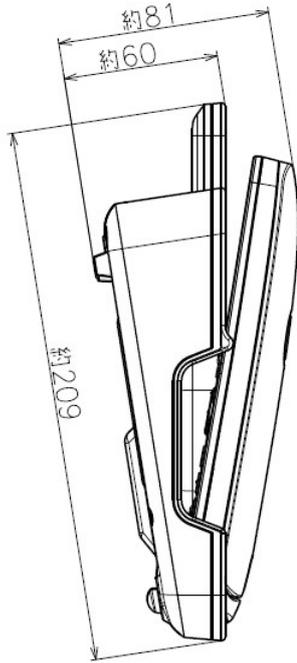

【親機】


電源	ACアダプター:(品番:PNLV249JP) AC100 V(50 Hz/60 Hz)/(DC5.5 V)(500 mA)	適用回線	電話回線(ダイヤル回線、プッシュ回線) 新電電(NCC)回線
消費電力	待機時 : 約1.2 W 最大時 : 約5.0 W	直流抵抗値	330 Ω(直流抵抗値が300 Ωを超えておりますので、電話をかけることができない場合は、販売店にご相談ください。)
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約81×171×209 mm (アンテナ除く)	本体メモリ 容量の めやす	音声: 用件録音・通話録音の合計 最大約12分、最大件数50件
質量	約690 g(受話子機含む)		
使用環境	温度5℃~35℃ 湿度45%~85%	SDメモリーカード対応	
停電用電源	専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN57) DC2.4 V 630 mAh	対応カード 種類	SDメモリーカード : 8 MB~2 GB SDHCメモリーカード: 4 GB~32 GB mini、microカード含む (使用時はアダプター装着)
停電時 使用時間	連続通話時間 : 約1時間 待受時間 : 約5時間 (充電完了した状態で使用環境温度が20℃の時)	フォーマット	SDメモリーカード : FAT16/FAT12 SDHCメモリーカード: FAT32
充電時間	約10時間(使用環境温度が20℃の時)	記録方式	音声情報: WAVE(μ-Law)方式 通話録音などの音声情報
留守番電話	応答メッセージ: デジタル録音方式 オリジナル(約20秒、2件) 固定内蔵(2件) 留守番録音 : デジタル録音方式録音時間 : 最大約12分	最大記録 容量	: 約1,101時間、1,000件 (32 GB SDHCメモリーカード時) 電話帳: 10ファイル、1,500件

外形寸法図/仕様

品番	KX-GD77DL-W/N/DW-W/N KX-GZ72DL-W/N/DW-W/N
品名	コードレス電話機(親機)

単位	mm
尺度	free

VE-GD77DL/DW-W、VE-GZ72DL/DW-Wの場合の表示:KX-FKD353-W
 VE-GD77DL/DW-N、VE-GZ72DL/DW-Nの場合の表示 :KX-FKD353-N

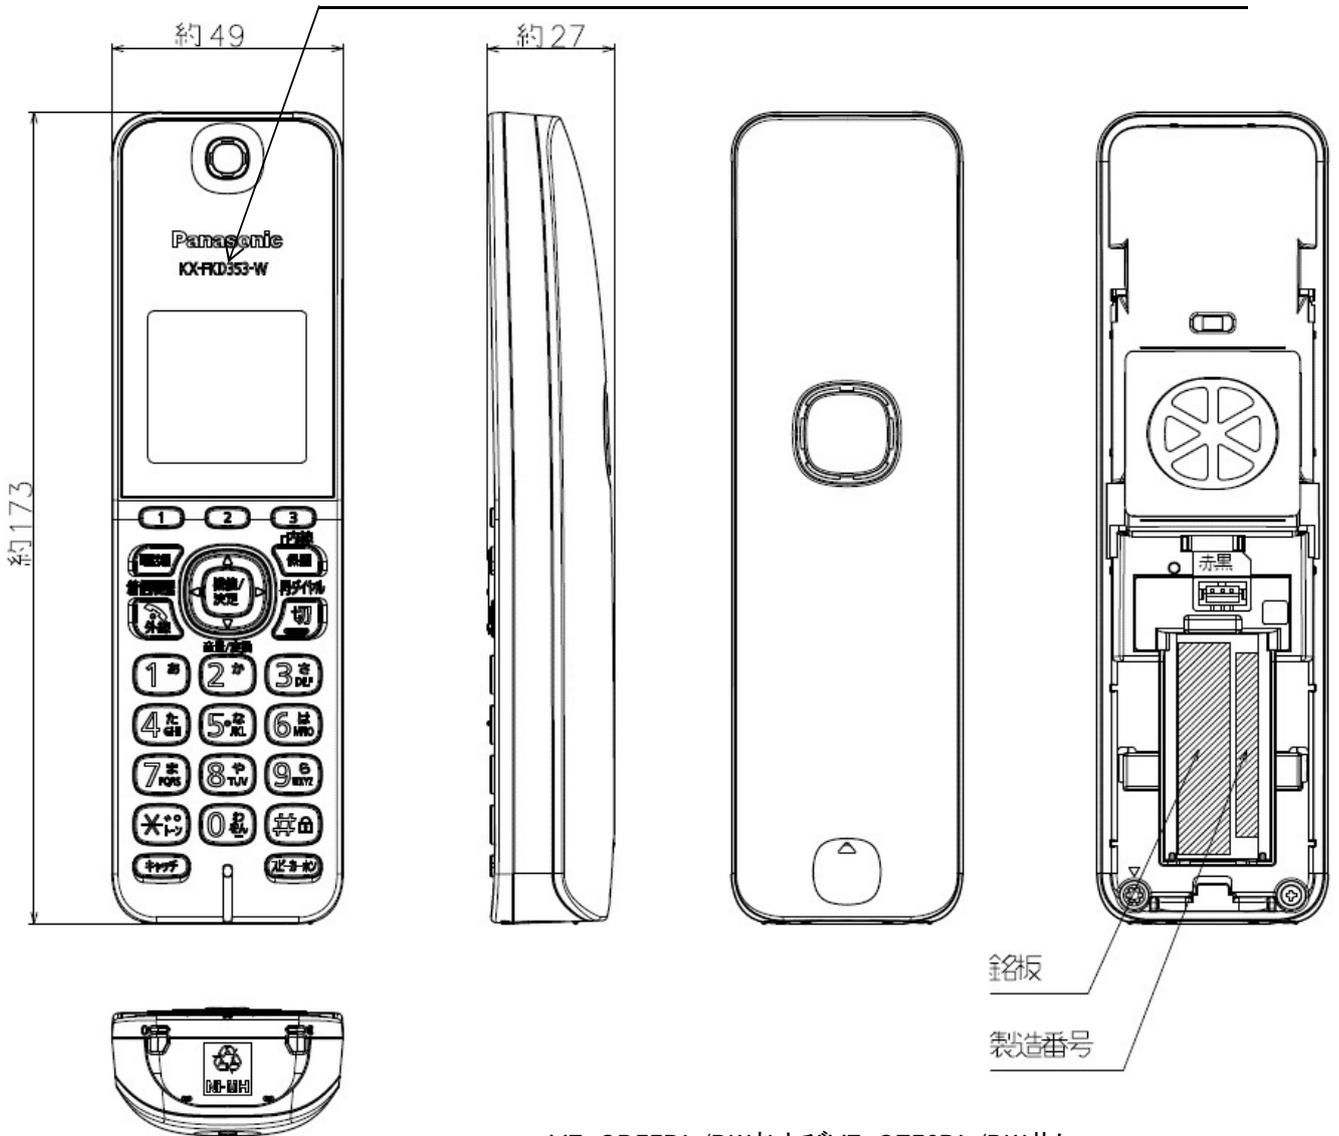

VE-GD77DL/DWおよびVE-GZ72DL/DW共に
 1台付属しています。

【受話子機】


電源	専用ニッケル水素電池 (品番:KX-FAN57) DC2.4 V 630 mAh	無線通信方式	1.9 GHz TDMA-WB
外形寸法 (高さ×幅 ×奥行)	約173×49×27 mm	使用時間	連続通話時間:約 10時間 待受時間 :約150時間 (充電完了した状態で、 使用環境温度が20℃の時)
質量	約145 g(電池パック含む)	充電時間	約10時間 (使用環境温度 20℃、電源電圧 AC100 Vの時。使用環境温度が低い時や、電 源電圧が低い時は、充電時間が長くなる。)
使用環境	温度5℃～35℃、湿度45%～85%	使用可能距離	約100 m / 見通し距離

外形寸法図／仕様

品番	KX-FKD353-W/N
品名	コードレス電話機(受話子機)

単位	mm
尺度	free

VE-GD77DL/DW-W、VE-GZ72DL/DW-Wの場合の表示 : KX-FKD556-W1
 VE-GD77DL/DW-N、VE-GZ72DL/DW-Nの場合の表示 : KX-FKD556-N1

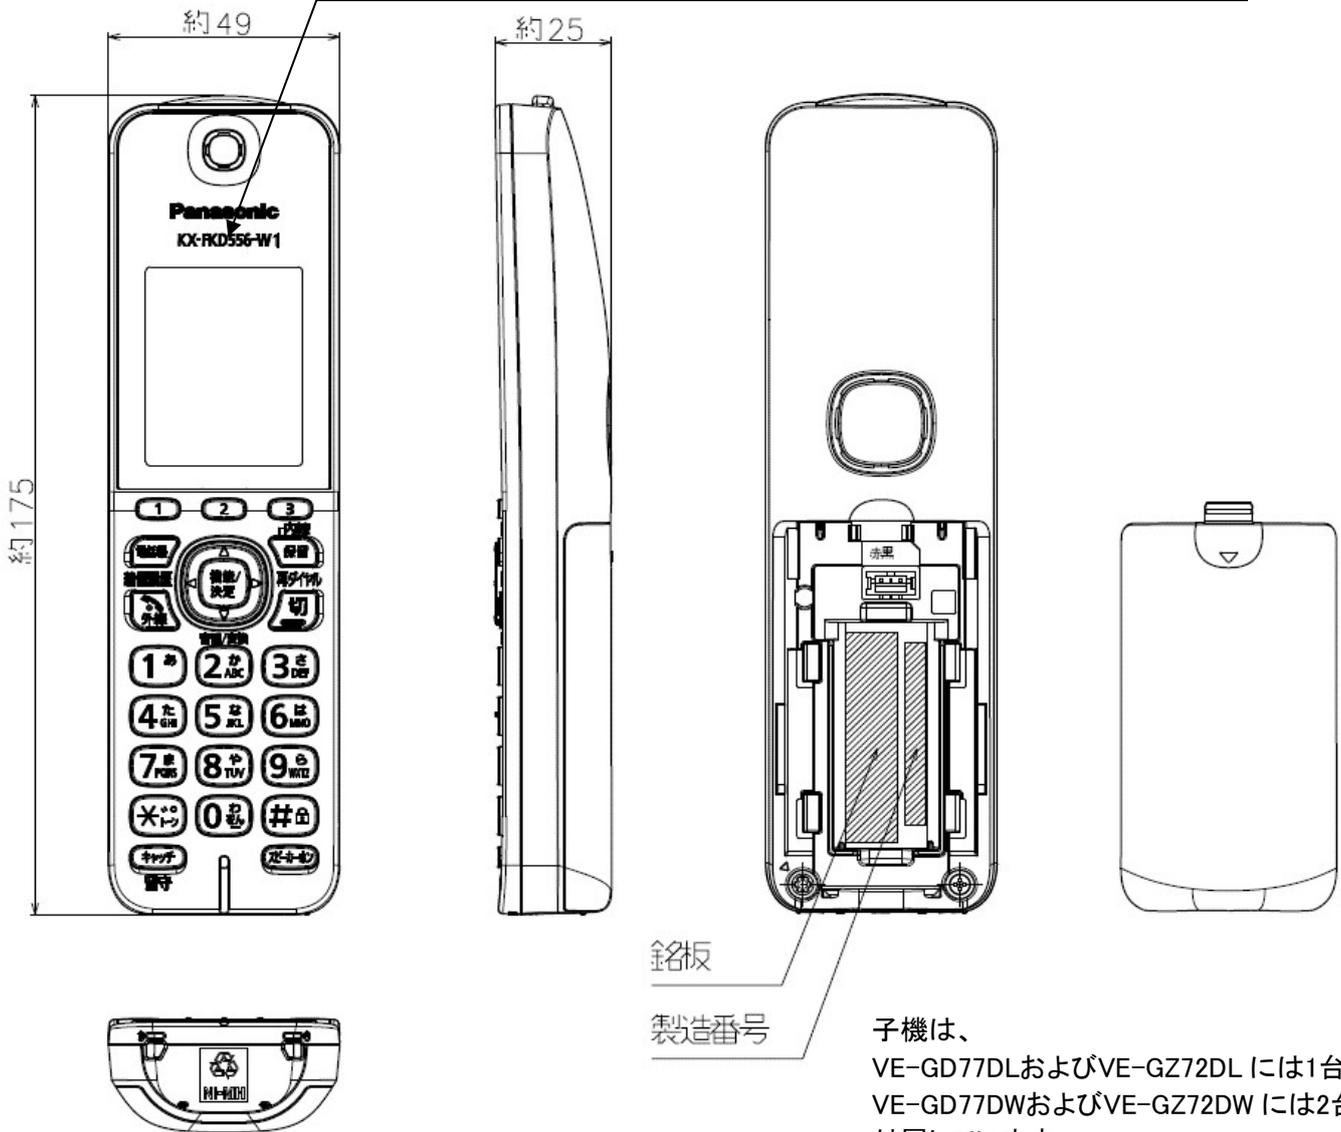

子機は、
 VE-GD77DLおよびVE-GZ72DLには1台、
 VE-GD77DWおよびVE-GZ72DWには2台
 付属しています。


【子機】

電源	専用ニッケル水素電池 (品番: KX-FAN57) DC 2.4 V 630 mAh	使用時間	連続通話時間: 約10時間 待受時間: 約150時間 (着信お知らせLEDゆっくり 点滅時: 約50時間 ^{*1}) (充電完了した状態で、 使用環境温度が20℃の時)
外形寸法 (高さ×幅 ×奥行)	約175×49×25 mm	充電時間	約10時間 (使用環境温度20℃、電源 電圧AC100Vの時。使用環境温度が低い 時や、電源電圧が低い時、着信お知らせ LED点滅時は充電時間が長くなる。)
質量	約140 g(電池パック含む)		
使用環境	温度5℃～35℃、湿度45%～85%		
無線通信方式	1.9 GHz TDMA-WB		
使用可能距離	約100 m / 見通し距 離		

*1 待受時間が短くならないように充電中のみ点滅させたり、点滅させないようにできます。

外形寸法図/仕様	
品番	KX-FKD556-W1/N1
品名	コードレス電話機(子機)

単位	mm
尺度	free

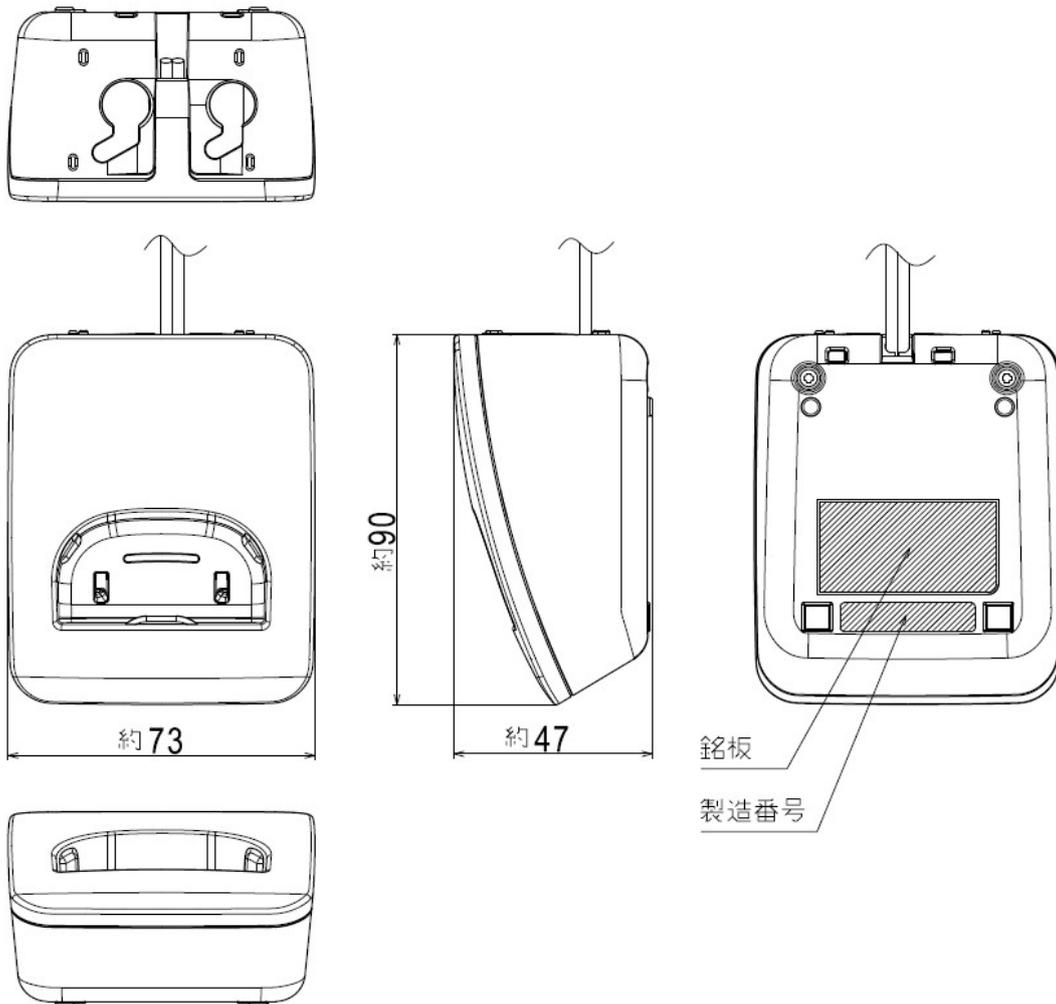

子機用充電台は、
VE-GD77DLおよびVE-GZ72DL には1台、
VE-GD77DWおよびVE-GZ72DW には2台
付属しています。

【子機用充電台】

電源	AC100 V(50 Hz/60 Hz)
消費電力	待機時: 約0.2 W (子機を充電台から外している時) 充電時: 約0.7 W
外形寸法 (高さ×幅 ×奥行)	約47×73×90 mm
質量	約155 g
使用環境	温度5℃～35℃、湿度45%～85%

【コードの長さ】

ACアダプターコード: 約1.8 m
電話機コード : 約1.5 m
充電台コード : 約1.6 m

外形寸法図/仕様

品番	VE-GD77DL-W/N/DW-W/N VE-GZ72DL-W/N/DW-W/N
品名	コードレス電話機(子機用充電台)