

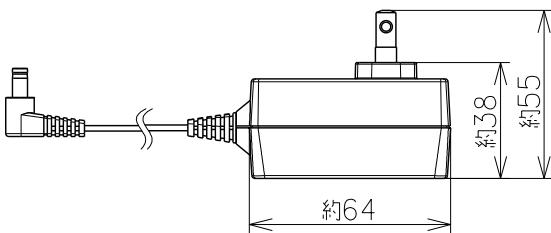
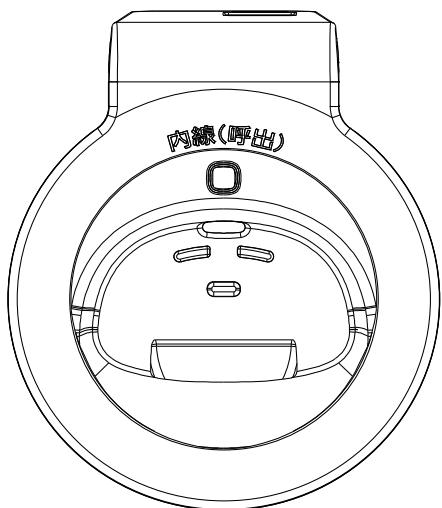


|    |      |
|----|------|
| 単位 | mm   |
| 尺度 | free |

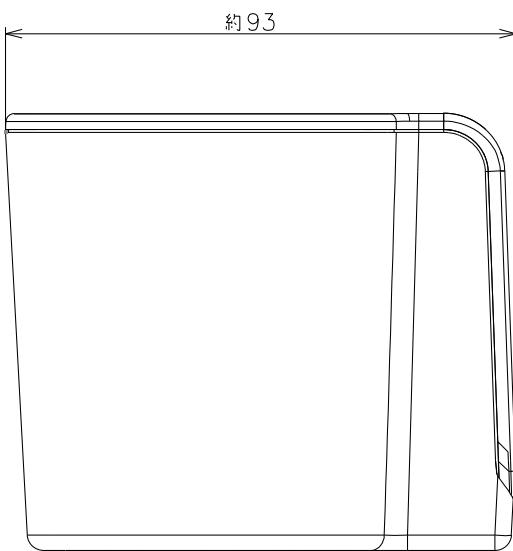

VE-GDS01DL-Kの場合: VE-GDS01-K  
VE-GDS01DL-Pの場合: VE-GDS01-P  
VE-GDS01DL-Tの場合: VE-GDS01-T

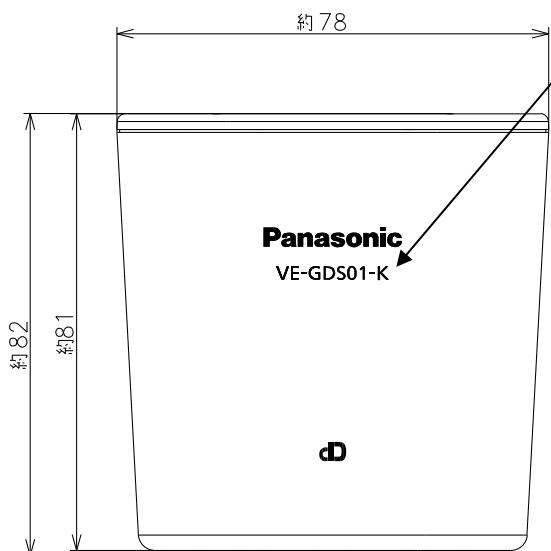



|                                  |             |      |  |
|----------------------------------|-------------|------|--|
| 外形寸法<br>(高さ×幅×奥行)                | 約82×78×93mm | 電 源  | ACアダプター:(品番:PQLV219JP)<br>AC100V(50Hz/60Hz)／(DC6.5V) (500mA) |
| 質 量                              | 約140g       | 適用回線 | 電話回線(ダイヤル回線・プッシュ回線)<br>新電電(NCC)回線                            |
| 消費電力<br>待機時: 約1.1W<br>最大時: 約2.5W |             | 使用環境 | 温度5°C~35°C 湿度45%~85%   |
|                                  |             | 外観色調 | -K(ブラック)、-P(ピンク)、-T(モカ)                                      |
| 直 従 抵 抗 値                        | 330Ω *1     |      |  |

\*1 直流抵抗値が300Ωを超えておりますので、  
電話をかけることができない場合は、販売店に  
ご相談ください。

| 外 形 寸 法 図 |                  |
|-----------|------------------|
| 品 番       | VE-GDS01DL       |
| 品 名       | デジタルコードレス電話機(親機) |

VE-GDS01DL-Kの場合:KX-FKD402-Z  
 VE-GDS01DL-Pの場合:KX-FKD402-P  
 VE-GDS01DL-Tの場合:KX-FKD402-T

|    |      |
|----|------|
| 単位 | mm   |
| 尺度 | free |

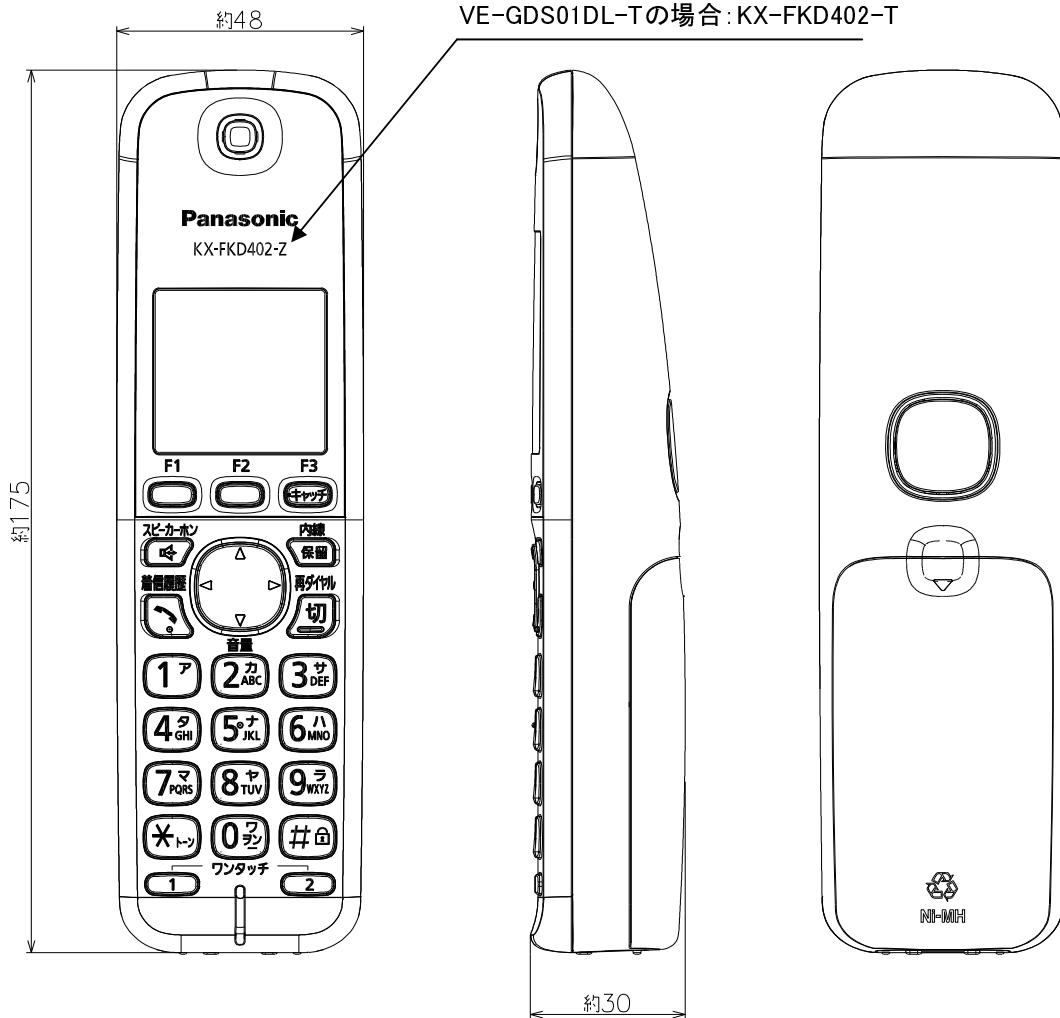

|                   |   |        |                                  |
|-------------------|---|--------|----------------------------------|
| 電源                | 専用ニッケル水素蓄電池<br>(品番:KX-FAN55)<br>(DC2.4V) (650mAh) | 使用時間   | 連続通話時間:約5時間 *2<br>待受時間:約150時間 *2 |
| 消費電力              |   | 使用環境   | 温度5°C~35°C 湿度45%~85%             |
|                   |   | 無線通信方式 | 1.9GHz TDMA-WB                   |
|                   |   | 使用可能距離 | 約100m／見通し距離                      |
|                   |   | 充電時間   | 約10時間 *3                         |
| 外形寸法<br>(高さ×幅×奥行) | 約175×48×30mm                                      | 外観色調   | -Z(ホワイト×ブラック)、<br>-P(ピンク)、-T(モカ) |
| 質量                | 約150g(電池パック含む)                                    |        |                                  |

- \*2 充電完了した状態で、使用環境温度が20°Cのとき。
- \*3 使用環境温度が20°C、電源電圧がAC100Vのときの時間です。  
使用環境温度が低いときや、電源電圧が低いときは、充電時間が長くなります。

### 仕様/外形寸法図

|     |                        |  |
|-----|------------------------|--|
| 品 番 | KX-FKD402              |  |
| 品 名 | デジタルコードレス電話機(ハンズフリー子機) |  |