
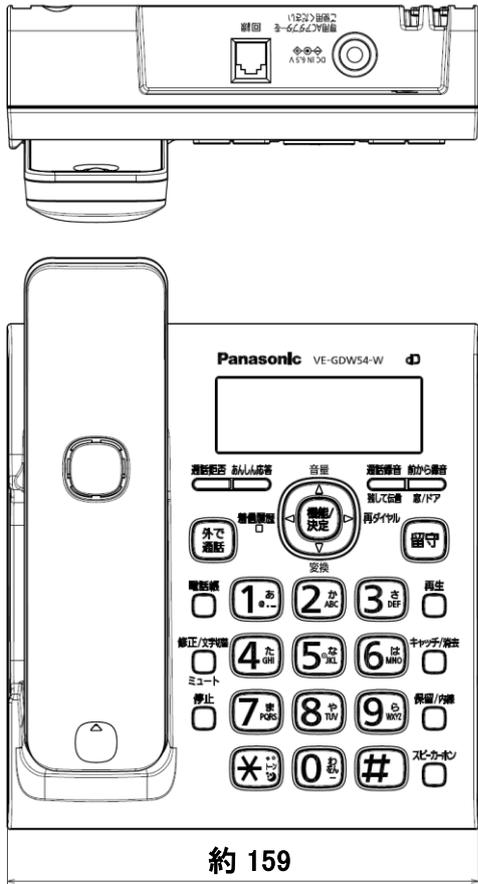
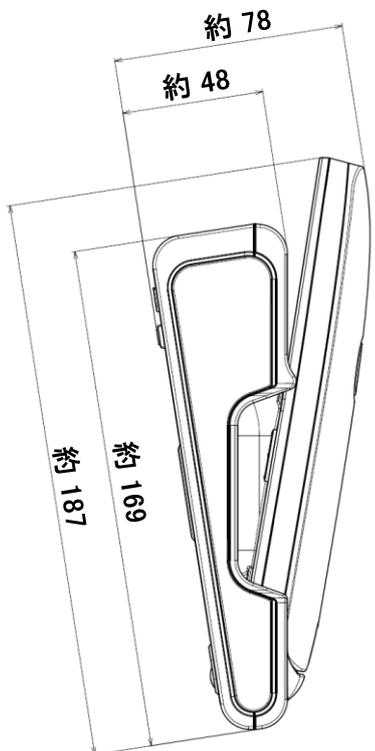


|    |      |
|----|------|
| 単位 | mm   |
| 尺度 | free |

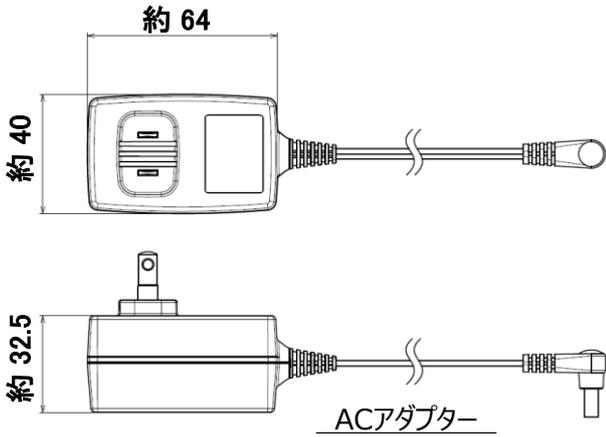


|                   |                                  |       |   |
|-------------------|----------------------------------|-------|---|
| 外形寸法<br>(高さ×幅×奥行) | 約78×159×187 mm                   | 直流抵抗値 | 330 Ω *1  |
| 質量                | 約550 g(受話子機含む)                   | 電源    | ACアダプター:(品番:PNLV246JP)<br>AC100 V (50 Hz/60 Hz) / (DC6.5 V) (1.0 A) |
| 消費電力              | 待機時:約1.4 W<br>(ネットワークに接続していないとき) | 適用回線  | 電話回線(ダイヤル回線・プッシュ回線)<br>新電電(NCC)回線                                   |
|                   | 待機時:約1.8 W<br>(ネットワークに接続しているとき)  | 使用環境  | 温度5℃~35℃ 湿度45%~85%  |
|                   | 最大時:約4.2 W                       | 外観色調  | -W(ホワイト)  |

\*1 直流抵抗値が300Ωを超えておりますので、  
電話をかけることができない場合は、販売店にご相談ください。

\*2 品番  
 VE-GDW54D: 受話子機(KX-FKD353)1台付き  
 VE-GDW54DL: 受話子機(KX-FKD353)1台付き/子機(KX-FKD506)1台付き  
 VE-GDS54DW: 受話子機(KX-FKD353)1台付き/子機(KX-FKD506)2台付き

| 外形寸法図 |                      |
|-------|----------------------|
| 品番    | VE-GDW54D/DL/DW (*2) |
| 品名    | デジタルコードレス電話機(親機)     |

|    |      |
|----|------|
| 単位 | mm   |
| 尺度 | Free |

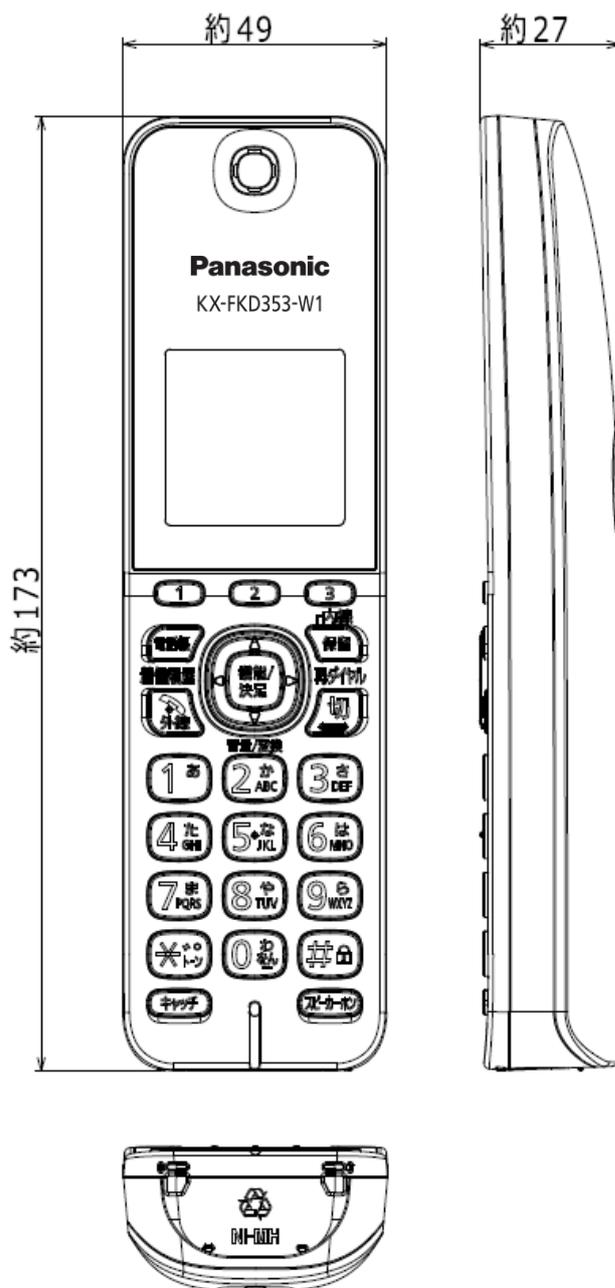

|                   |   |        |                                   |
|-------------------|---|--------|-----------------------------------|
|                   | 受話子機  | 使用時間   | 連続通話時間:約10時間 *1<br>待受時間:約150時間 *1 |
| 電源                | 専用ニッケル水素蓄電池<br>(品番:KX-FAN57)<br>(DC2.4 V) (630 mAh) | 使用環境   | 温度5℃~35℃ 湿度45%~85%                |
|                   |   | 無線通信方式 | 1.9 GHz TDMA-WB                   |
|                   |   | 使用可能距離 | 約100m/見通し距離                       |
| 消費電力              |   | 充電時間   | 約10時間 *2                          |
|                   |   | 外観色調   | -W1(ホワイト)                         |
| 外形寸法<br>(高さ×幅×奥行) | 約173×49×27 mm                                       |        |                                   |
| 質量                | 約145 g(電池パック含む)                                     |        |                                   |



\*1 充電完了した状態で、使用環境温度が20℃のとき。

\*2 使用環境温度が20℃、電源電圧がAC100Vのときの時間です。  
使用環境温度が低いときや、電源電圧が低いときは、充電時間が長くなります。

### 仕様/外形寸法図

|    |                        |
|----|------------------------|
| 品番 | KX-FKD353              |
| 品名 | デジタルコードレス電話機(ハンズフリー子機) |

|    |      |
|----|------|
| 単位 | mm   |
| 尺度 | Free |

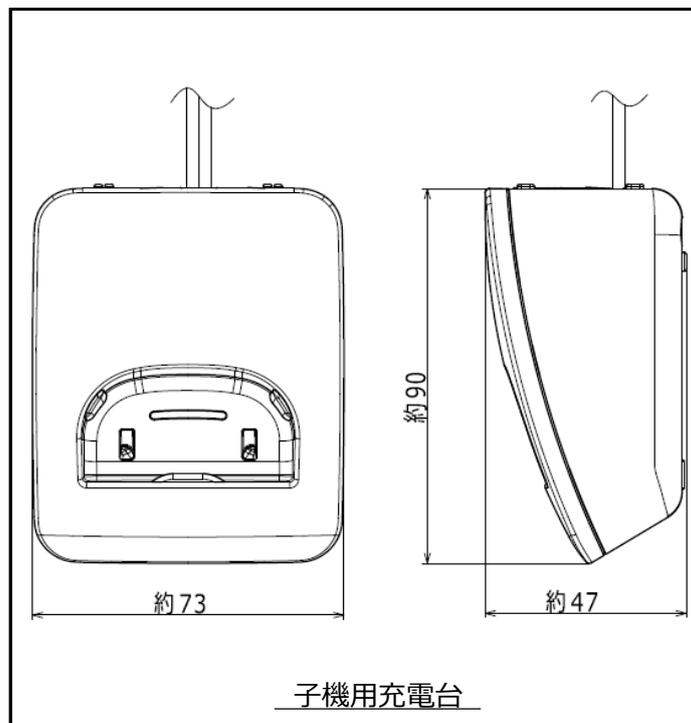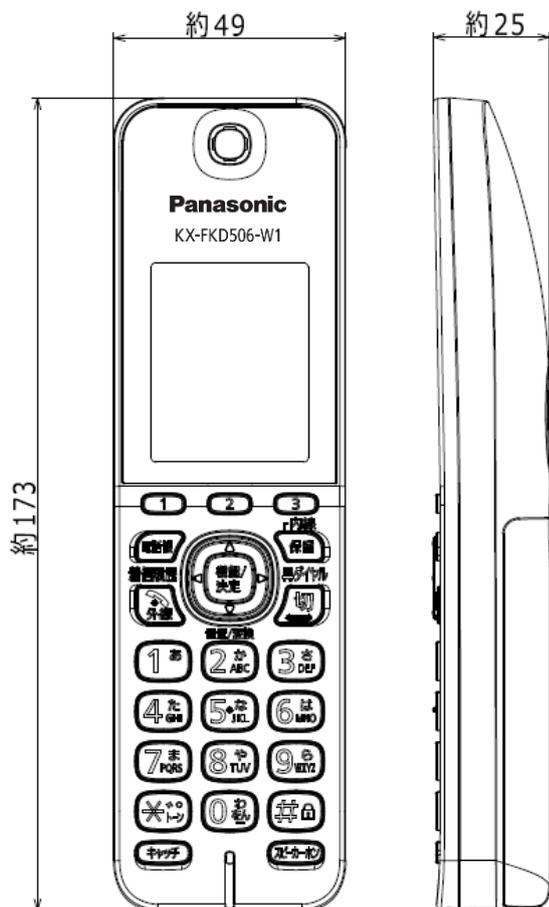

|                   | 子機  | 子機用充電台  | 使用時間   | 連続通話時間:約10時間 *1    |
|-------------------|---|---|--------|--------------------|
| 電源                | 専用ニッケル水素蓄電池<br>(品番:KX-FAN57)<br>(DC2.4 V) (630 mAh) | AC100 V(50 Hz/60 Hz)                              | 待機時    | 待受時間:約150時間 *1     |
|                   |   |   | 充電時    | 温度5℃~35℃ 湿度45%~85% |
| 消費電力              |   | 待機時:約0.2 W (子機を<br>子機用充電台から外しているとき)<br>充電時:約0.7 W | 無線通信方式 | 1.9 GHz TDMA-WB    |
|                   |   |   | 使用可能距離 | 約100m/見通し距離        |
| 外形寸法<br>(高さ×幅×奥行) | 約173×49×25 mm                                       | 約47×73×90 mm                                      | 充電時間   | 約10時間 *2           |
| 質量                | 約140 g (電池パック含む)                                    | 約155 g  | 外観色調   | -W1(ホワイト)          |

\*1 充電完了した状態で、使用環境温度が20℃のとき。

\*2 使用環境温度が20℃、電源電圧がAC100Vのときの時間です。  
使用環境温度が低いときや、電源電圧が低いときは、充電時間が長くなります。

### 仕様/外形寸法図

|    |                        |
|----|------------------------|
| 品番 | KX-FKD506              |
| 品名 | デジタルコードレス電話機(ハンズフリー子機) |