

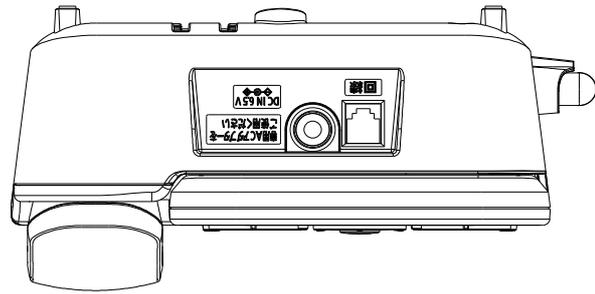


単位	mm
尺度	free

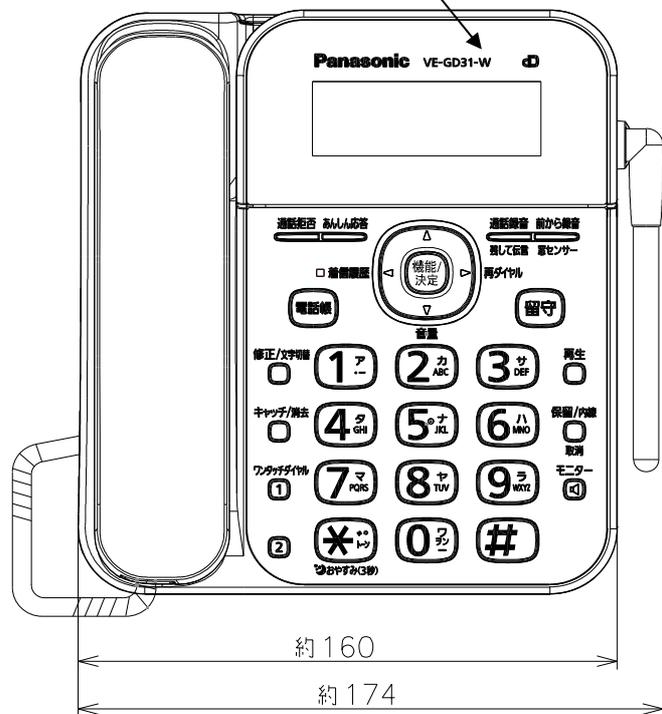

VE-GD31DL/DW-Wの場合 :VE-GD31-W
 VE-GD31DL/DW-Pの場合 :VE-GD31-P

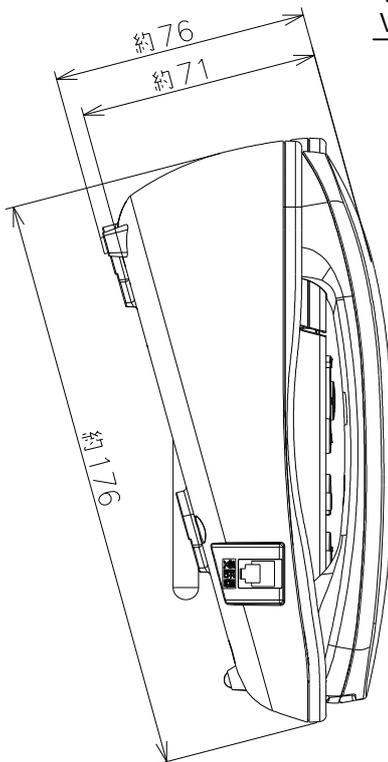

外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約76×160×176 mm (アンテナ除く)	電源	ACアダプター (品番:PQLV219JP) AC100 V(50 Hz/60 Hz) / (DC 6.5 V) (500 mA)
質量	約620 g	適用回線	電話回線 (ダイヤル回線・プッシュ回線) 新電電 (NCC) 回線
消費電力	待機時 約0.6 W 最大時 約2.7 W	使用環境	温度5 ~ 35 湿度45% ~ 85%
直流抵抗値	350 *1	外観色調	-W (ホワイト)、-P (ピンク)

*1 直流抵抗値が300 を超えておりますので、
 電話をかけることができない場合は、販売店に
 ご相談ください。


品番
 VE-GD31DL :子機 (FKD401) 1台付き
 VE-GD31DW :子機 (FKD401) 2台付き

外形寸法図

品番	VE-GD31DL/DW
品名	デジタルコードレス電話機 (親機)

VE-GD31DL/DW-Wの場合 KX-FKD401-W
 VE-GD31DL/DW-Pの場合 KX-FKD401-P

単位	mm
尺度	free

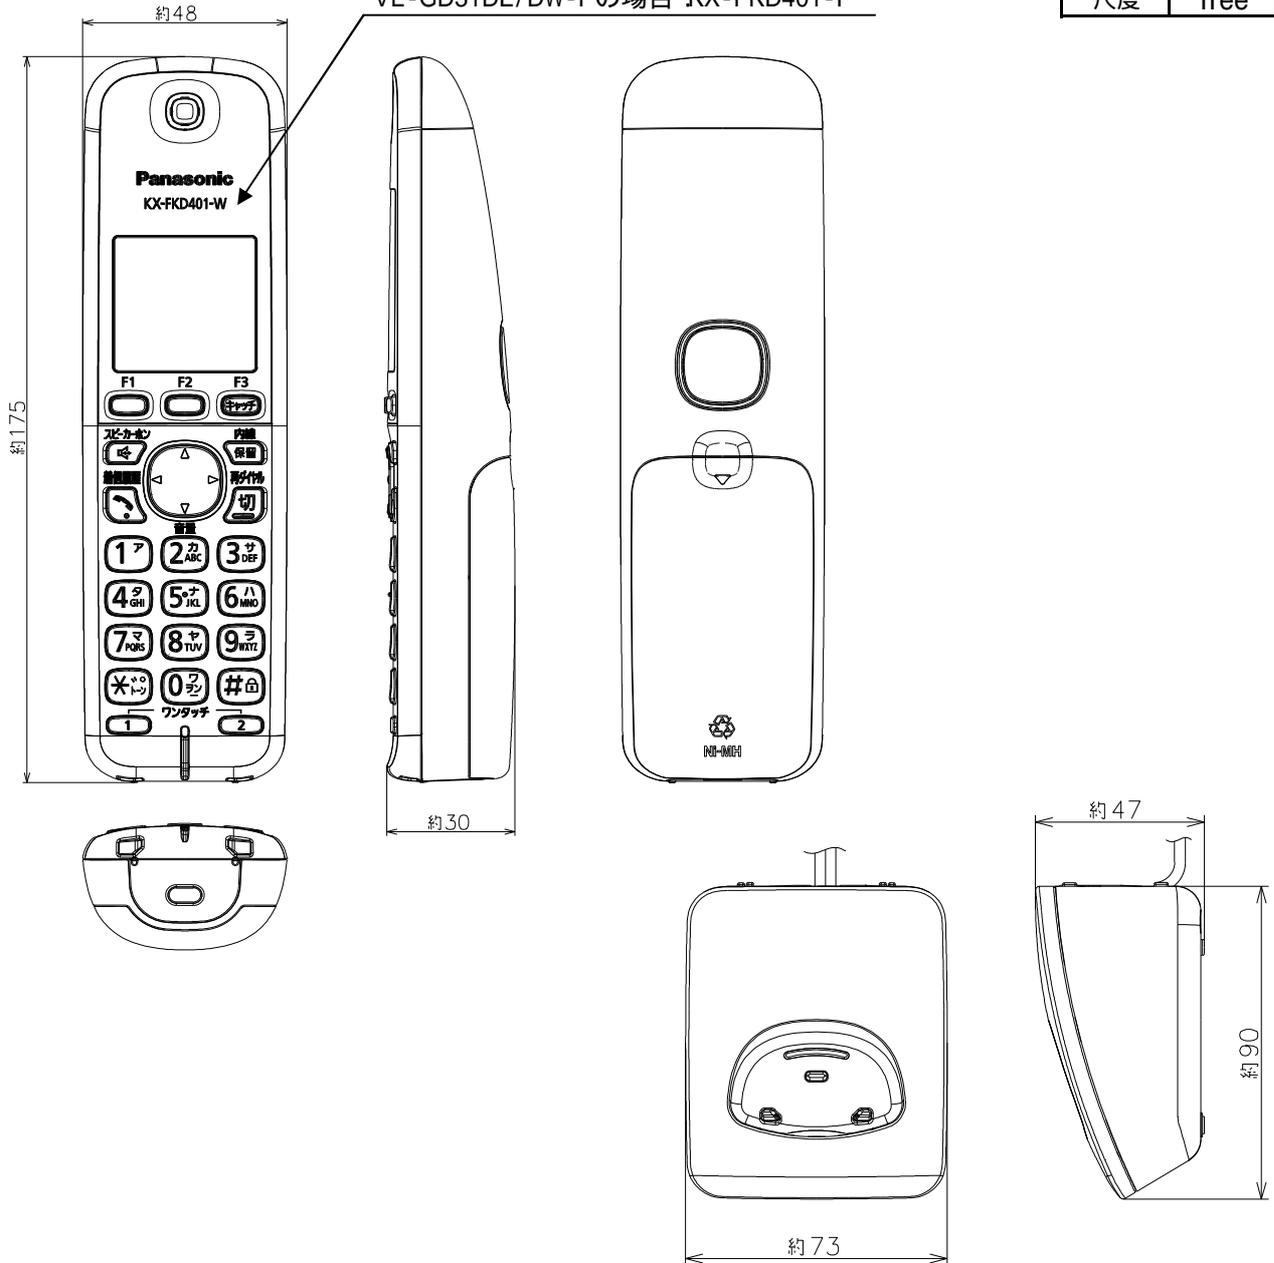

	子機	子機充電台	使用時間	連続通話時間 約5時間 *2 待受時間 約150時間 *2
電源	専用ニッケル水素電池 (品番 KX-FAN55) (DC 2.4 V) (650 mAh)	AC100 V(50 Hz/60 Hz)	使用環境	温度5 ~ 35 湿度45% ~ 85%
			無線通信方式	1.9 GHz TDMA-WB
消費電力		待機時 約0.3 W (子機を 充電台から外しているとき) 充電時 約0.8 W	使用可能距離	約100 m / 見通し距離
			充電時間	約10時間 *3
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約175 × 48 × 30 mm	約47 × 73 × 90 mm	外観色調	-W (ホワイト)、-P(ピンク)
質量	約150 g (電池パック含む)	約155 g		

*2 充電完了した状態で、使用環境温度が20 のとき。

*3 使用環境温度が20、電源電圧がAC100 Vのときの時間です。
 使用環境温度が低いときや、電源電圧が低いときは、充電時間が長くなります。

外形寸法図

品番	KX-FKD401
品名	デジタルコードレス電話機 (ハンズフリー子機) 増設子機