

集合住宅用セキュリティシステム

品名 状態表示ユニット 品番 VG-E202

■概要

本装置は、LSA室親機(VG-E486)に接続され、住戸ごとの在・不在情報、メッセージの有無、警報発生時の表示などを行い、ボタン操作によりLSA室親機と連動して住戸の呼出ができる、状態表示ユニットです。

36住戸に対応するボタン、LED、記名カードから構成されています。

■特長

- 各住戸をボタンのワンタッチ操作で呼出することができます。
- 各住戸の警報発生に対し、LEDで表示します。
- 各住戸へのメッセージの有無を一覧表示します。
- 各住戸の在室、不在の状態を一覧表示します。
- メッセージ有無および在／不在の一覧表示は、ボタン操作により切換え可能です。
(メッセージの有無と、在／不在の表示を同時に表示することはできません。)

■LEDの動作一覧


項 目	該当住戸LED
通話中	点滅(緑)
警報発生時	点滅(赤)
在室表示	点灯(緑)
メッセージの表示あり	点灯(緑)
不在表示	消灯
メッセージの表示なし	消灯

概要／特長／LEDの動作一覧

品 番	VG-E202
品 名	状態表示ユニット

作成年月	2003.01	図面整理 番 号	SNJ-37	SD-0
------	---------	-------------	--------	------

単位	mm
縮尺	1/2.5

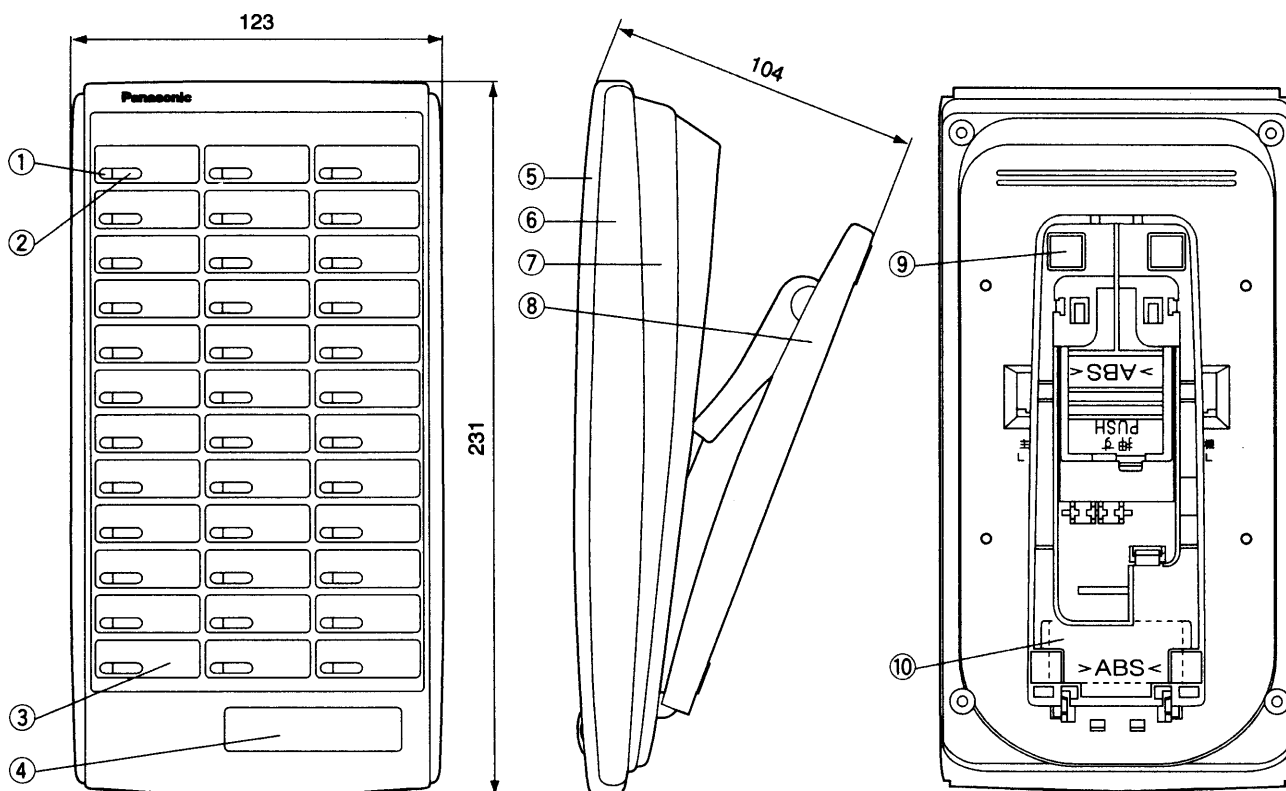

■仕様

電源電圧	LSA室親機より直流電源供給(1~4台接続時)※
質量	約500g
外観色調	ホワイト(近似マンセル5.6Y8.7/0.9)
外観材質	ABS樹脂
取付方法	卓上形
使用環境条件	周囲温度:0~40℃ 湿度:80%以下(結露しないこと)

※ただし、5~8台接続時は中央制御装置より電源供給

番号	名称
①	L E D
②	押 ボ タ ン
③	記 名 カ ー ド
④	目 隠 し カ バ ー
⑤	パ ネ ル
⑥	上 ケ ー ス
⑦	下 ケ ー ス
⑧	角 度 ア ダ プ タ ー
⑨	ゴ ム 足
⑩	品 名 紙

仕様/外形寸法図

品番	VG-E202
品名	状態表示ユニット

作成年月	2003.01	図面整理 番 号	SNJ-37 SD-0
------	---------	-------------	-------------