


単位	mm
縮尺	1/4.5

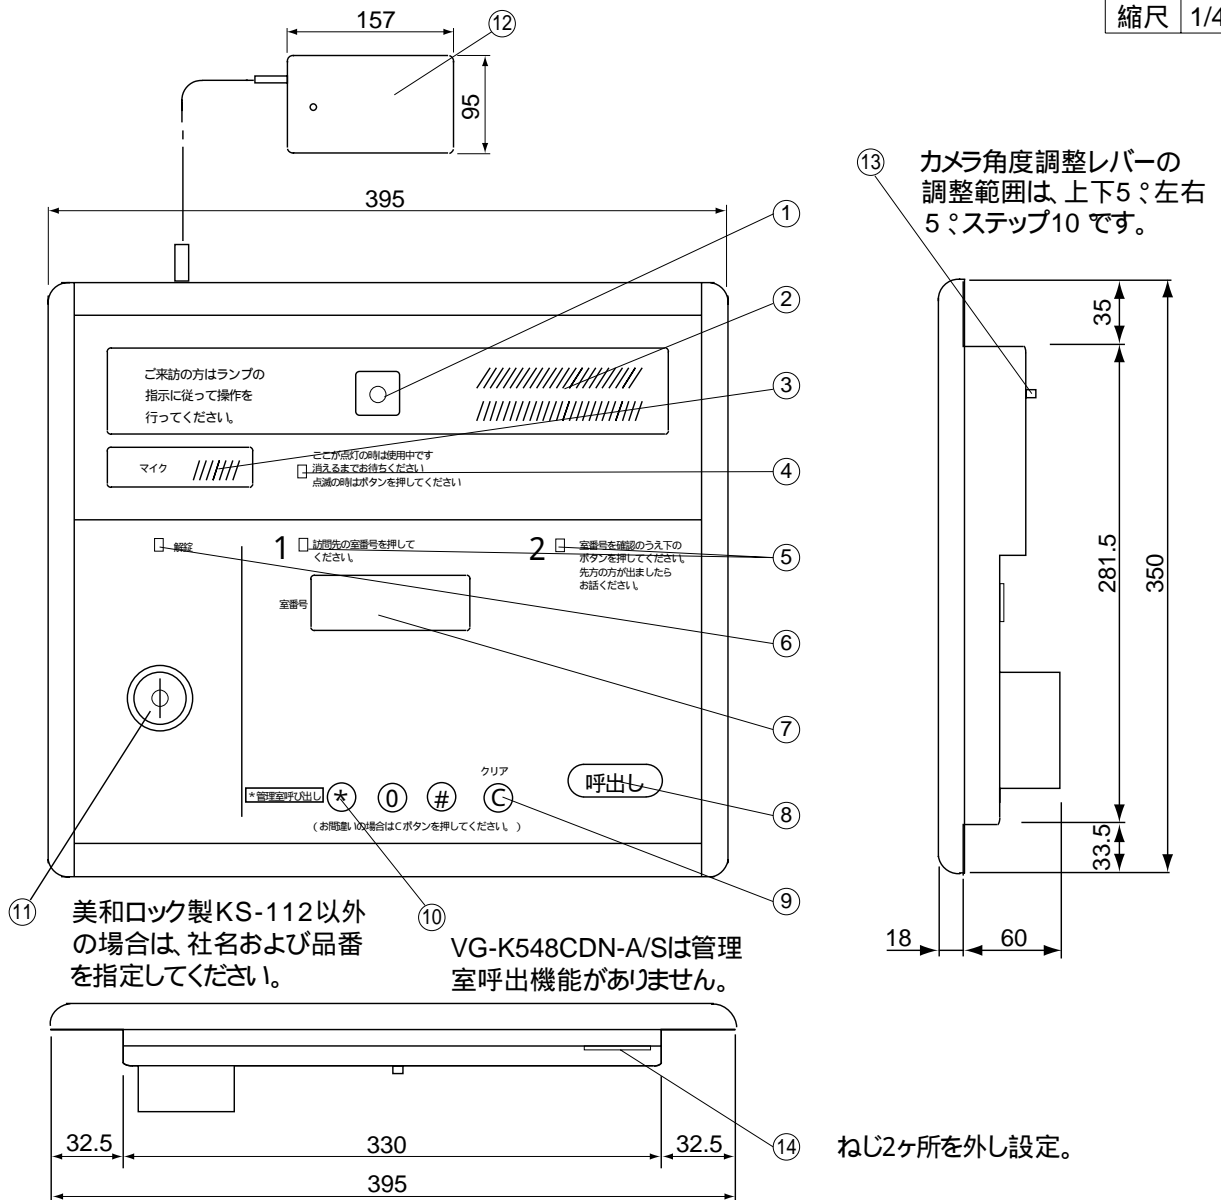

⑪ 美和ロック製KS-112以外の場合は、社名および品番を指定してください。

⑩ VG-K548CDN-A/Sは管理室呼出機能がありません。

仕様

番号	名称
①	カメラ
②	スピーカー
③	マイク
④	話中表示灯
⑤	ガイダンス表示灯
⑥	解錠表示灯
⑦	室番号表示灯
⑧	呼出ボタン
⑨	クリアボタン
⑩	管理室呼出ボタン
⑪	逆マスターキー取付部
⑫	端子ボックス
⑬	カメラ角度調整レバー
⑭	機器設定部

電源電圧	DC24V 制御装置より供給
消費電流	最大時: 230mA
質量	約4Kg
外観色調	A:ゴールド / S:シルバー
外観材質	アルミニウム
取付方法	埋込ボックス(AD-HA638B)
通話方式	拡声型同時通話
構造	防雨形(JIS-C0920-1982防雨形に適合)
動作温・湿度	- 10 ~ + 50 90%RH以下
画角	上下: 61.9°(調整角: ±10°) 左右: 83.5°(調整角: ±5°)
被写体最低照度	100ルクス以上

仕様 / 外形寸法図

品番	VG-K548CDY-A/S 、VG-K548CDN-A/S
品名	逆マスター取付用カメラ付共同玄関子機