


単位	mm
縮尺	1/3

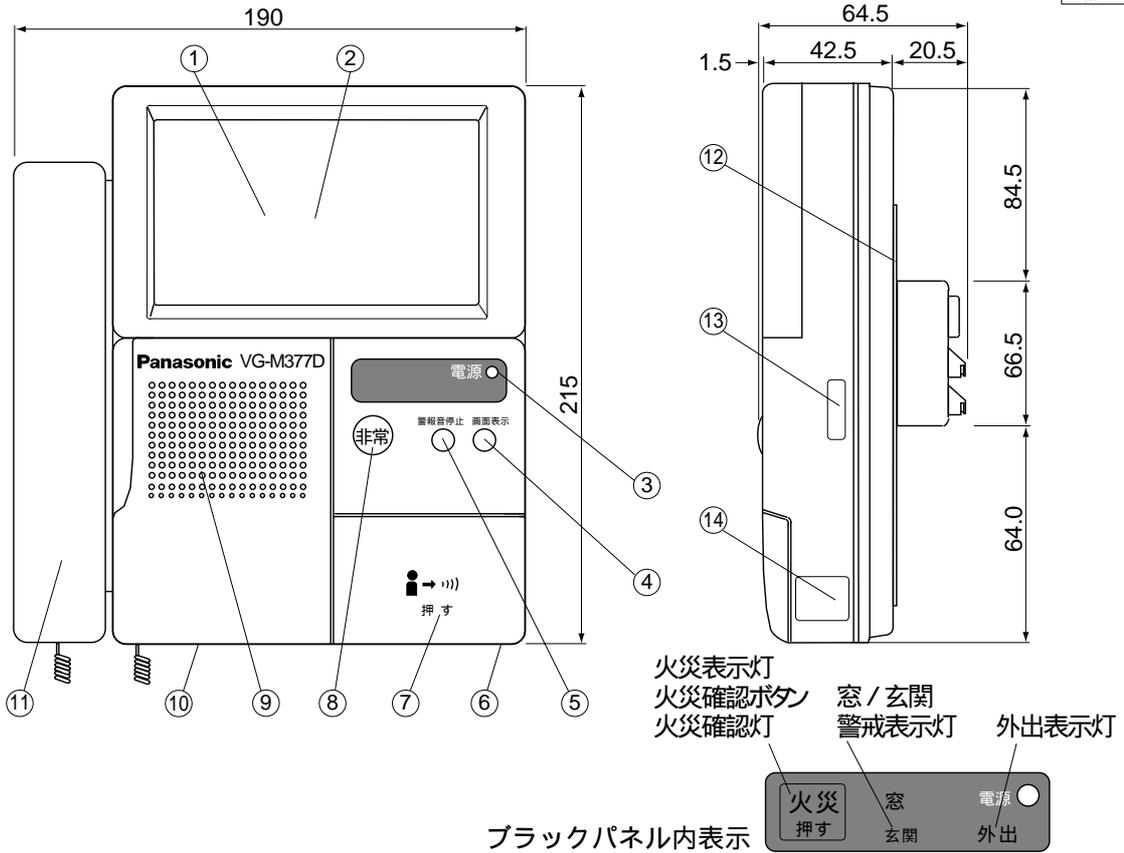

## 仕様

番号	名称
①	大型液晶画面
②	タッチパネル
③	電源表示灯
④	画面表示ボタン
⑤	警報音停止ボタン
⑥	マイク
⑦	ハンズフリーボタン
⑧	非常ボタン
⑨	スピーカー
⑩	火報認定ラベル
⑪	ハンドセット
⑫	壁掛け金具
⑬	JATE認定ラベル
⑭	火報検定合格ラベル

電源電圧	AC100V( 50/60Hz )
消費電力	監視時:液晶OFF時10W ON時15W 警報時:20W
非常電源作動時電流 (DC24V)	感知器監視:30mA以下 警報時:200mA以下
質量	約1.2 Kg
外觀色調	チャイミーホワイト( 近似マンセル4.1Y8.3/0.7 ) 液晶周辺部メタリックシルバー( 近似マンセル5Y6/1 )
外觀材質	難燃ABS樹脂
取付方法	3個用スイッチボックス( 樹脂 )標準型( 横置き ) 松下電工製DM8030Sに壁掛け金具により取付け
配線材料	シールド付ツイストペア線 ( FCPEV0.9-1P:日本電線工業会 )
使用環境条件	周囲温度0～40 湿度90%以下 ただし、結露しないこと
適用技術基準	消防庁技術基準:GP型3級受信機 型式番号: 受第13～6号 JATE認定番号:A01-0743JP
通話方式	ハンドセットによる同時通話方式またはハンズフリーによる交互通話

(注)

- 補助音響装置は接続できません。
- 住戸玄関のカメラの映像は録画できません。

## 仕様 / 外形寸法図

品番	VG-M377D
品名	カラーモニター室内親機