


単位	mm
縮尺	1/6

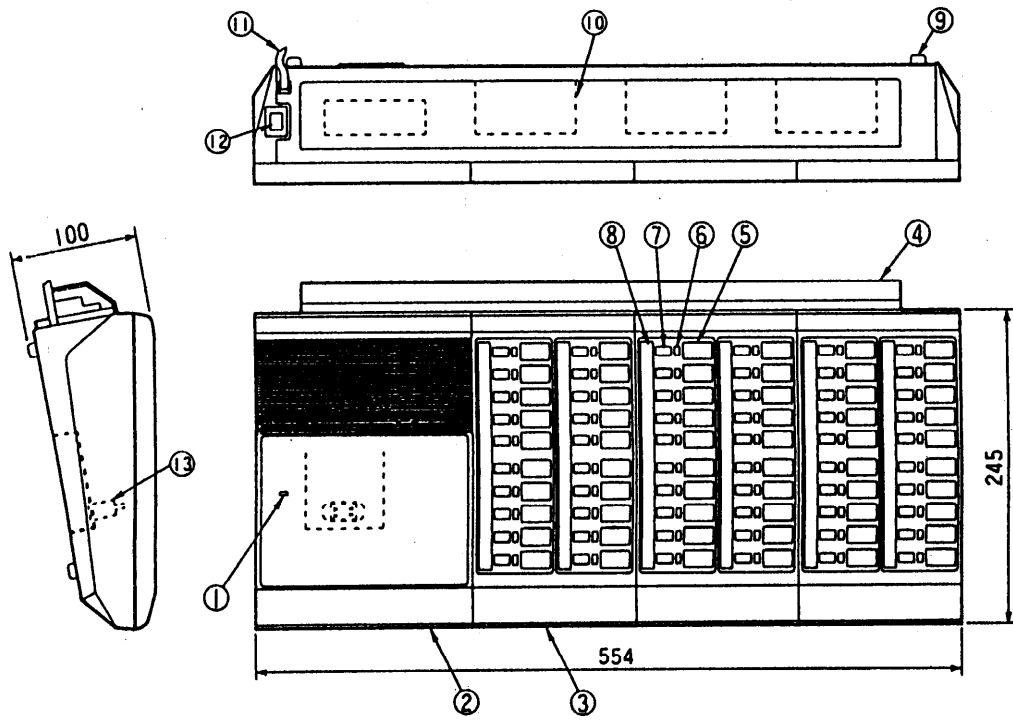

番号	名 称	番号	名 称
①	電源表示ランプ	⑧	室 番 表 示
②	操 作 パ ネ ル	⑨	ゴ ム 足
③	選 局 パ ネ ル	⑩	端 子 台
④	端 子 台 カ バ ー	⑪	電 源 コ ー ド
⑤	患 者 別 記 名 カ ー ド	⑫	電 源 ス イ ッ チ
⑥	選 局 表 示 ラ ン プ	⑬	サ ー ビ ス コ ン セ ン ト
⑦	選 局 ボ タ ン		

■仕様

適合機種	VH-127、157、177/10、20、30、40、60局	通話路インピーダンス	63Ω(VH-127、157に接続時) 300Ω(VH-177に接続時)
電源電圧	AC100V 50/60Hz(非常時DC24V: 別途非常電源装置を手配願います)	子機呼出	送局スイッチ操作、呼出(LED表示のみ)
消費電力	待受時4W	配線数	2n(n:局数)有極性
一斉放送時の消費電力	40W	線路抵抗	ループ値20Ω以下、ただしバッテリー線は1Ω以下
一斉放送出力	最大200mW/局	外形寸法	高さ100×幅554×奥行245mm
選局放送出力	最大300mW/局(最大10局まで)	質量(重量)	6.5kg
子機供給電圧	待受時24V 通話時0V(VH-127、157に接続時) 待受時24V 通話時-18V(VH-177に接続時)	外観色調	パネル/パニラホワイト(近似マンセル5Y9/1) 本体/アッシュグレー(近似マンセル5Y8/1)
通話路	1通話路	外観材質	パネル/ABS樹脂、本体ケース/塩ビ鋼板
通話方式	同時通話・オートプレストーク・プレストーク	取付方法	卓上形 壁掛可能(壁掛金具が必要(別売))
		使用環境条件	周囲温度0~40℃ 湿度80%以下

仕様/外形寸法図

品 番	VH-627
品 名	標準形ナースコールシステム60局増設選局部

作成年月	2003.01	図面整理番	00025	SD-0
------	---------	-------	-------	------